



Ellen Tochtprofielen

Catalogus 2018

Tochtprofielen • Valdorpels • Aanslagprofielen • Beglazingsprofielen
Lekdorpels • Hefschuifdeurprofielen • Vingerbeschermingsprofielen



Dicht Perfect.

Ons profiel

Elton is de partner voor de toeleveranciers van de bouw en doe-het-zelf markt voor de levering van een uitgebreid assortiment Ellen profielen. Wij creëren duurzame oplossingen voor tochtvrije, dichte en veilige situaties rondom ramen en deuren. Opgericht in 1949 en daarmee al meer dan 65 jaar ervaring in binnen- en buitenland.

Het uitgebreide assortiment bestaat uit onder andere tochtprofielen, valdorpels, aanslagprofielen, beglazingsprofielen, lekdorpels, slijtdorpels, kaderdichtingen en vingerbeschermingsprofielen. Door deze volledigheid is er bijna altijd een passende oplossing mogelijk. Ook voor maatwerk kunt u bij Elton terecht. Wij beschikken over de kennis en vaardigheden om samen met u tot een geschikte oplossing te komen.

De kernwaarden van Elton zijn kwaliteit en betrokkenheid. Ruim 70 medewerkers werken, vanuit de hoofdvestiging in Roden, met enthousiasme en oog voor perfectie. Een werkwijze volgens het Elton kwaliteitsmanagementsysteem waardoor productkwaliteit gewaarborgd wordt. Door nauw samen te werken met groothandel en industrie is Elton in staat om marktgerichte innovaties te introduceren. Op deze manier breiden we onze sterke positie binnen Europa verder uit.

Elton B.V.
2e Energieweg 5
9301 LL Roden
Postbus 5, 9300 AA Roden
T. +31 (0)50 502 1199
F. +31 (0)50 501 4772
E. ellen@elton.nl



Om op de hoogte te blijven kunt u ons ook volgen op Twitter en Facebook. Via korte berichten, video's en foto's informeren wij u regelmatig over de nieuwste ontwikkelingen.

 [@ellenprofielen](https://twitter.com/ellenprofielen)
 [/ellenprofielen](https://www.facebook.com/ellenprofielen)

-  1. Profielen voor rondom ramen en deuren
 - 1.1 Rondgaande dichtingen kunststof
 - 1.2 Rondgaande dichtingen siliconen
 - 1.3 Aanslagprofielen
 - 1.4 Renovatieprofielen kunststof ramen en deuren
-  2. Stijlen en dorpels van ramen en deuren
 - 2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen
 - 2.2 Opbouwprofielen kunststof
 - 2.3 Opbouwprofielen hout
 - 2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen voor 6 mm afhangspeling
 - 2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling
 - 2.6 Inbouwprofielen kunststof zelfklevend
-  3. Onderzijde deuren
 - 3.1 Valdorpels kunststof deuren
 - 3.2 Valdorpels houten deuren
 - 3.3 Valdorpels glazen deuren
 - 3.4 Valdorpels metalen deuren
 - 3.5 Dorpelprofielen aluminium
 - 3.6 Dorpelprofielen kunststof
 - 3.7 Dorpelprofielen hout
 - 3.8 Dorpelprofielen RVS
-  4. Aanslag- en beglazingsprofielen
 - 4.1 Aanslagprofielen (variant met golf)
 - 4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)
 - 4.3 Beglazingsprofielen (variant met golf)
 - 4.4 Beglazingsprofielen (standaard serie en vlakke variant)
-  5. Hef- en schuifdeurprofielen
 - 5.1 Bovenrailprofielen
 - 5.2 Onderrailprofielen
 - 5.3 Middensluiting profielen
-  6. Speciale toepassingen
 - 6.1 Aluminium glasdeurprofielen
 - 6.2 Deurnaaldprofielen
 - 6.3 Lekdorpels
-  7. Brievenbusafsluiters
 - 7.1 Brievenbusafsluiters RVS
 - 7.2 Brievenbusafsluiters kunststof
-  8. Vingerbeschermingsprofielen
 - 8.1 Finprotect Plus
 - 8.2 Accessoires Finprotect Plus
-  9. Accessoires en gereedschap
 - 9.1 Bevestigingsartikelen
 - 9.2 Kaderkniptang
-  10. Extra bewerkingen
 - Uitkepen
 - Op maat zagen
 - Espagnolet uitsparing
 - Anodiseren en lakken



Geeft aan dat de betreffende profielen bescherming bieden tegen brand en warme rook.



Geeft aan dat de betreffende profielen bescherming bieden tegen rook.



Geeft aan dat de betreffende profielen bescherming bieden tegen geluidsoverlast.



Geeft aan dat er met de betreffende profielen een drempelvrije situatie kan worden gecreëerd.

Product overzicht


Artikelnaam	Pagina	Artikelnaam	Pagina	Artikelnaam	Pagina
Kaderprofiel 8150 ACB	4	Tochtband K (Kleine Kier)	29	AS15-10H	56
Kaderprofiel 8250 ACB	4	Tochtband P (Gemiddelde Kier)	30	AS22-8H	57
Kaderprofiel 8350 ACBF	5	Tochtband D (Grote Kier)	30	AS22-10H	57
Kaderprofiel 8450 ACBF	5	Tochtband I (Duurzaam Schuim)	31	AS25-10H	58
Kaderprofiel 1201 SCF	6	Montagemogelijkheden valdorpels	32	AV15-10	59
Kaderprofiel 1501 SCF	6	EllenMatic 2k Euro	33	AV15-10H	59
Kaderprofiel 1801 SCF	7	EllenMatic 2K	33	AV22-10H	60
Aanslagprofiel 4566 AC	8	EllenMatic Extra	34	AV25-10H	60
Aanslagprofiel 0680 AC	8	EllenMatic Omega	34	B-8	61
Aanslagprofiel 4291 AC	9	EllenMatic Uni-Proof	35	B-10	61
Aanslagprofiel 3451 AC	9	EllenMatic Brush	35	B-20	62
Universeal+	10	EllenMatic Soundproof	36	BS-8	63
Siliconen profiel 4189	11	Elegance Cassette met Beschermplaat	36	BS-10	63
Siliconen profiel 4314	11	EllenMatic Primera	37	BS-15	64
Siliconen profiel 4246	11	Elegance Glazen Deur Set	38	BS-20	64
Siliconen profiel 4289	11	EllenMatic Ferro	39	ABRP 976	65
Siliconen profiel 4384	11	EllenMatic Ferro-S	39	ABRP 957	65
Siliconen profiel 4385	11	EllenMatic Ferro EG	40	AORP 971	66
ATS	12	ADS (Classic)	41	AORP 999	66
ATS-A-26	12	ADS GL	41	AORP 895/RVS	67
Elro	13	ADS B (Robuust)	42	AMSP-7210	67
ATS B	13	DBS (Onzichtbaar)	42	GDP	68
ARP 2	14	IDS B (De luxe)	43	DNP	69
ARP 5 (Dorpel Dicht)	14	IBS	43	ALD A125	70
ARP 6 (Dorpel Totaal)	15	IBS 31	44	ALD A135 / 150	70
PTS	16	IBS 39	44	Brievenbus tochtsluiser Inox	71
HTS (Tochtlat Authentiek Beuken)	17	IBS 50	45	Brievenbus tochtsluiser met klep	72
ANB 1N	18	IBS 60	45	Brievenbus tochtsluiser	72
ANB 2N	18	IBS 70	46	Finprotect Plus 5090	73
ANB 15	19	IBS 80	46	Finprotect Plus 90120	73
ANB 16	19	IBS 90 18	47	Finprotect Plus 9090	74
ANB 6	20	IBS 90 32	47	Finprotect Plus 120120	74
ANB 6 ZK	20	IBS 90 36	48	Zelfborende schroeven Finprotect Plus	75
ANB 7	21	PDS (Basic)	49	Dubbelzijdige tape Finprotect Plus	75
ANB 7 ZK	21	PDS B (Deco)	49	Koppelprofiel Finprotect Plus	75
ANB 6 N	22	PDS B ZK (Deco & Comfort)	50	Tochtstripnagels	76
ANB 7 N	22	PDS 3B ZK (Deco & Comfort)	50	Tochtstripschroeven	76
ANB 11	23	HDS (Authentiek Beuken)	51	Kaderkniptang	76
ANB S5	23	HDS B (Authentiek Beuken de Luxe)	51	Uitkepen	77
ANB S6	24	Inox	52	Op maat zagen	77
AIB 3N XL	25	Inox de Luxe	52	Espagnolet uitsparing	77
AIB 3N 25	26	A15-10	53	Anodiseren en lakken	77
AIB 4N	26	A15-10H	53	Bestekteksten	78
AIB 4N ZK	27	A22-8H	54		
AIB A4 15	27	A22-10H	54		
AIB 4G	28	A25-10H	55		
Tochtband Universeel de Beste	29	AS15-10	56		

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.1 Rondgaande dichtingen kunststof

Kaderprofiel 8150 ACB

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	12 mm
Speciale eigenschappen:	Voorzien van beschermfolie
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W34164

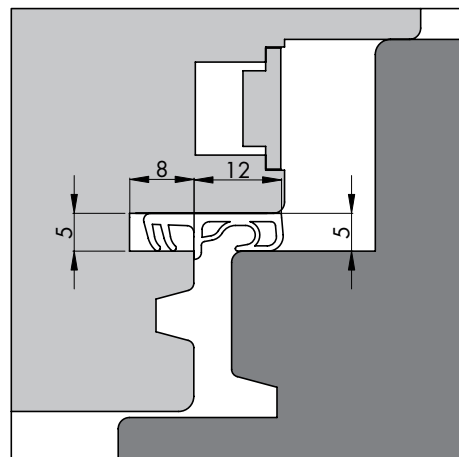

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
670104200


Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286804054

Verp.eenh.
180 m./doos

Kaderprofiel 8250 ACB

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Alleen geschikt voor lassen
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	15 mm
Speciale eigenschappen:	Voorzien van beschermfolie

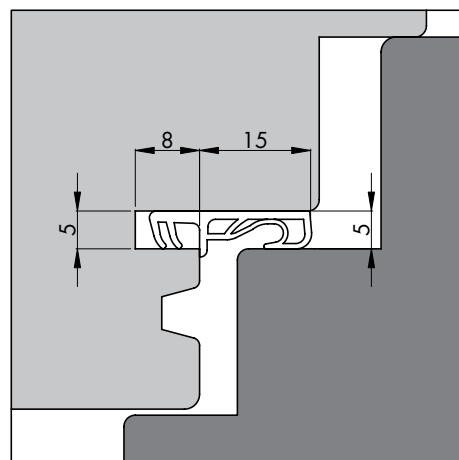

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
670204200

Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286804061

Verp.eenh.
150 m./doos

ACB = Acrylaatbestendig met beschermfolie

ACBF = Acrylaatbestendig met draadje en beschermfolie


SCF = Acrylaatbestendig siliconen met draadje

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.1 Rondgaande dichtingen kunststof

Kaderprofiel 8350 ACBF

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Verstek knippen met kaderkniptang (zie pag. 76)
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	12 mm
Speciale eigenschappen:	Harde rug. Voorzien van beschermfolie. Met draadje in de kop
Prestaties:	- c-waarde 0,00483 dm ³ /s.m1.Pa ⁿ (klasse 3 ¹) - Classificatie volgens NEN EN 12365: W34144

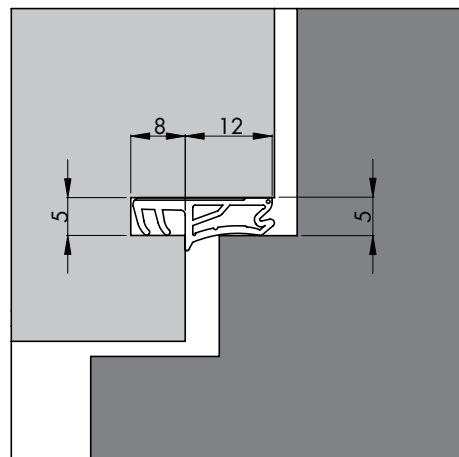

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
670304200


Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286804078

Verp.eenh.
180 m./doos

Kaderprofiel 8450 ACBF

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Verstek knippen met kaderkniptang (zie pag. 76)
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	15 mm
Speciale eigenschappen:	Harde rug voorzien van beschermfolie. Met draadje in de kop
Prestaties:	- c-waarde 0,00681 dm ³ /s.m1.Pa ⁿ (klasse 3 ¹) - Classificatie volgens NEN EN 12365: W35144

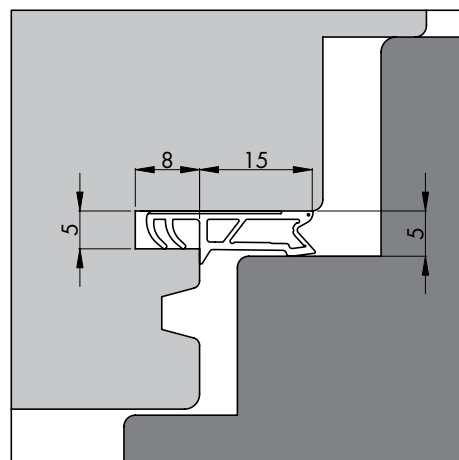

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
670804200

Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286804252

Verp.eenh.
160 m./doos

ACB = Acrylaatbestendig met beschermfolie

ACBF = Acrylaatbestendig met draadje en beschermfolie

SCF = Acrylaatbestendig siliconen met draadje


1 volgens SBRCURnet 'Luchtdicht Bouwen'.

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.2 Rondgaande dichtingen siliconen

Kaderprofiel I20I SCF

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Siliconen
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Verstek knippen met kaderkniptang (zie pag. 76)
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	12 mm
Speciale eigenschappen:	Met draadje in de kop. Lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen door soepel siliconen
Prestaties:	- c-waarde 0,00131 dm³/s.m1.Paⁿ (klasse 3¹) - Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177

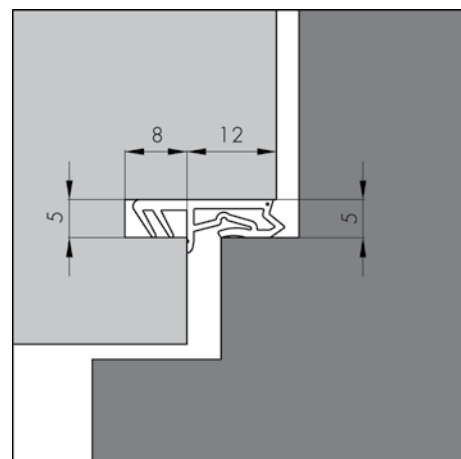


Schaal 1:1

Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
n.v.t.	680104901	Zwart	8711286805204	150 m./doos
25	680104925	Zwart	8711286805600	1 rol/doos

Kaderprofiel I50I SCF

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Siliconen
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Verstek knippen met kaderkniptang (zie pag. 76)
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	15 mm
Speciale eigenschappen:	Met draadje in de kop. Lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen door soepel siliconen
Prestaties:	- c-waarde 0,00041 dm³/s.m1.Paⁿ (klasse 3¹) - Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177

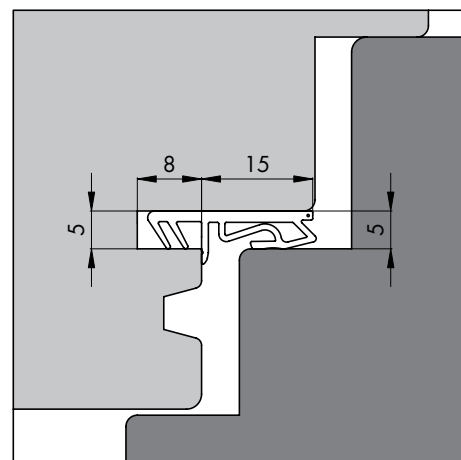

Schaal 1:1

Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
n.v.t.	680304901	Zwart	8711286805211	150 m./doos
25	680304925	Zwart	8711286805617	1 rol/doos

ACB = Acrylaatbestendig met beschermfolie

ACBF = Acrylaatbestendig met draadje en beschermfolie

SCF = Acrylaatbestendig siliconen met draadje


1 volgens SBRCURnet 'Luchtdicht Bouwen'.

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.2 Rondgaande dichtingen siliconen

Kaderprofiel 180I SCF

Toepassing:	Rondgaande dichting voor het draaiende deel van deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Siliconen
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef. Verstek knippen met kaderkniptang (zie pag. 76)
Groefmaat:	Breedte 5 mm, diepte 8 mm
Sponninghoogte:	18 mm
Speciale eigenschappen:	Met draadje in de kop. Lage sluitweerstand en groot herstellend vermogen door soepel siliconen
Opmerking:	Kaderkniptang benodigd, zie pagina 74 voor informatie over de kaderkniptang
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W45177

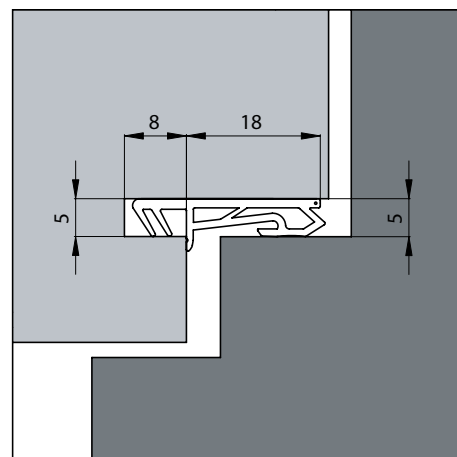

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
n.v.t.	680504901	Zwart	8711286805235	150 m./doos

ACB = Acrylaatbestendig met beschermfolie

ACBF = Acrylaatbestendig met draadje en beschermfolie


SCF = Acrylaatbestendig siliconen met draadje

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.3 Aanslagprofielen

Aanslagprofiel 4566 AC

Toepassing:	Rondgaande dichting voor plaatsing in de sponning van het kozijn bij binnendeuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	6 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 4 mm, diepte 10 mm
Sponningbreedte:	10 mm

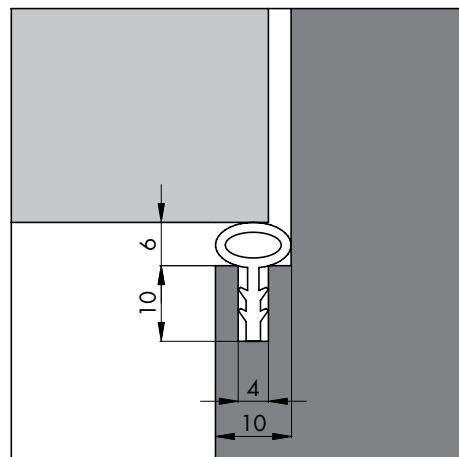

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
900304210


Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286699063

Verp.eenh.
100 m./doos

Aanslagprofiel 0680 AC

Toepassing:	Rondgaande dichting voor plaatsing in de sponning van het kozijn bij binnendeuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte:	12 mm

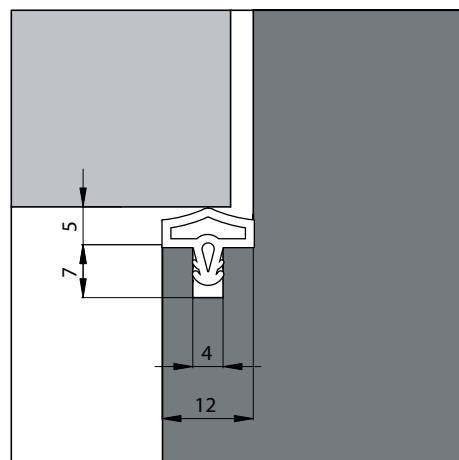

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
655704200

Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286802654

Verp.eenh.
100 m./doos


AC = Acrylaatbestendig

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.3 Aanslagprofielen

Aanslagprofiel 429I AC

Toepassing:	Rondgaande dichting voor plaatsing in de sponning van het kozijn bij binnendeuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	5 - 9 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte:	12 mm

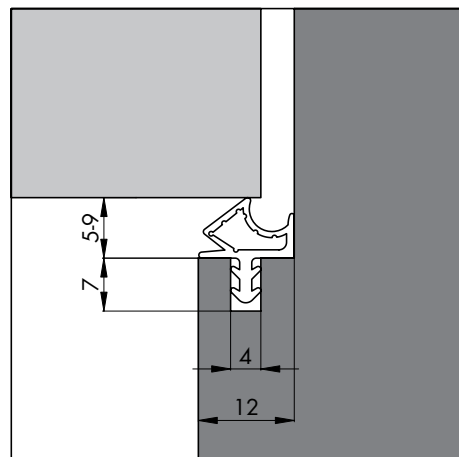

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
656404200

Kleur
Zwart


EAN (stuks)
8711286803231

Verp.eenh.
100 m./doos

Aanslagprofiel 345I AC



Toepassing:	Rondgaande dichting voor plaatsing in de sponning van het kozijn bij binnendeuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	7 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 4 mm, diepte 7 mm
Sponningbreedte:	16 mm
Speciale eigenschappen:	Als 2 ^e afdichting geschikt voor geluidsreductie

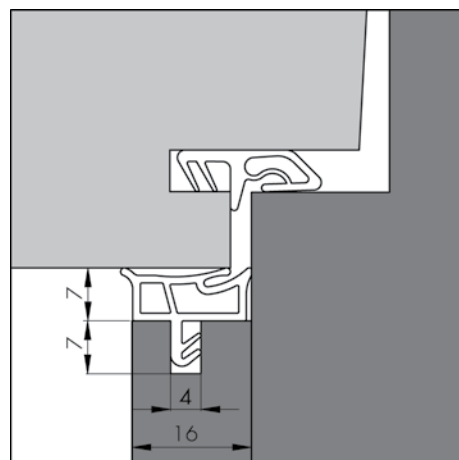

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
n.v.t.

Art.nr.
657104200

Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286803620

Verp.eenh.
50 m./doos


AC = Acrylaatbestendig

I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.4 Renovatieprofielen kunststof ramen en deuren

Universeal⁺

Toepassing:	Universele afdichting voor het vervangen van afdichtingen bij kunststof ramen en deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Aanslagspeling:	2 - 13 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 3,2 - 6,9 mm, diepte 3,5 - 5,5 mm
Opmerking:	Flexible afdichtingsbereik door afpelbare lagen

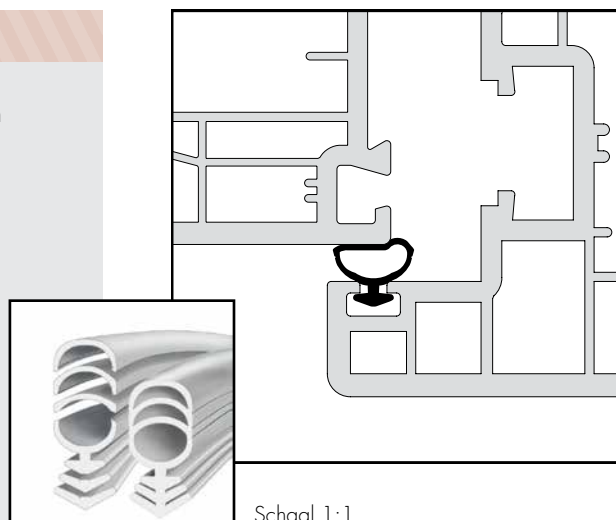

Schaal 1:1

Standaardlengten (m)
25


Art.nr.
918074925.1

Kleur
Zwart

EAN (stuks)
8711286606801

Verp.eenh.
1 rol/doos

Onderstaand een selectie van standaardprofielen die door de Universeal+ kunnen worden vervangen.

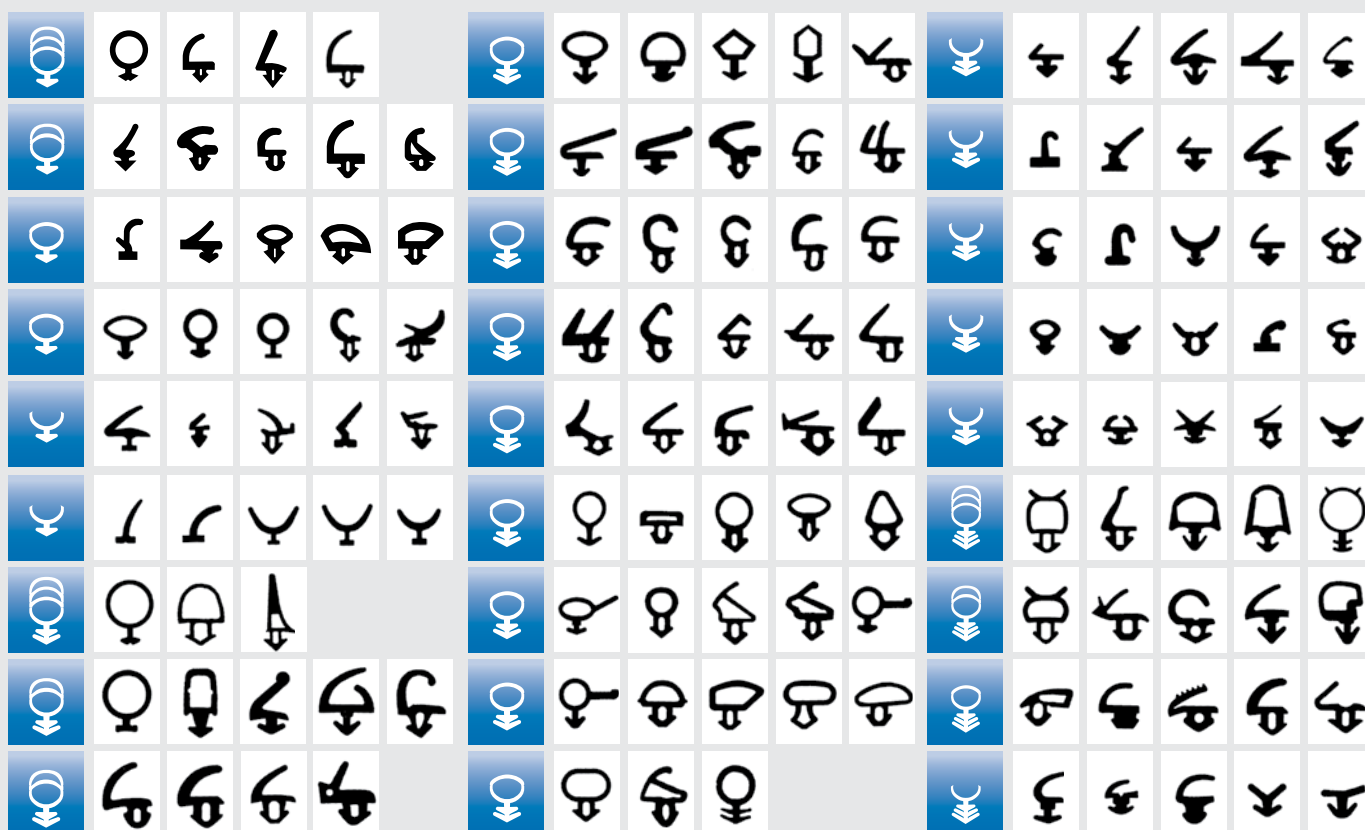


I Profielen voor rondom ramen en deuren

I.4 Renovatieprofielen kunststof ramen en deuren

Siliconen Renovatie Dichtingen

Toepassing:	Een serie van 6 siliconen profielen voor het vervangen van afdichtingen bij kunststof ramen en deuren
Materiaal afdichting:	Siliconen
Aanslagspeling:	tot en met 8 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in groef
Groefmaat:	Breedte 3,5 - 5,5 mm (zie verschillende typen)
Opmerking:	6 typen voor de meest voorkomende kunststof profielsystemen

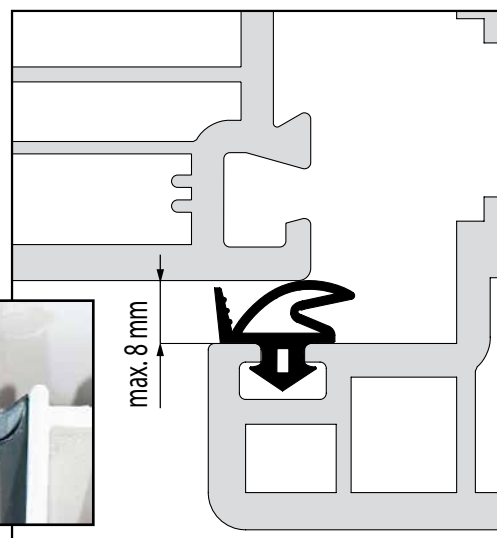

Schaal 1:1


Type	Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
4189	25	918014925.1	Zwart	8711286606214	2 rollen/doos
4314	25	918034925.1	Zwart	8711286606245	2 rollen/doos
4246	25	918004925.1	Zwart	8711286606221	2 rollen/doos
4289	25	918024925.1	Zwart	8711286606238	2 rollen/doos
4384	25	918054925.1	Zwart	8711286606269	2 rollen/doos
4385	25	918064925.1	Zwart	8711286606276	2 rollen/doos

Kies het juiste afdichtingsprofiel voor het toegepaste kunststof profielsysteem


Profiel 4189 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
GEALAN - KBE - ROPLASTO - THERMOPLAST - VEKA




Profiel 4314 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
BRÜGMANN - DECEUNINCK - KBE - SCHÜCO - THERMOPLAST - VEKA




Profiel 4246 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
ALUPLAST - FINSTRAL - KÖMMERLING - PLUS-TEC - THYSSEN



Profiel 4289 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO



Profiel 4384 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
DECEUNINCK - KBE - L.B. - SALAMANDER - VEKA



Profiel 4385 Voor vervanging en verbetering van de profielsystemen:
KÖMMERLING - REHAU - SCHÜCO




2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen

ATS

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	10 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor binnentoepassing en ijzer-vernikkeld voor buitentoepassing, zie pagina 76). 1,8 mm voorgeboord. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Speciale eigenschappen:	Overbrugging van grote kieren mogelijk
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W31143

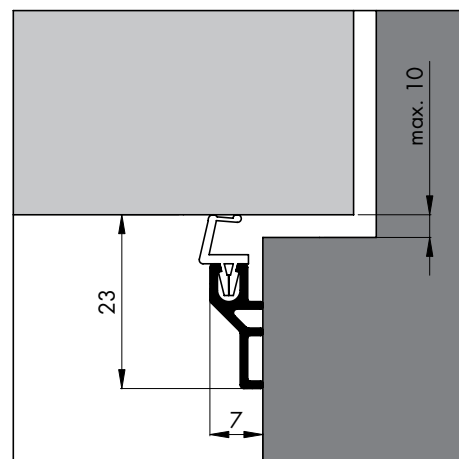


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	010100223	aluminium	8711286100200	25 lgt./koker
300	010100230	aluminium	8711286100231	25 lgt./koker

ATS-A-26

Toepassing:	Voor naar binnen- en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	8 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor binnentoepassing en ijzer vernikkeld voor buitentoepassing, zie pagina 76). 1,8 mm voorgeboord. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen.

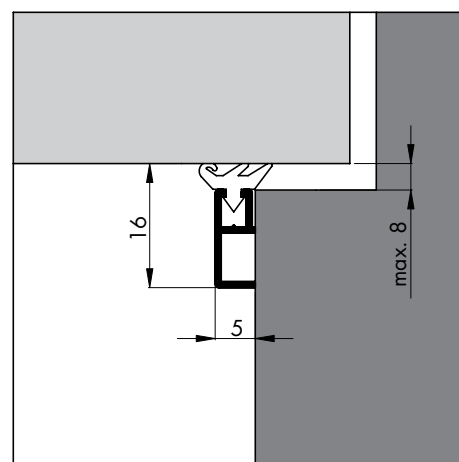

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
220	010700222	aluminium	8711286103225	25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen

Elro

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor binnentoepassing en ijzer-vernikkeld voor buitentoepassing, zie pagina 76). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd en is verkrijgbaar in de kleur wit
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W34132 en W34133

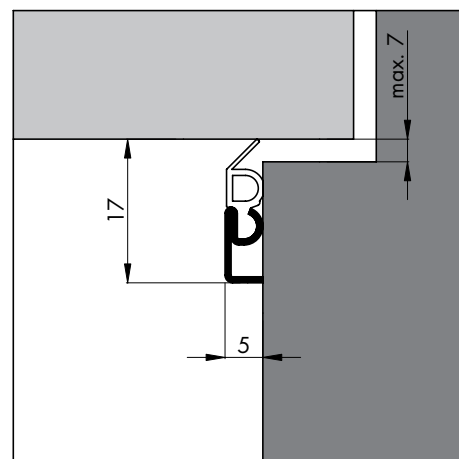


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	050100223	aluminium	8711286140206	25 lgt./koker
300	050100230	Aluminium	8711286140237	25 lgt./koker
230	050101223	Wit	8711286141203	25 lgt./koker
300	050101230	Wit	8711286141234	25 lgt./koker

ATS B

Toepassing:	Voor schuifdeuren en schuiframen
Materiaal afdichting:	Veloursborstel (zacht PP)
Max. Kier:	8 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,8 voorgeboord. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge schuifweerstand te voorkomen

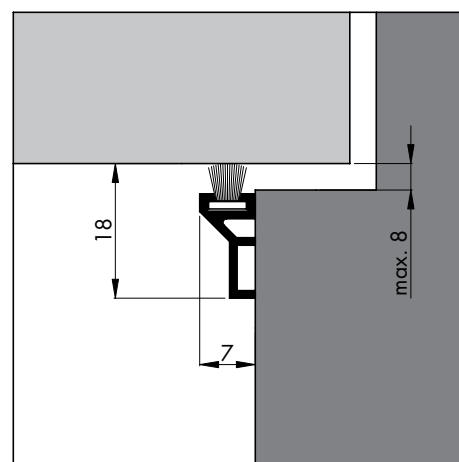

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	010300023	aluminium	8711286101009	25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen

ARP 2

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden.
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	10 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met schroeven (RVS). 3,2 mm voorgeboord en verzonken. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Speciale eigenschappen:	Overbrugging van zeer grote kieren mogelijk
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W31143

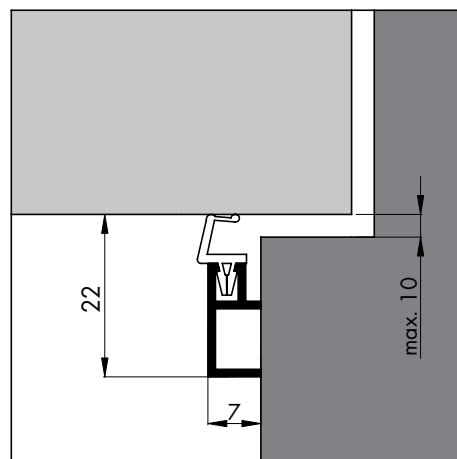


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
220	020300222	Aluminium	8711286106226	25 lgt./koker
300	020300230	Aluminium	8711286106233	25 lgt./koker

ARP 5 (Dorpel Dicht)

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Montage op de dorpel met schroeven (ijzer-vernikkeld). 5,8 mm voorgeboord en verzonken. Met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W34143

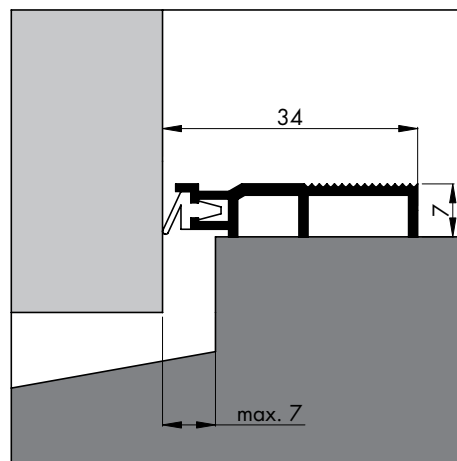

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	020700261	Aluminium	8711286109227	10 st./ doos
300	020700230	Aluminium	8711286109234	15 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.1 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen

ARP 6 (Dorpel Totaal)

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren. Ter bescherming van de gehele dorpel
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Montage van hoekprofiel op de dorpel met schroeven (ijzer-vernikkeld). 4,5 mm voorgeboord en verzonken Vervolgens de slijtdorpel op het hoekprofiel monteren. Met lichte druk tegen de deur plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Speciale eigenschappen:	Met extra hoekprofiel ter bescherming van de gehele dorpel
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W34143

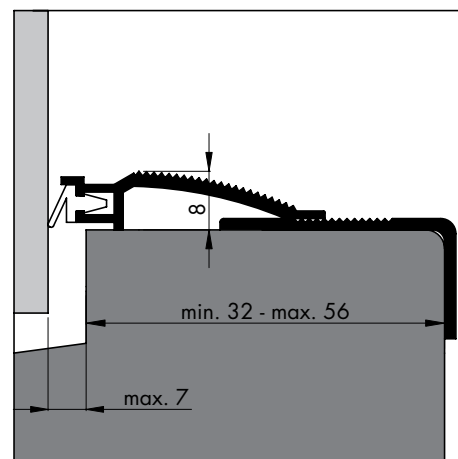

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	021100261	Aluminium	8711286109852	10 st./ doos

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.2 Opbouwprofielen kunststof

PTS

Toepassing:	Voor naar binnen- en buitendraaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor buitentoepassing en ijzer-vernikkeld voor binnentoepassing, zie pagina 76). 1,8 mm voorgeboord. Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W34132 en W34133

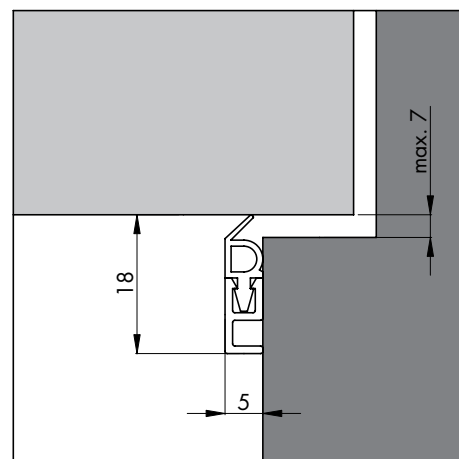

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
230

Art.nr.
100101223

Kleur
Wit

EAN (stuks)
8711286160204


Verp.eenh.
25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.3 Opbouwprofielen hout

HTS (TOCHTLAT AUTHENTIEK BEUKEN)

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Siliconen
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Voorboren en monteren in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS voor buiten-toepassing en ijzer-vernikkeld voor binnentoepassing, zie pagina 76). Met lichte druk tegen deur of raam plaatsen om te hoge sluitweerstand te voorkomen
Speciale eigenschappen:	Overschilderbaar. Het siliconen profiel is eenvoudig uit het houten profiel te halen en gemakkelijk weer terug te plaatsen

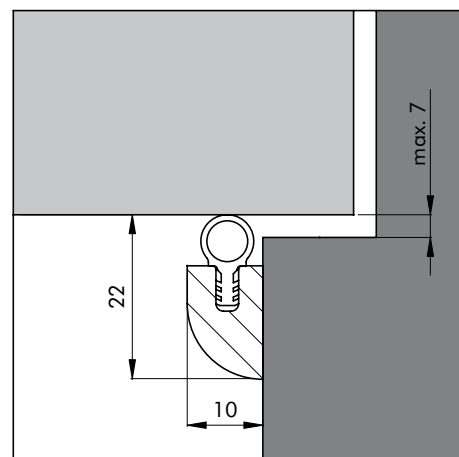

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
230

Art.nr.
090000223

Kleur
beuken

EAN (stuks)
8711286159833


Verp.eenh.
10 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB 1N

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. In combinatie met ANB 2N voor naar buiten draaiende ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met schroeven. 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

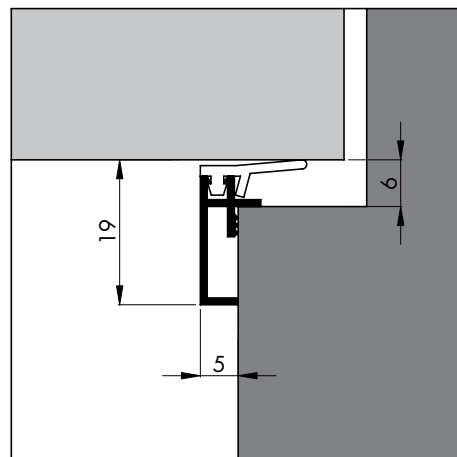


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	300300230	Aluminium	8711286241231	25 lgt./koker

ANB 2N

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar buiten draaiende ramen. In combinatie met ANB 1N voor naar buiten draaiende ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de onderdorpel met schroeven. 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Speciale eigenschappen:	Voorzien van verdampingsgoot
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

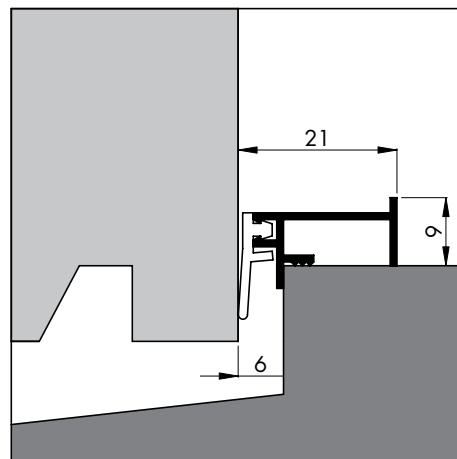

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	300900230	Aluminium	8711286251230	18 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB 15

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS), zie pagina 76. 1,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

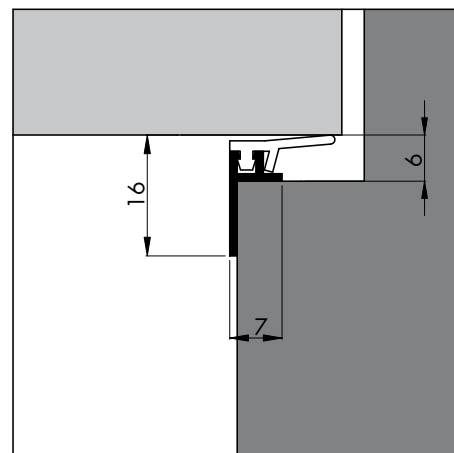

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
300

Art.nr.
390300230


Kleur
Aluminium

EAN (stuks)
871 1286305230

Verp.eenh.
25 lgt./koker

ANB 16

Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage in de dag op het kozijn met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (RVS), zie pagina 76. 2 mm voorgeboord
Speciale eigenschappen:	Naturel geanodiseerd (VOM1). Aan de uiteinden gekeept voor optimale hoekafdichting. Brede profiel bedekt beschadiging van het kozijn
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

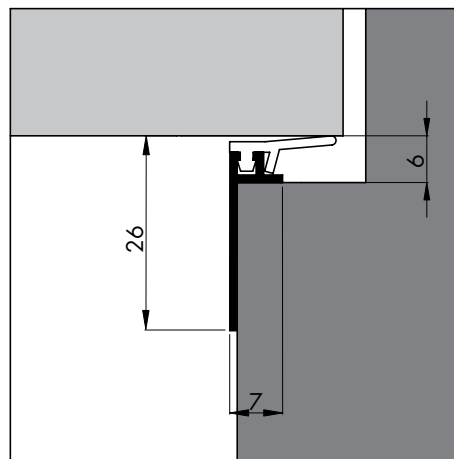

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
230

Art.nr.
390600232

Kleur
VOM1

EAN (stuks)
871 1286305407


Verp.eenh.
25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB 6

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel met schroeven. 5,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat en ongeboord worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

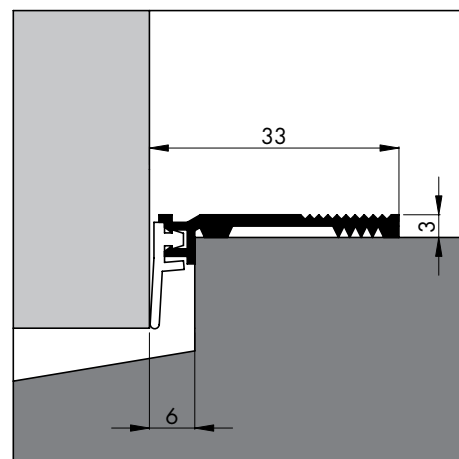


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	330500210	Aluminium	8711286291205	10 lgt./koker
100 (DHZ verpakking)	330500261	Aluminium	8711286291243	10 st./doos
300	330500230	Aluminium	8711286291236	15 lgt./koker
300 ongeboord	330501230	Aluminium	8711286291656	15 lgt./koker

ANB 6 ZK

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag. Geschikt voor montage op dorpels van natuursteen.
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

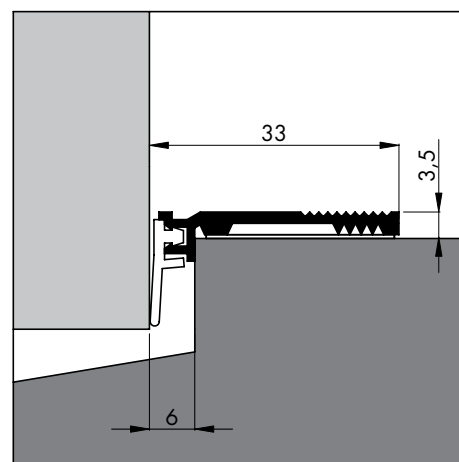

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	330502230	Aluminium	8711286291663	15 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB 7

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel met schroeven. 5,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat en ongeboord worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

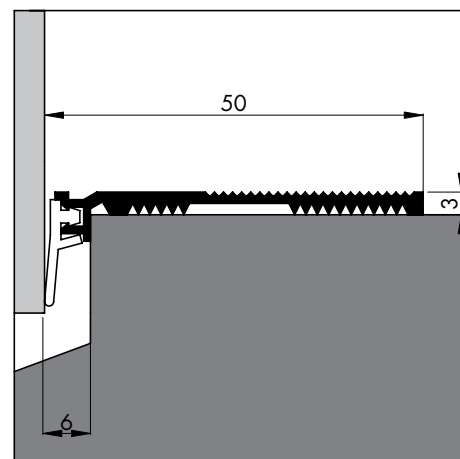


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	330900210	Aluminium	8711286294206	10 lgt./koker
100 (DHZ verpakking)	330900261	Aluminium	8711286294251	10 st./ doos
300	330900230	Aluminium	8711286294237	10 lgt./koker
300 ongeboord	330901230	Aluminium	8711286294640	10 lgt./koker

ANB 7 ZK

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag. Geschikt voor montage op dorpels van natuursteen
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

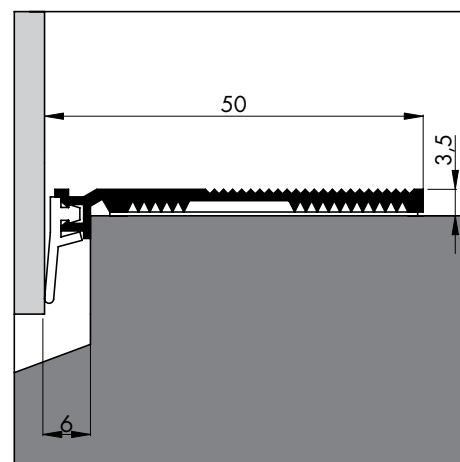

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	330902230	Aluminium	8711286294817	10 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijtstripjes voor 6 mm afhangspeling

ANB 6 N

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel met schroeven. 5,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

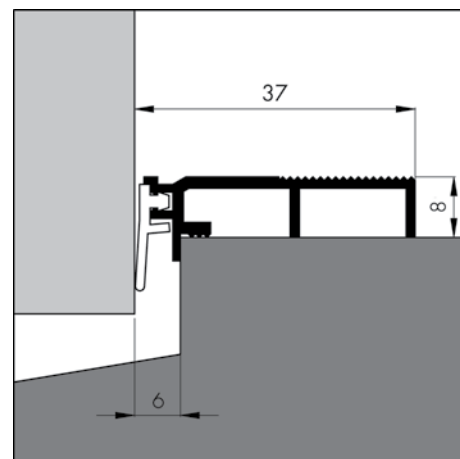


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	330700210	Aluminium	8711286293254	10 lgt./koker
300	330700230	Aluminium	8711286293339	10 lgt./koker

ANB 7 N

Toepassing:	Als slijtdorpel voor de onderzijde van naar buiten draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage op de dorpel met schroeven. 5,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

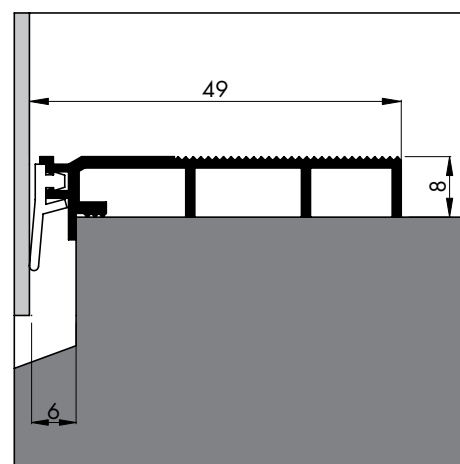

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	331100210	Aluminium	8711286296262	7 lgt./koker
300	331100230	Aluminium	8711286296231	7 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijpstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB II

Toepassing:	Als onderdorpel bij de onderzijde van naar binnen draaiende ramen. Met dubbele aanslag
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage met schroeven (ijzer-vernikkeld). 3.2 mm voorgeboord en verzonken. Zijkanten afkitten na montage
Speciale eigenschappen:	Voorzien van lekdorpel en afwateringssleuven
Opmerking:	Standaard brute profiel, geanodiseerde uitvoering op aanvraag leverbaar. Profiel kan op maat worden geleverd. Kunststof afdichtingsblokjes voor afwerking van de uiteinden als accessoire verkrijgbaar

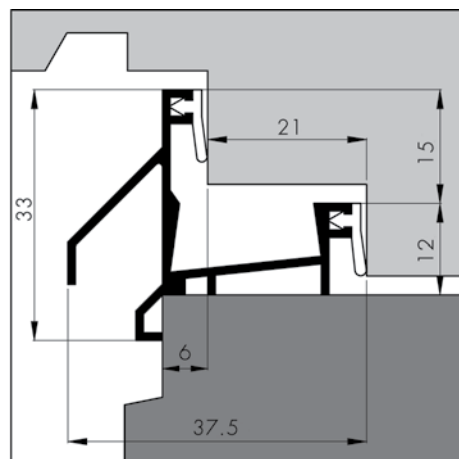


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	350100230	Aluminium	8711286302239	5 lgt./koker

ANB 55

Toepassing:	Als onderdorpel bij de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Montage met schroeven. 5,8 mm voorgeboord en verzonken. Zijkanten afkitten na montage
Speciale eigenschappen:	Voorzien van afwateringssleuven
Opmerking:	Profiel kan geanodiseerd, op maat en uitgekeept worden geleverd. Zie pagina 77
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

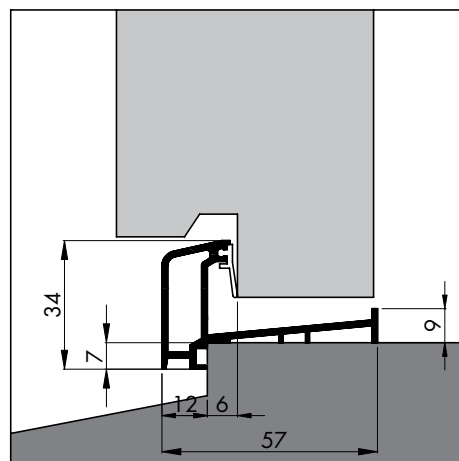

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	340700230	Aluminium	8711286300235	2 lgt./koker
300	340750230	VOM1	8711286300242	2 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.4 Opbouwprofielen aluminium / slijpstrippen voor 6 mm afhangspeling

ANB 56

Toepassing:	Als onderdorpel bij de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Montage-instructie:	Montage met schroeven (ijzer-vernikkeld). 5,8 mm voorgeboord en verzonken. Zijkanten afkitten na montage
Speciale eigenschappen:	Voorzien van afwateringssleuven
Opmerking:	Profiel kan geanodiseerd, op maat en uitgekeept worden geleverd. Zie pagina 77

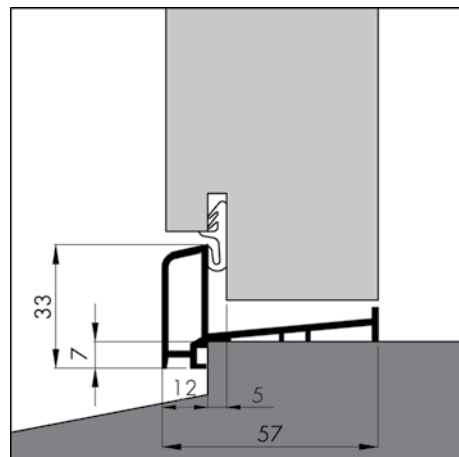

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	340900930	Aluminium	8711286301034	2 lgt./koker
300	340950930	VOM1	8711286301041	2 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren


2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 3N XL


Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen. Speciaal voor renovatiedoeleinden en toepassing bij scheluwde deuren en ramen Kierafdichting tot 13 mm
Materiaal afdichting:	Siliconen
Max. Kier:	13 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zie tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde en tekening A voor correcte montage aan de sluitzijde bij naar binnendraaiende deuren en ramen. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
Sponningbreedte:	16 mm
Speciale eigenschappen:	Overbrugging van zeer grote kieren mogelijk
Prestaties:	- c-waarde 0,03238 dm ³ /s.m1.Pa ⁿ (klasse 3 ¹) - Klasse ² : W54177

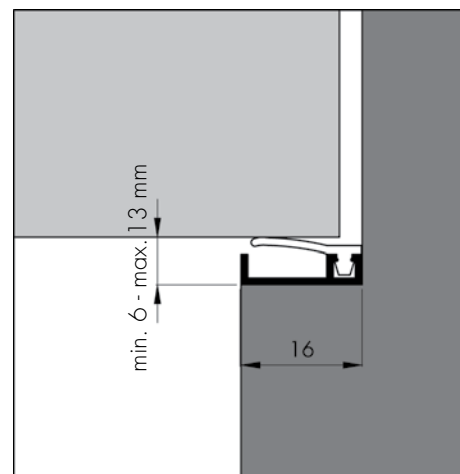

Schaal 1:1



B



A

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	310110923	Aluminium	8711286260270	25 lgt./koker
300	310110930	Aluminium	8711286260287	25 lgt./koker

1 volgens SBRCURnet 'Luchtdicht Bouwen'.


2 volgens NEN-EN 12365-1

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 3N 25

- Toepassing:** Voor naar binnen en buiten draaiende deuren in brandwerende constructies met sponningmaat 25 mm
- Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)
- Montage-instructie:** Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
- Sponningbreedte:** 25 mm
- Opmerking:** Profiel kan op maat worden geleverd
- Prestaties:** Classificatie volgens NEN EN 12365: W64123

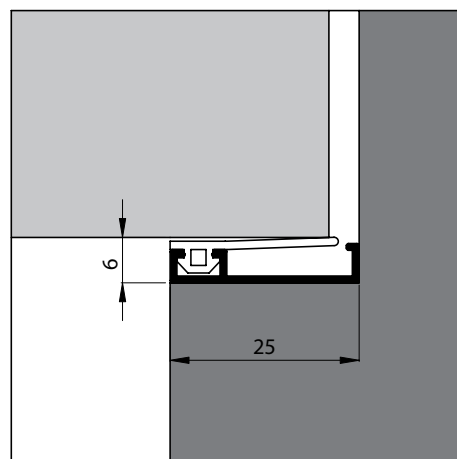

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
300

Art.nr.
310200230


Kleur
Aluminium

EAN (stuks)
8711286260409

Verp.eenh.
15 lgt./koker

AIB 4N

- Toepassing:** Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
- Materiaal afdichting:** Kunststof (TPE)
- Montage-instructie:** Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld), of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
- Sponningbreedte:** 16 mm
- Opmerking:** Profiel kan op maat worden geleverd
- Prestaties:** Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

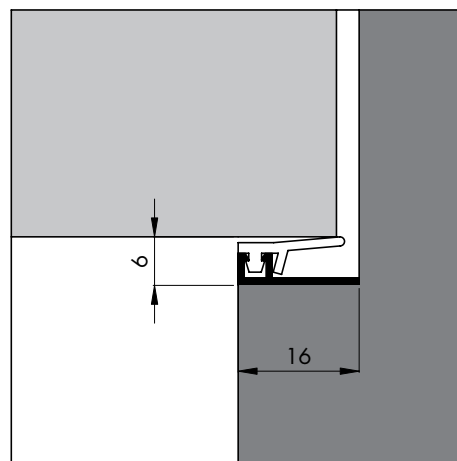

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
230
300

Art.nr.
310500223
310500230

Kleur
Aluminium
Aluminium

EAN (stuks)
8711286262205
8711286262236


Verp.eenh.
25 lgt./koker
25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 4N ZK

Toepassing:	Voor naar buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Sponningbreedte:	16 mm
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43133

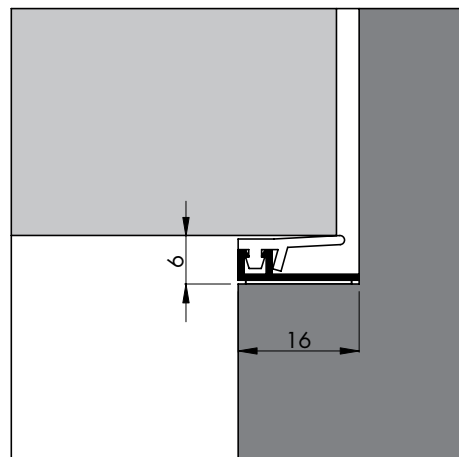


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
230	310502223	Aluminium	8711286262448	25 lgt./koker
300	310502230	Aluminium	8711286262431	25 lgt./koker

AIB A4 15

Toepassing:	Voor naar buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Bevestigen met Ellen spijkers, 1,6 x 25 mm (ijzer-vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm. 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
Sponningbreedte:	15 mm
Opmerking:	Profiel kan op maat worden geleverd
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43123

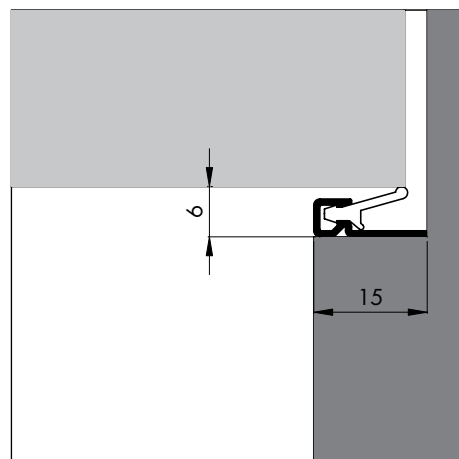

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
220	310800222	Aluminium	8711286264223	25 lgt./koker
300	310800230	Aluminium	8711286264230	25 lgt./koker
500	310800250	Aluminium	8711286264254	25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren


2.5 Inbouwprofielen aluminium voor 6 mm afhangspeling

AIB 4G


Toepassing:	Voor naar binnen en buiten draaiende deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Montage-instructie:	Plaatsing in de 6 mm ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zie tekening B voor correcte montage aan de scharnierzijde en tekening A voor correctie montage aan de sluitzijde bij naar binnendraaiende deuren en ramen. Bevestigen met Ellen spijkers 1,6 x 25 mm (ijzer vernikkeld) of Ellen schroeven 2,5 x 16 mm 2,8 mm voorgeboord. Monteerbaar met tacker
Sponningbreedte:	16 mm
Opmerking:	Profiel kan op maat en ongeboord worden geleverd. Ook verkrijgbaar in de kleur wit
Prestaties:	Classificatie volgens NEN EN 12365: W43112 en W43113

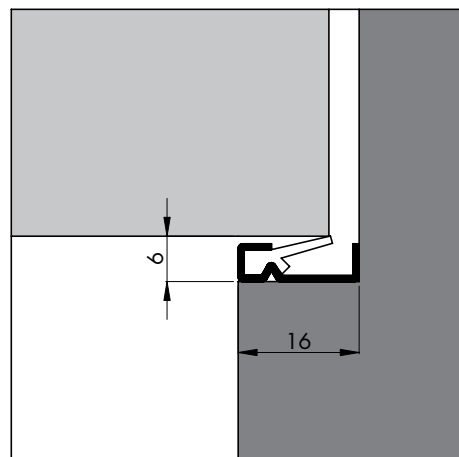

Schaal 1:1



B



A


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
210	320100210	Aluminium	8711286270217	25 lgt./koker
220	320100222	Aluminium	8711286270224	25 lgt./koker
230	320100223	Aluminium	8711286270200	25 lgt./koker
240	320100225	Aluminium	8711286270248	25 lgt./koker
300	320100230	Aluminium	8711286270231	25 lgt./koker
220 ongeboord	320101222	Aluminium	8711286273225	25 lgt./koker
230 ongeboord	320101224	Aluminium	8711286273249	25 lgt./koker
240 ongeboord	320101225	Aluminium	8711286273256	25 lgt./koker
300 ongeboord	320101230	Aluminium	8711286273232	25 lgt./koker
230	320201223	Wit	8711286271207	25 lgt./koker
300	320201230	Wit	8711286271238	25 lgt./koker

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.6 Inbouwprofielen kunststof zelfklevend

Tochtband Universeel de Beste

Toepassing:	Flexibele tochtband voor alle typen deuren en ramen. Speciaal voor scheluwte en kromme deuren en ramen
Materiaal afdichting:	Siliconen
Min. Kier:	2 mm
Max. Kier:	7 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag

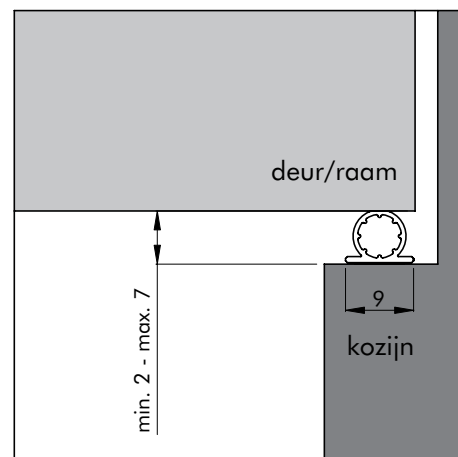


Schaal 1:1

Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
6 (DHZ verpakking)	611101062	Wit	8711286611218	8 st./ doos
6 (DHZ verpakking)	611104062	Zwart	8711286611232	8 st./ doos
25 (DHZ verpakking)	917204925	Zwart	8711286608089	2 rol / doos

Tochtband K (Kleine Kier)

Toepassing:	Flexibele geschuimde tochtband voor alle typen deuren en ramen
Materiaal afdichting:	EPDM
Min. Kier:	2 mm
Max. Kier:	3 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag

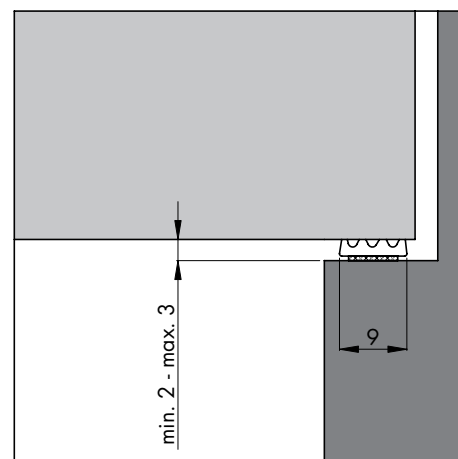

Schaal 1:1


Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
7,5 (DHZ verpakking)	600101062	Wit	8711286350810	8 st./ doos
7,5 (DHZ verpakking)	600104062	Zwart	8711286359202	8 st./ doos
100	600101510	Wit	8711286350070	1 rol / doos
100	600104515.1	Zwart	8711286352012	1 rol / doos

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.6 Inbouwprofielen kunststof zelfklevend

Tochtband P (Gemiddelde Kier)

Toepassing:	Flexibele geschuimde tochtband voor alle typen deuren en ramen
Materiaal afdichting:	EPDM
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	5 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag

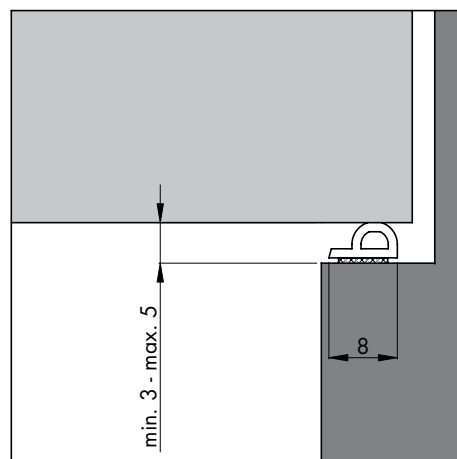


Schaal 1:1

Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
7,5 (DHZ verpakking)	600301062	Wit	8711286352814	8 st./ doos
7,5 (DHZ verpakking)	600304062	Zwart	8711286359219	8 st./ doos
100	600301510.1	Wit	8711286352074	1 rol / doos
100	600304515.1	Zwart	8711286354016	1 rol / doos

Tochtband D (Grote Kier)

Toepassing:	Flexibele geschuimde tochtband voor alle typen deuren en ramen
Materiaal afdichting:	EPDM
Min. Kier:	4 mm
Max. Kier:	6 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag

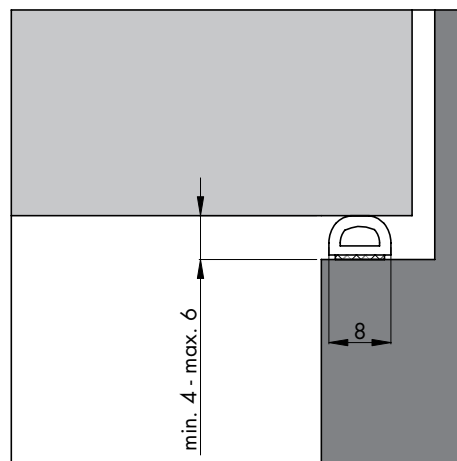

Schaal 1:1


Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
7,5 (DHZ verpakking)	600501062	Wit	8711286354818	8 st./ doos
7,5 (DHZ verpakking)	600504062	Zwart	8711286359226	8 st./ doos
100	600501510	Wit	8711286354078	1 rol / doos
100	600504515.1	Zwart	8711286355464	1 rol / doos

2 Stijlen en dorpels van ramen en deuren

2.6 Inbouwprofielen kunststof zelfklevend

Tochtband I (Duurzaam Schuim)

Toepassing:	Flexibele geschuimde tochtband voor alle typen deuren en ramen
Materiaal afdichting:	PVC
Min. Kier:	1 mm
Max. Kier:	4 mm
Montage-instructie:	Plaatsing in de ruimte tussen kozijn en raam of deur. Zelfklevend
Speciale eigenschappen:	Onderzijde is voorzien van een sterk hechtende zelfklevende laag

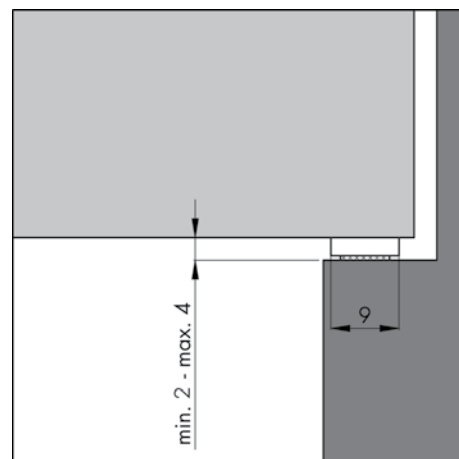

Schaal 1:1

Standaardlengten (m)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
7,5 (DHZ verpakking)	610301062	Wit	8711286358816	8 st./ doos
7,5 (DHZ verpakking)	610304062	Zwart	8711286359233	8 st./ doos

3 Onderzijde deuren

Valdorpelmatrix/montagemogelijkheden


	Groefmaat (br x d in mm)	Bevestiging met ophang- plaatjes	Bevestiging door vleugels/ behuizing	Tegen tocht	Rookdicht	Geluids- werend	Brand vertragend T30	Brand vertragend T60	Enkelzijdig bediend	Dubbelzijdig bediend
EllenMatic 2K Euro	Eurogroef	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic 2K	n.v.t.	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic Extra	12 x 20-25	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic Omega	11 x 25	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic Uni-Proof	15 x 30	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic Brush	15 x 30	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-
EllenMatic Soundproof	15 x 30	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
EllenMatic Primera	17 x 38,5	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
EllenMatic Ferro	n.v.t.	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
EllenMatic Ferro-S	n.v.t.	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
EllenMatic Ferro EG	Eurogroef	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-

Montagemogelijkheden valdorpels

Er zijn diverse montagemogelijkheden voor de automatische valdorpels van Ellen. Op de tekeningen hieronder worden deze mogelijkheden (A, B, C en D) weergegeven. Op de pagina's hierna worden per valdorpel de correcte montagemogelijkheden aangegeven.

Voor het monteren van de valdorpel dient de ruimte tussen het afdichtingsprofiel en de vloer of stofdorpel in niet-geactiveerde toestand minimaal 3 mm te zijn.

De valdorpels kunnen ook op maat geleverd worden.

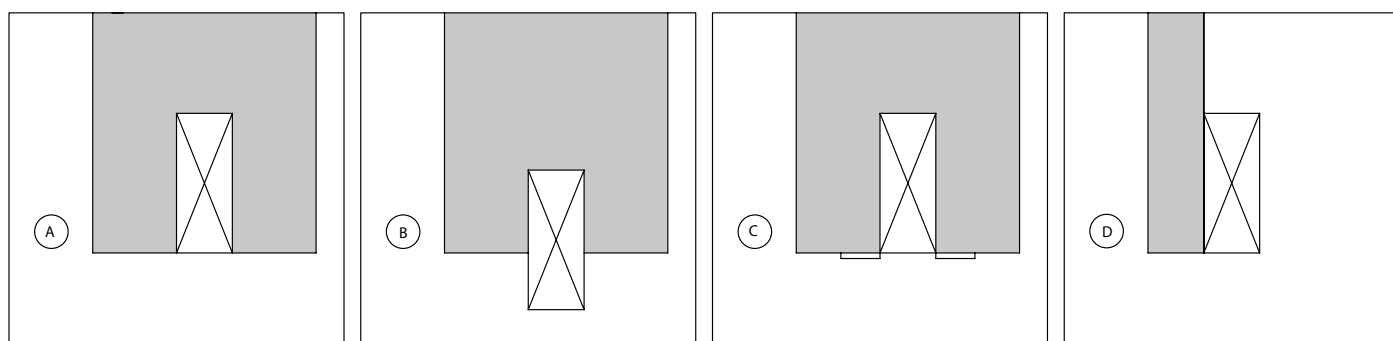


3 Onderzijde deuren

3.1 Valdorpels kunststof deuren

EllenMatic 2k Euro



Toepassing:	Voor kunststofdeuren met eurogroef
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	Afhankelijk van deurprofiel
Montage-instructie:	C (zie pagina 32)
Groefmaat:	n.v.t.
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte
Minimale Lengte:	280 mm
Maximale Lengte:	1230 mm
Max Slag:	10 mm
Bediening:	Scharnierzijde

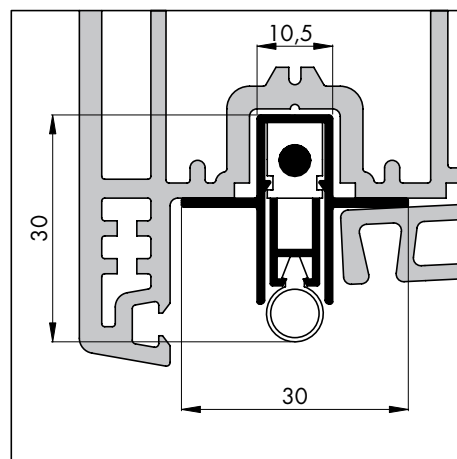


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200700131	Aluminium	8711286222018	10 st./doos
73	200700132	Aluminium	8711286222025	10 st./doos
83	200700133	Aluminium	8711286222032	10 st./doos
93	200700134	Aluminium	8711286222049	10 st./doos
103	200700135	Aluminium	8711286222056	10 st./doos
113	200700136	Aluminium	8711286222063	10 st./doos
123	200700137	Aluminium	8711286222070	10 st./doos

EllenMatic 2K



Toepassing:	Voor kunststofdeuren
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	Afhankelijk van deurprofiel
Montage-instructie:	A (zie pagina 32)
Groefmaat:	n.v.t.
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte
Minimale Lengte:	315 mm
Maximale Lengte:	1230 mm
Max Slag:	10 mm
Bediening:	Scharnierzijde

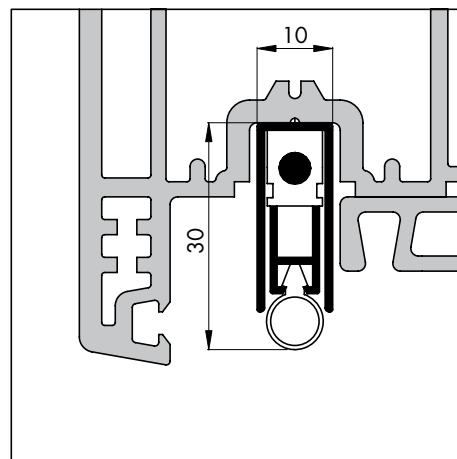

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200400131	Aluminium	8711286219414	10 st./doos
73	200400132	Aluminium	8711286219421	10 st./doos
83	200400133	Aluminium	8711286219438	10 st./doos
93	200400134	Aluminium	8711286219445	10 st./doos
103	200400135	Aluminium	8711286219452	10 st./doos
113	200400136	Aluminium	8711286219469	10 st./doos
123	200400137	Aluminium	8711286219476	10 st./doos


3 Onderzijde deuren

3.2 Valdorpels houten deuren

EllenMatic Extra



Toepassing:	Voor binnen- en buitendeuren in beschutte omgeving
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	15 mm
Montage-instructie:	A en B (zie pagina 32)
Groefmaat:	Breedte 12 mm, diepte 20-25 mm
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte minus 4 mm
Minimale Lengte:	315 mm
Maximale Lengte:	1030 mm
Max Slag:	12 mm
Bediening:	Scharnierzijde of sluitzijde
Opmerking:	Accessoires voor eventuele bediening aan de sluitzijde worden meegeleverd

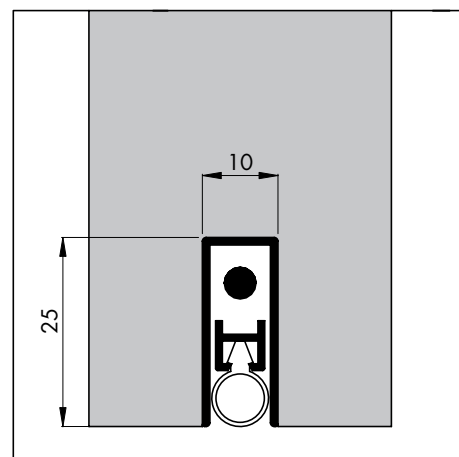


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200500101	Aluminium	8711286219612	10 st./doos
73	200500102	Aluminium	8711286219629	10 st./doos
83	200500103	Aluminium	8711286219636	10 st./doos
93	200500104	Aluminium	8711286219643	10 st./doos
103	200500105	Aluminium	8711286219650	10 st./doos

EllenMatic Omega



Toepassing:	Voor binnen- en buitendeuren in beschutte omgeving
Materiaal afdichting:	Siliconenprofiel
Min. Kier:	4 mm
Max. Kier:	10 mm
Montage-instructie:	C (zie pagina 32)
Groefmaat:	Breedte 11 mm, diepte 25 mm
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte
Minimale Lengte:	315 mm
Maximale Lengte:	1030 mm
Max Slag:	12 mm
Bediening:	Scharnierzijde of sluitzijde
Opmerking:	Accessoires voor eventuele bediening aan de sluitzijde worden meegeleverd

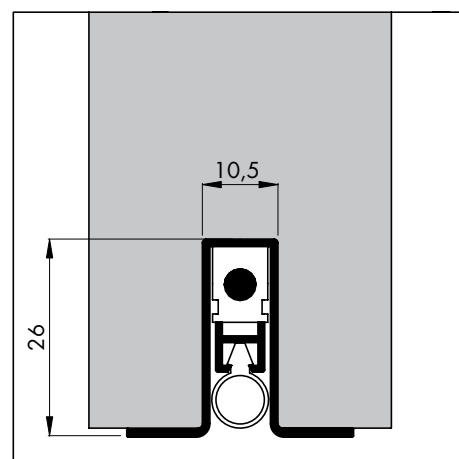

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
63	200900131	Aluminium	8711286220410	10 st./doos
73	200900132	Aluminium	8711286220427	10 st./doos
83	200900133	Aluminium	8711286220434	10 st./doos
93	200900134	Aluminium	8711286220441	10 st./doos
103	200900135	Aluminium	8711286220458	10 st./doos


3 Onderzijde deuren

3.2 Valdorpels houten deuren

EllenMatic Uni-Proof



Toepassing:	Voor houten binnen- en buitendeuren
Materiaal afdichting:	Kunststof
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Situatie A met ophangplaatjes of situatie D in combinatie met Cassette Elegance (zie pagina 36)
Groefmaat:	15 x 30 mm
Inkortbaarheid:	Standaardlengten maximaal 150 mm (1128 mm is 100 mm inkortbaar)
Minimale Lengte:	300 mm
Maximale Lengte:	1600 mm
Max. Slag:	20 mm
Bediening:	Enkelzijdig, aan de scharnierzijde
Opmerkingen:	Valdorpel is op maat leverbaar

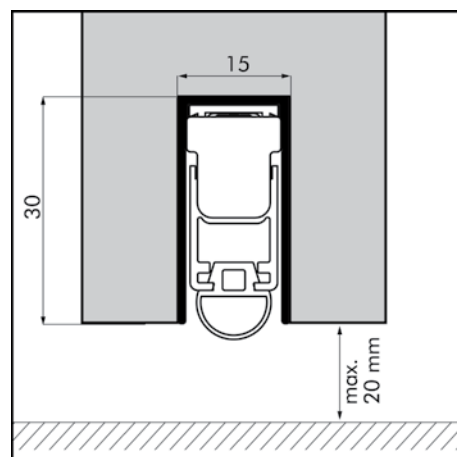


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
628	203700121	Aluminium	8711286234080	10 st./doos
728	203700122	Aluminium	8711286234097	10 st./doos
828	203700123	Aluminium	8711286234202	10 st./doos
928	203700124	Aluminium	8711286234219	10 st./doos
1028	203700125	Aluminium	8711286234226	10 st./doos
1128	203700126	Aluminium	8711286234233	10 st./doos
1228	203700127	Aluminium	8711286234240	10 st./doos

EllenMatic Brush



Toepassing:	Voor houten binnen- en buitendeuren.
Materiaal afdichting:	Verlours borstel
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Situatie A met ophangplaatjes of situatie D in combinatie met Cassette Elegance (zie pagina 36)
Groefmaat:	15 x 30 mm
Inkortbaarheid:	Standaardlengten maximaal 150 mm (1128 mm is 100 mm inkortbaar)
Minimale Lengte:	300 mm
Maximale Lengte:	1600 mm
Max. Slag:	20 mm
Bediening:	Enkelzijdig, aan de scharnierzijde
Opmerkingen:	Geschikt voor toepassing bij ruwe en oneffen vloeren Valdorpel is op maat leverbaar

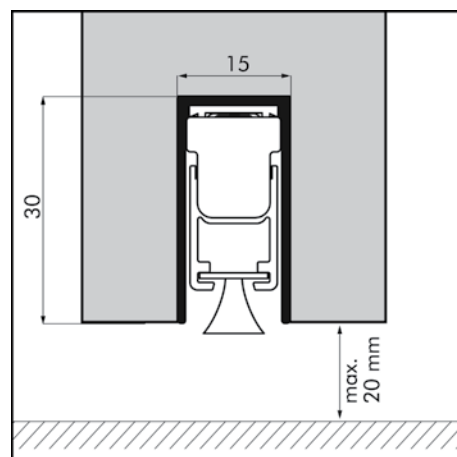

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
628	203900121	Aluminium	8711286234257	10 st./doos
728	203900122	Aluminium	8711286234264	10 st./doos
828	203900123	Aluminium	8711286234271	10 st./doos
928	203900124	Aluminium	8711286234288	10 st./doos
1028	203900125	Aluminium	8711286234295	10 st./doos
1128	203900126	Aluminium	8711286234400	10 st./doos
1228	203900127	Aluminium	8711286234417	10 st./doos


3 Onderzijde deuren

3.2 Valdorpels houten deuren

EllenMatic Soundproof



Toepassing:	Voor houten binnen- en buitendeuren
Materiaal afdichting:	Siliconen
Min. Kier:	3 mm
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Situatie A met ophangplaatjes of situatie D in combinatie met Cassette Elegance (zie pagina 36)
Groefmaat:	15 x 30 mm
Inkortbaarheid:	Standaardlengten maximaal 150 mm (1128 mm is 100 mm inkortbaar)
Minimale Lengte:	300 mm
Maximale Lengte:	1600 mm. Voor langere lengtes tot maximaal 2000 mm is de EllenMatic Soundproof OM verkrijgbaar
Max. Slag:	20 mm
Bediening:	Enkelzijdig, aan de scharnierzijde
Brandwerendheid:	30 en 60 minuten
Rookwerendheid:	koude en warme rook (getest door DMT)
Geluidswerendheid:	Rs,w,0 51 dB (getest door ift Rosenheim)
Opmerkingen:	Valdorpel is op maat leverbaar

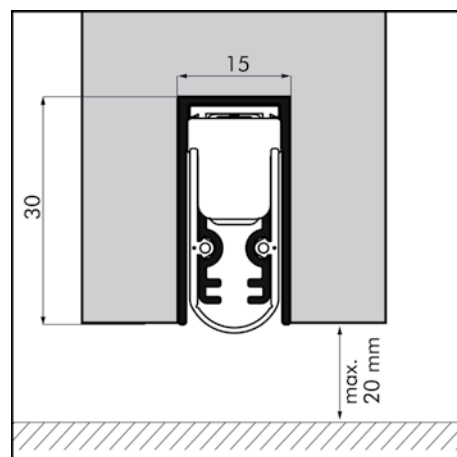


Schaal 1:2

Standaardlengten (mm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
628	203400121	Aluminium	8711286233847	10 st./doos
728	203400122	Aluminium	8711286233854	10 st./doos
828	203400123	Aluminium	8711286233861	10 st./doos
928	203400124	Aluminium	8711286233878	10 st./doos
1028	203400125	Aluminium	8711286233885	10 st./doos
1128	203400126	Aluminium	8711286233892	10 st./doos
1228	203400127	Aluminium	8711286234004	10 st./doos

Elegance Cassette met Ellen Beschermplaat



Toepassing:	Cassette: Aluminium houderprofiel voor montage van EllenMatic valdorpels (Soundproof/Brush/Uni-Proof) op houten of glazen deuren Beschermplaat: Aluminium profiel voor montage op houten of glazen deuren
Montage-instructie:	D (zie pagina 32). Monteren met zelfklevende tape of met meegeleverde schroeven. Raadpleeg montage-instructie op elton.nl
Opmerking:	Voor toepassing op houten of glazen deuren. Beide profielen zijn op maat leverbaar

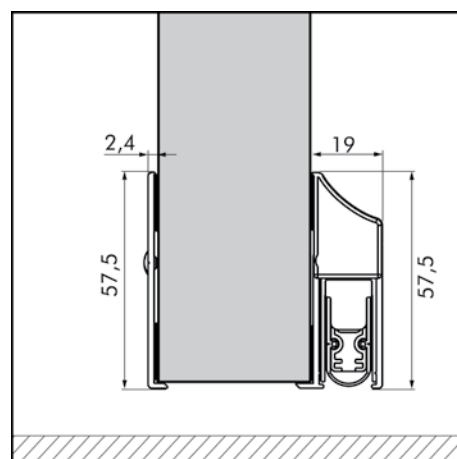

Schaal 1:2

Elegance Cassette Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	208000010	VOM1	8711286236206	5 st./doos
100	208000310	RVS geborsteld	8711286236220	
100	208000410	Zwart geborsteld	8711286236237	
Ellen Beschermplaat				
103	209000103	VOM1	8711286236213	5 st./doos
103	209003103	RVS geborsteld	8711286236244	
103	209004103	Zwart geborsteld	8711286236251	


3 Onderzijde deuren

3.2 Valdorpels houten deuren

EllenMatic Primera



Toepassing:	Voor binnen- en buitendeuren
Materiaal afdichting:	Brandvertragend profiel
Min. Kier:	5 mm
Max. Kier:	10 mm
Montage-instructie:	C (zie pagina 32)
Groefmaat:	Breedte 17, diepte 38,5 mm
Inkortbaarheid:	100 mm, lengte valdorpel is deurbreedte
Minimale Lengte:	200 mm
Maximale Lengte:	1500 mm
Max Slag:	12 mm
Bediening:	Scharnierzijde
Brandvertragend:	T30

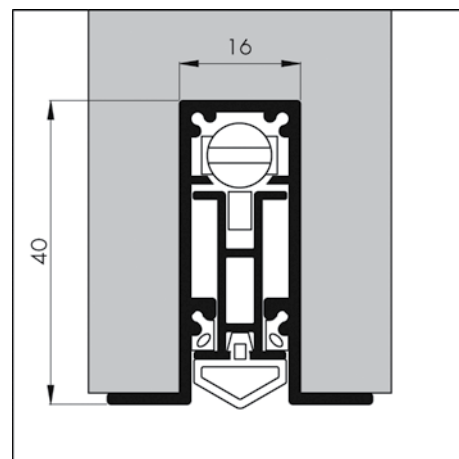

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
63	201600131	Aluminium	8711286221011	10 st./doos
73	201600132	Aluminium	8711286221028	10 st./doos
83	201600133	Aluminium	8711286221035	10 st./doos
93	201600134	Aluminium	8711286221042	10 st./doos
103	201600135	Aluminium	8711286221059	10 st./doos
113	201600136	Aluminium	8711286221066	10 st./doos
123	201600137	Aluminium	8711286221073	10 st./doos


3 Onderzijde deuren

3.3 Valdorpels glazen deuren

Elegance Glazen Deur Set



- Toepassing:** Cassette: Aluminium houderprofiel voor montage van EllenMatic valdorpels (Soundproof/Brush/Uni-Proof) op glazen deuren
Beschermpaat: Aluminium schaduwprofiel voor montage op glazen deuren
- Montage-instructie:** D (zie pagina 32). Monteren met zelfklevende tape. Zelfklevende tape standaard aangebracht.
- Opmerking:** Raadpleeg montage-instructie op elton.nl
Beide profielen zijn alleen op maat leverbaar

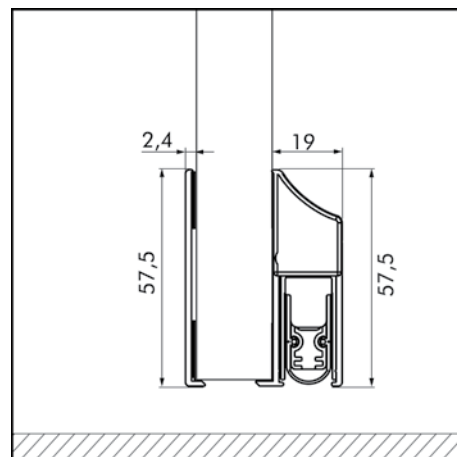

Schaal 1:2

Elegance Cassette

Standaardlengten (cm)

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	208000010	VOM1	8711286236206	5 st./doos
100	208000310	RVS geborsteld	8711286236220	
100	208000410	Zwart geborsteld	8711286236237	

Ellen Beschermpaat

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
103	209000103	VOM1	8711286236213	5 st./doos
103	209003103	RVS geborsteld	8711286236244	
103	209004103	Zwart geborsteld	8711286236251	


3 Onderzijde deuren

3.4 Valdorpels metalen deuren

EllenMatic Ferro



Toepassing:	Voor aluminium en stalen deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof profiel
Min. Kier:	2 mm
Max. Kier:	16 mm
Montage-instructie:	A (zie pagina 32)
Groefmaat:	n.v.t.
Inkortbaarheid:	150 mm en 75 mm bij lengte van 530 mm
Minimale Lengte:	455 mm
Maximale Lengte:	2000 mm
Max Slag:	15 mm
Bediening:	Scharnierzijde
Brandvertragend:	T30
Geluidswerend:	Getest tot 40 dB

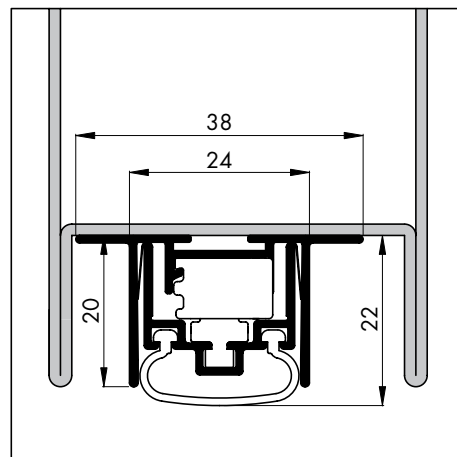


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
53	202600530	Aluminium	8711286233267	10 st./doos
68	202600680	Aluminium	8711286233274	10 st./doos
83	202600830	Aluminium	8711286233489	10 st./doos
98	202600980	Aluminium	8711286233281	10 st./doos
113	202601130	Aluminium	8711286233298	10 st./doos
128	202601280	Aluminium	8711286233403	10 st./doos
143	202601430	Aluminium	8711286233410	10 st./doos

EllenMatic Ferro-S



Toepassing:	Voor aluminium en stalen deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof profiel
Min. Kier:	2 mm
Max. Kier:	16 mm
Montage-instructie:	A (zie pagina 32)
Groefmaat:	n.v.t.
Inkortbaarheid:	150 mm en 75 mm bij lengte van 530 mm
Minimale Lengte:	455 mm
Maximale Lengte:	1280 mm
Max Slag:	15 mm
Bediening:	Scharnierzijde
Brandvertragend:	T30
Geluidswerend:	Getest tot 40db

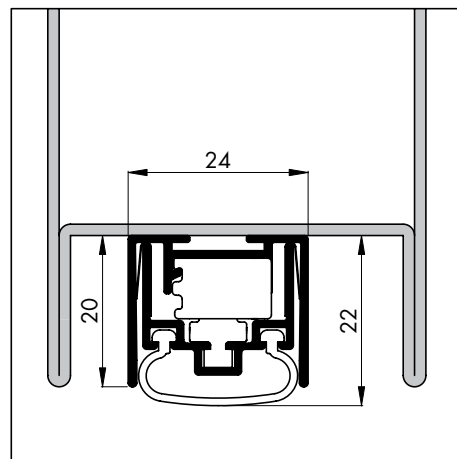

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
53	202700530	Aluminium	8711286233427	10 st./doos
68	202700680	Aluminium	8711286233434	10 st./doos
83	202700830	Aluminium	8711286233496	10 st./doos
98	202700980	Aluminium	8711286233441	10 st./doos
113	202701130	Aluminium	8711286233458	10 st./doos
128	202701280	Aluminium	8711286233465	10 st./doos


3 Onderzijde deuren

3.4 Valdorpels metalen deuren


EllenMatic Ferro EG



Toepassing:	Voor aluminium en stalen deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof profiel
Min. Kier:	2 mm
Max. Kier:	16 mm
Montage-instructie:	A (zie pagina 32)
Groefmaat:	n.v.t.
Inkortbaarheid:	150 mm en 75 mm bij lengte van 530 mm
Minimale Lengte:	455 mm
Maximale Lengte:	2000 mm
Max Slag:	15 mm
Bediening:	Scharnierzijde
Brandvertragend:	T30
Geluidswerend:	40 dB

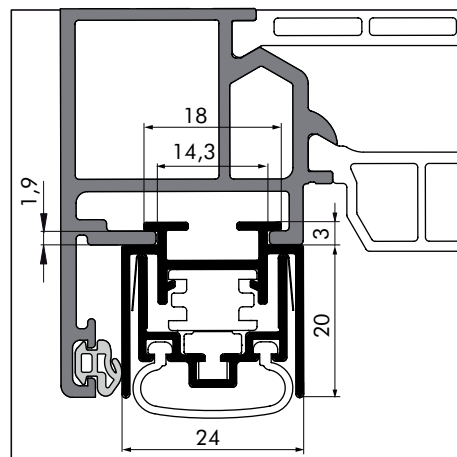

Schaal 1:1

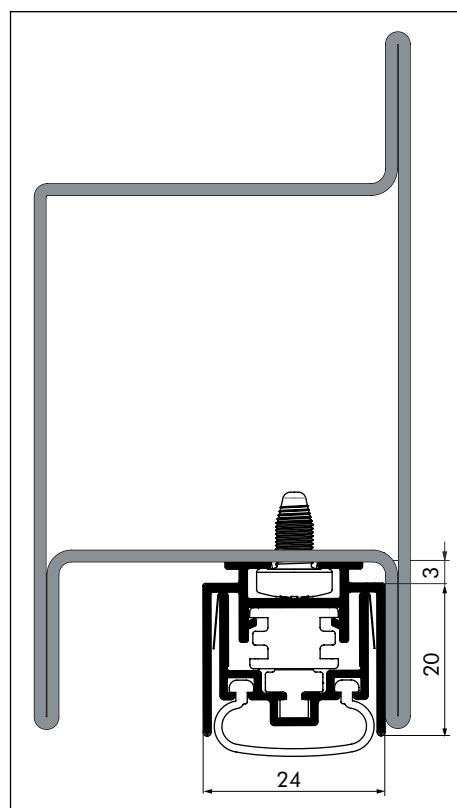


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
73	202900630	Aluminium	8711286240401	10 st./doos
83	202900830	Aluminium	8711286240418	10 st./doos
93	202900930	Aluminium	8711286240425	10 st./doos
103	202901030	Aluminium	8711286246449	10 st./doos
113	202901130	Aluminium	8711286240432	10 st./doos
123	202901230	Aluminium	8711286240456	10 st./doos
133	202901330	Aluminium	8711286240463	10 st./doos

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

ADS (Classic)

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 3,2 mm voorgeboord en verzonken

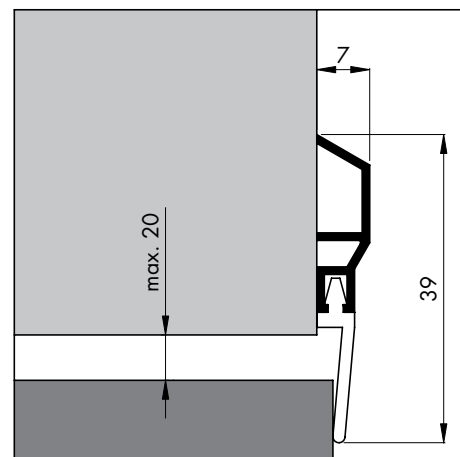


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030100261	Aluminium	8711286110223	10 st./doos
100	030100210	Aluminium	8711286110216	15 st./koker
300	030100230	Aluminium	8711286110438	15 st./koker

ADS GL

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnendraaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	35 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Speciale eigenschappen:	Door de lange afdichtingslip kunnen grote kieren worden afgedicht
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

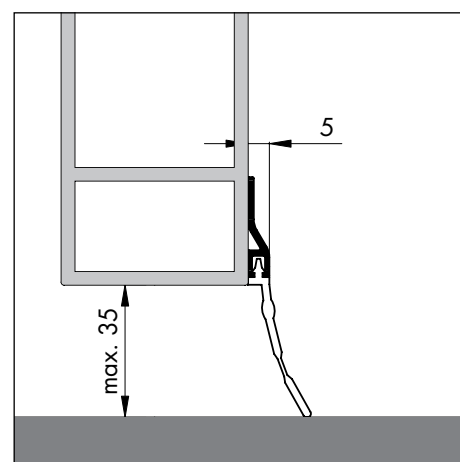

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	030300610	Aluminium	8711286111206	10 st./koker
250	030300625	Aluminium	8711286110254	10 st./koker
300	030300630	Aluminium	8711286111220	10 st./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

ADS B (Robuust)

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren zonder stofdorpel en geschikt voor toepassing bij schuifdeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Speciale eigenschappen:	Grote kierafdichting mogelijk door middensteun in het houderprofiel
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

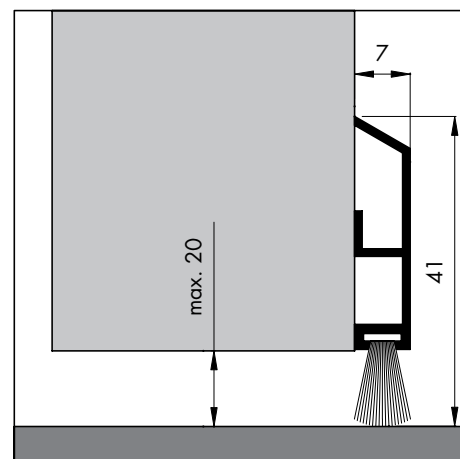


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030550061	VOM1	8711286114023	10 st./doos
300	030550030	VOM1	8711286114238	10 lgt./koker

DBS (Onzichtbaar)

Toepassing:	Voor de onderkant bij binnendeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Min. Kier:	8 mm
Max. Kier:	13 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

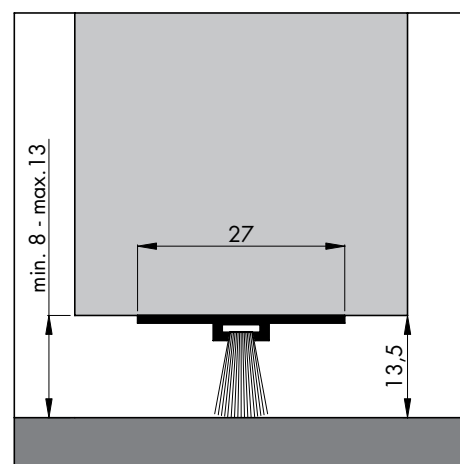

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030700061	Aluminium	8711286116027	10 st./doos
300	030700030	Aluminium	8711286116232	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IDS B (De luxe)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	18 mm
Montage-instructie:	Houderprofiel wordt geklikt op schroefkopjes
Opmerking:	Onzichtbaar geschroefd. Afdekkapjes voor mooie afwerking van de uiteinden worden meegeleverd

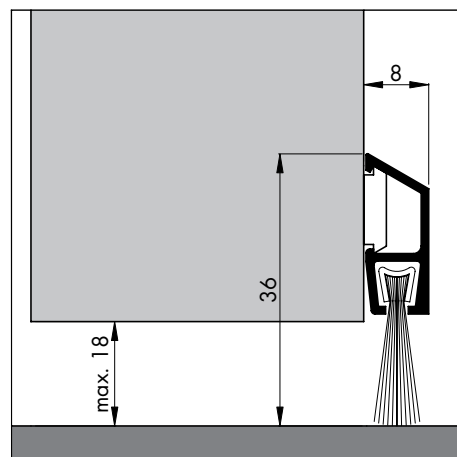


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	041950060	Zilver	8711286121083	10 st./doos

IBS

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	32 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 3,2 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

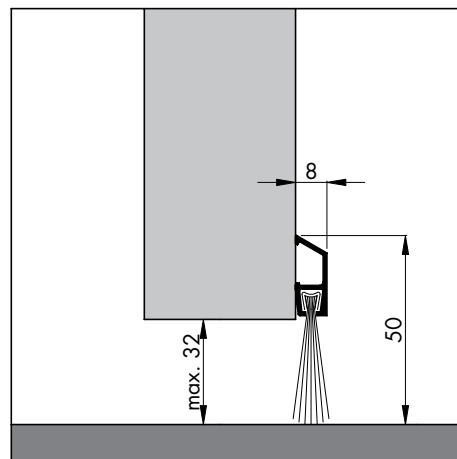

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
220	040100022	Aluminium	8711286120222	10 lgt./koker
300	040100030	Aluminium	8711286120239	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 31

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	17 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeur. Houderstrip 18 mm, borstel 12 mm

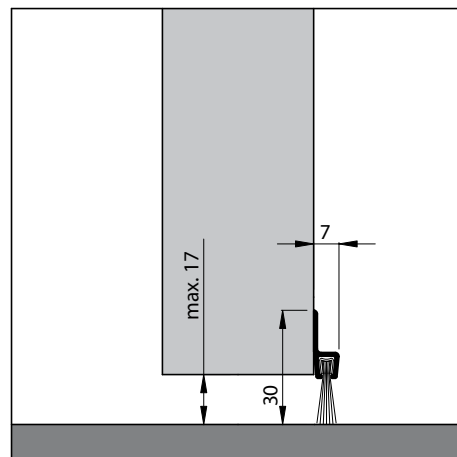


Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040300010	Aluminium	8711286122011	10 lgt./koker
250	040300025	Aluminium	8711286122257	10 lgt./koker
300	040300030	Aluminium	8711286122233	10 lgt./koker

IBS 39

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	23 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeur. Houderstrip 18 mm, borstel 20 mm

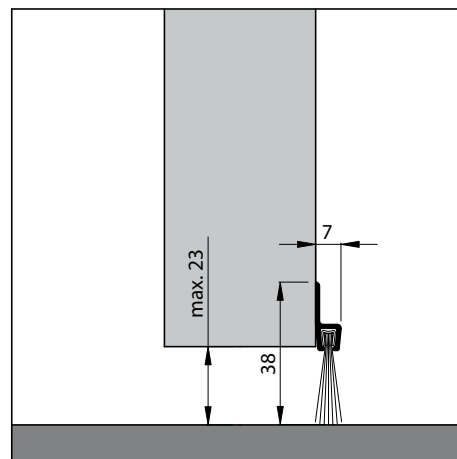

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040500010	Aluminium	8711286123018	10 lgt./koker
250	040500025	Aluminium	8711286123353	10 lgt./koker
300	040500030	Aluminium	8711286123230	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 50

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	33 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 20 mm, borstel 30 mm

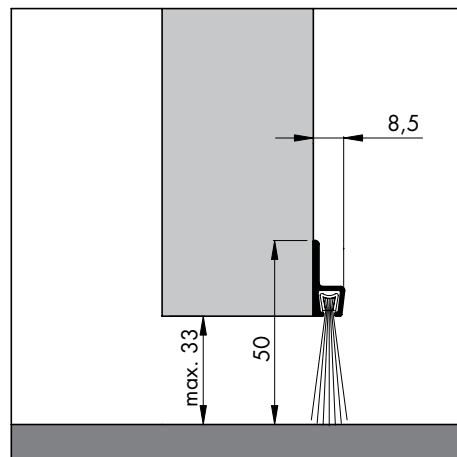


Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040700010	Aluminium	8711286121014	10 lgt./koker
250	040700025	Aluminium	8711286121250	10 lgt./koker
300	040700030	Aluminium	8711286121236	10 lgt./koker

IBS 60

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	43 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 20 mm, borstel 39 mm

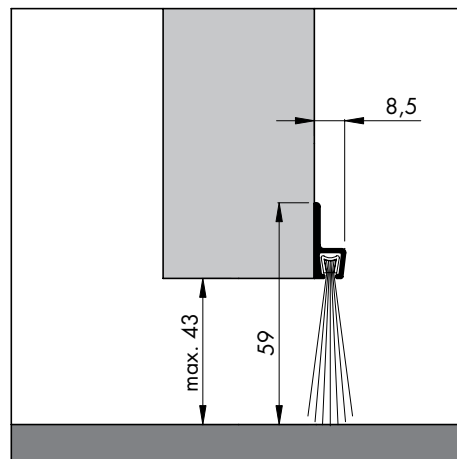

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	040900010	Aluminium	8711286124015	10 lgt./koker
250	040900025	Aluminium	8711286124251	10 lgt./koker
300	040900030	Aluminium	8711286124237	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 70

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	53 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, niet voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 40 mm, borstel 29 mm

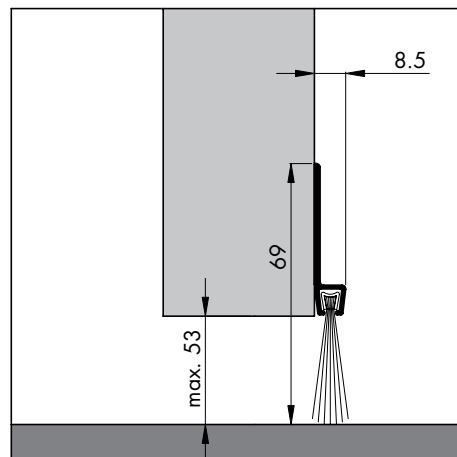


Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041200010	Aluminium	8711286125012	10 lgt./koker
250	041200025	Aluminium	8711286125258	10 lgt./koker
300	041200030	Aluminium	8711286125234	10 lgt./koker

IBS 80

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	63 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, niet voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Houderstrip 40 mm, borstel 39 mm

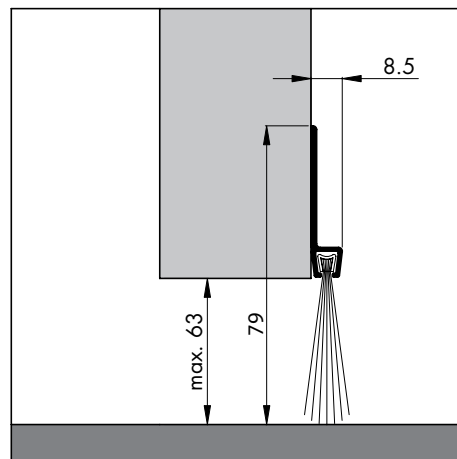

Schaal 1:2


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041400010	Aluminium	8711286126019	10 lgt./koker
250	041400025	Aluminium	8711286126255	10 lgt./koker
300	041400030	Aluminium	8711286126231	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 90 18

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	19 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

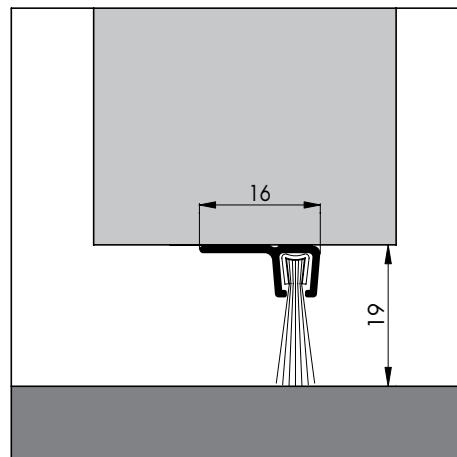


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041500010	Aluminium	8711286127016	10 lgt./koker
300	041500030	Aluminium	8711286127238	10 lgt./koker

IBS 90 32

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	32 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren. Profiel past in eurogroef

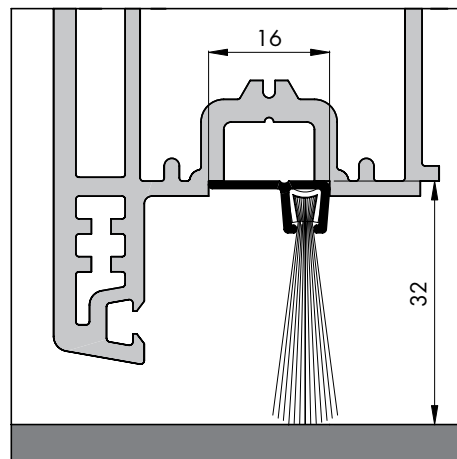

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041600010	Aluminium	8711286127412	10 lgt./koker
300	041600030	Aluminium	8711286127436	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.5 Dorpelprofielen aluminium

IBS 90 36

Toepassing:	Voor de onderzijde van deuren, schuif- en roldeuren
Materiaal afdichting:	Borstel (hard PP)
Max. Kier:	36 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking:	Geschikt voor garage- en industriedeuren

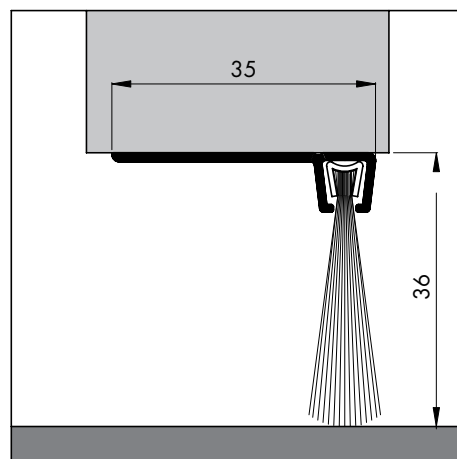

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100	041700010	Aluminium	8711286128013	10 lgt./koker
300	041700030	Aluminium	8711286128235	10 lgt./koker

3 Onderzijde deuren

3.6 Dorpelprofielen kunststof

PDS (Basic)

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken

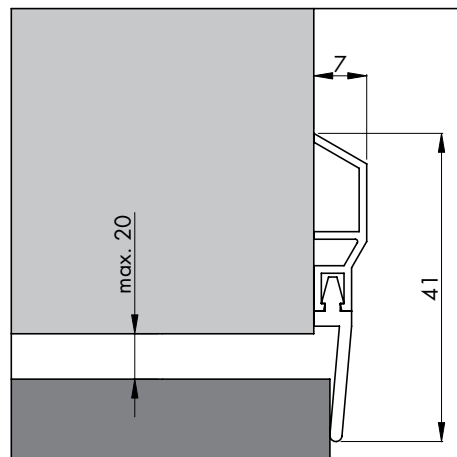


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	110101261	Wit	8711286200221	10 st./doos

PDS B (Deco)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren zonder stofdorpel en geschikt voor toepassing bij schuifdeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

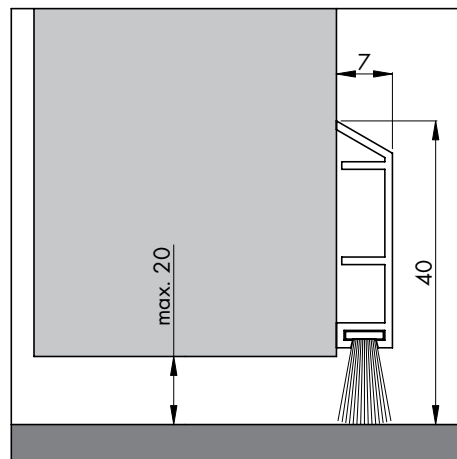

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	110301061	Wit	8711286203024	10 st./doos

3 Onderzijde deuren

3.6 Dorpelprofielen kunststof

PDS B ZK (Deco & Comfort)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Zelfklevend
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

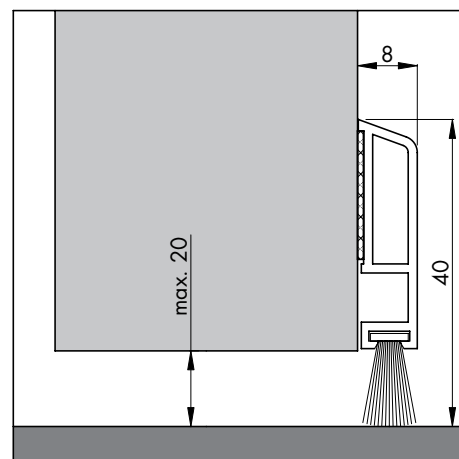


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	110601061	Wit	8711286206025	10 st./doos

PDS 3B ZK (Deco & Comfort)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel
Max. Kier:	15 mm
Montage-instructie:	Zelfklevend
Opmerking:	Transparant profiel. Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

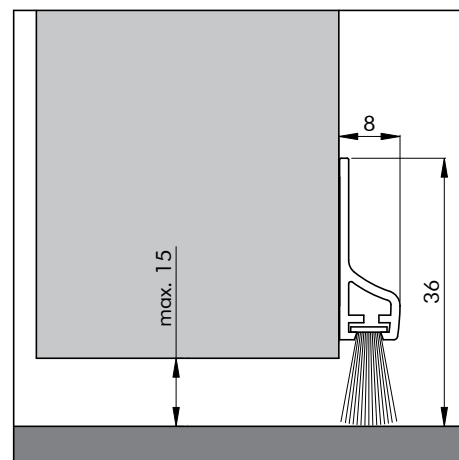

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	110600061	Transparant	8711286209804	10 st./doos

3 Onderzijde deuren

3.7 Dorpelprofielen hout

HDS (Authentiek Beuken)

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken
Speciale eigenschappen:	Overschilderbaar

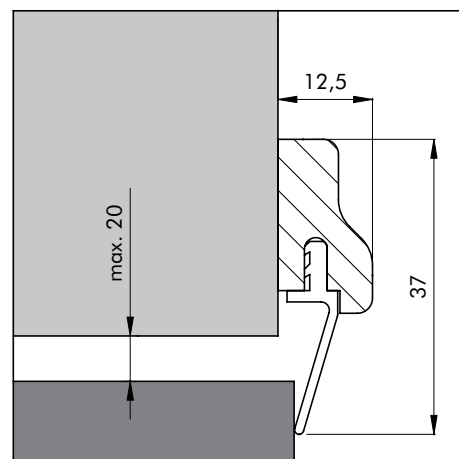

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
100 (DHZ-verpakking)

Art.nr.
090100261


Kleur
Beuken

EAN (stuks)
8711286159819

Verp.eenh.
10 st./doos

HDS B (Authentiek Beuken de Luxe)

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren zonder stofdorpel en geschikt voor toepassing bij schuifdeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht) PP
Max. Kier:	17 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord en verzonken
Speciale eigenschappen:	Overschilderbaar
Opmerking:	Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

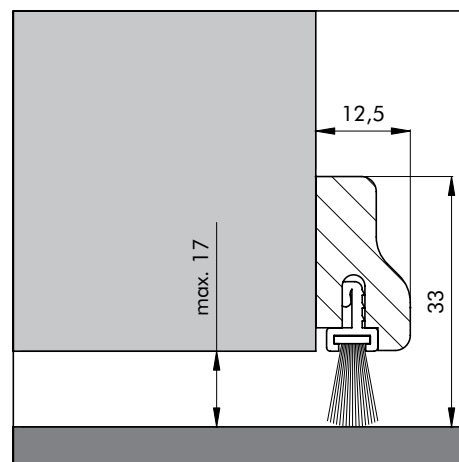

Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)
100 (DHZ-verpakking)

Art.nr.
090200061

Kleur
Beuken

EAN (stuks)
8711286159826


Verp.eenh.
10 st./doos

3 Onderzijde deuren

3.8 Dorpelprofielen RVS

Inox

Toepassing:	Voor de onderzijde van naar binnen draaiende deuren
Materiaal afdichting:	Kunststof profiel (TPE)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven
Opmerking:	Luxe profiel van RVS Onzichtbaar geschroefd. Afdekkapjes voor mooie afwerking van de uiteinden worden meegeleverd

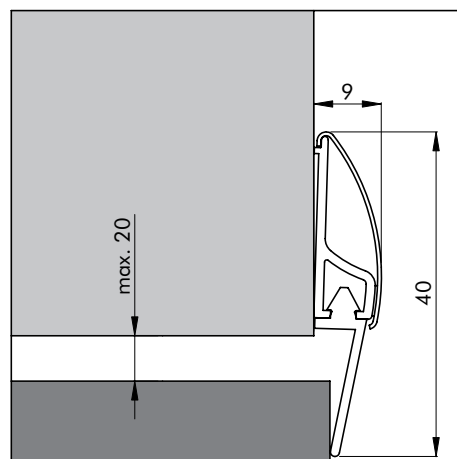


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030200261	RVS	8711286111053	10 st./doos

Inox de Luxe

Toepassing:	Voor de onderzijde van binnendeuren zonder stofdorpel en geschikt voor toepassing bij schuifdeuren
Materiaal afdichting:	Velours borstel (zacht PP)
Max. Kier:	20 mm
Montage-instructie:	Montage met schroeven
Opmerking:	Luxe profiel van geborsteld RVS Onzichtbaar geschroefd. Afdekkapjes voor mooie afwerking van de uiteinden worden meegeleverd. Ideaal voor toepassing in situaties zonder dorpel waar de vloerbebekleding doorloopt van de ene naar de andere ruimte

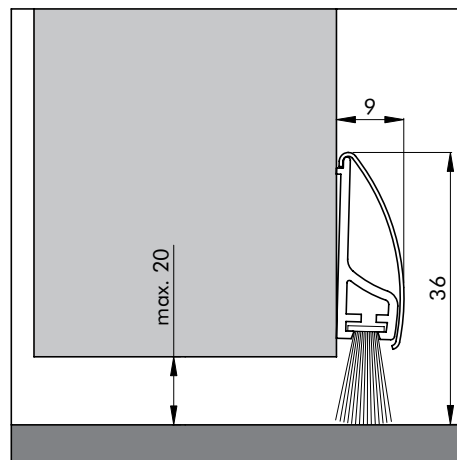

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
100 (DHZ-verpakking)	030600061	RVS	8711286114405	10 st./doos

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.1 Aanslagprofielen (variant met golf)

A 15-10

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hielafdichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

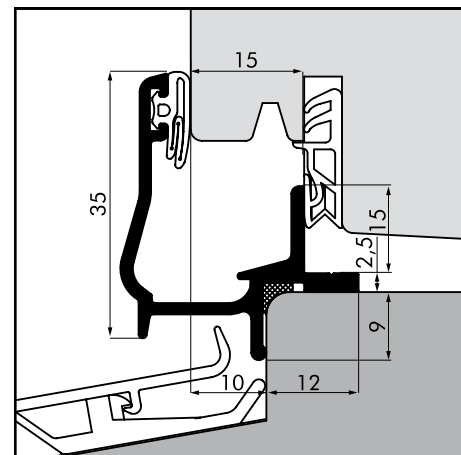


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730150950	N2	VOM1	8711286480012	5 lgt./bundel

A 15-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hielafdichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

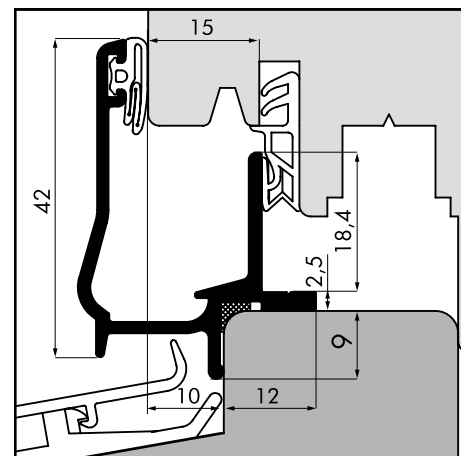

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730250950	V3	VOM1	8711286480036	5 lgt./bundel

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.1 Aanslagprofielen (variant met golf)

A22-8H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

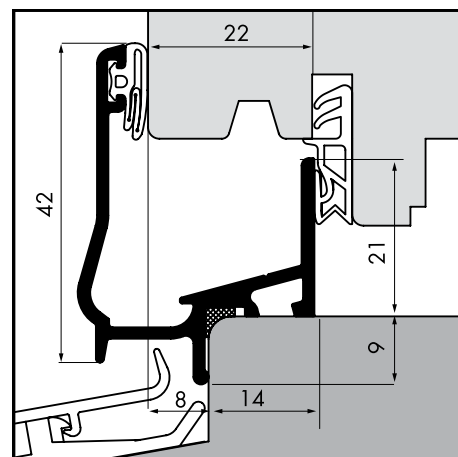


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730350950	B5	VOM1	8711286480050	5 lgt./bundel

A22-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

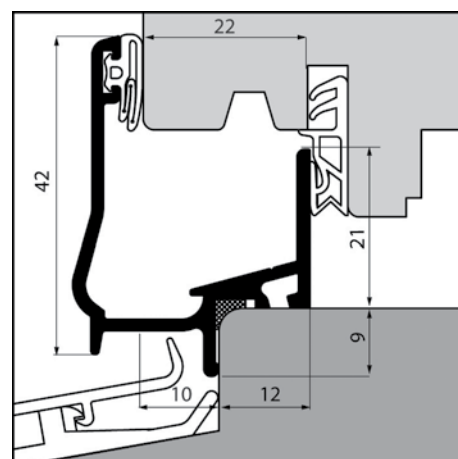

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730450950	B4	VOM1	8711286480074	5 lgt./bundel

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.1 Aanslagprofielen (variant met golf)

A25-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hielafdichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

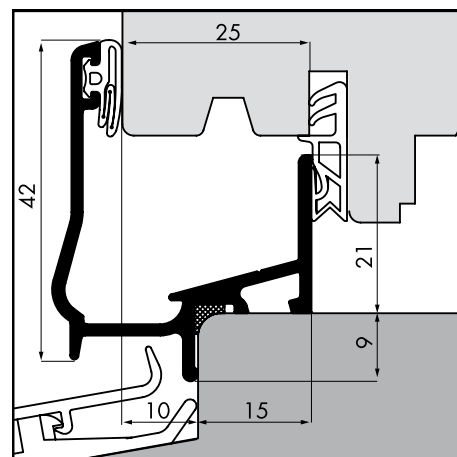

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730550950	B3	VOM1	8711286480098	5 lgt./bundel

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)

AS 15-10

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 8A (450 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Natuurlijk geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

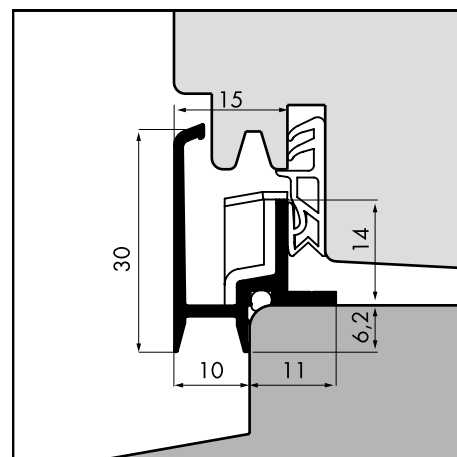


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	740150950	N2	VOM1	8711286480616	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV15-10 R	790110906	n.v.t.	Grijs	8711286480852	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV15-10 L	790110907	n.v.t.	Grijs	8711286480869	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

AS 15-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Natuurlijk geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

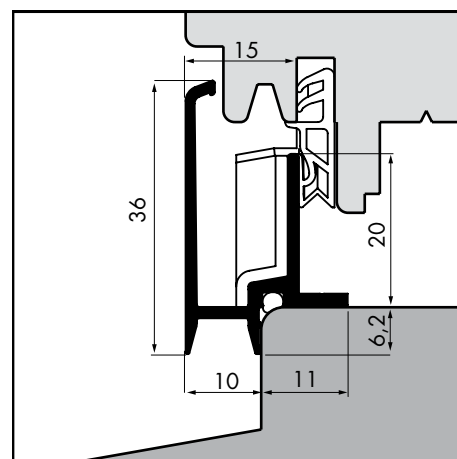

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	740250950	V3	VOM1	8711286480630	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV15-10H R	790110908	n.v.t.	Grijs	8711286480876	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV15-10H L	790110909	n.v.t.	Grijs	8711286480883	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)

AS22-8H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

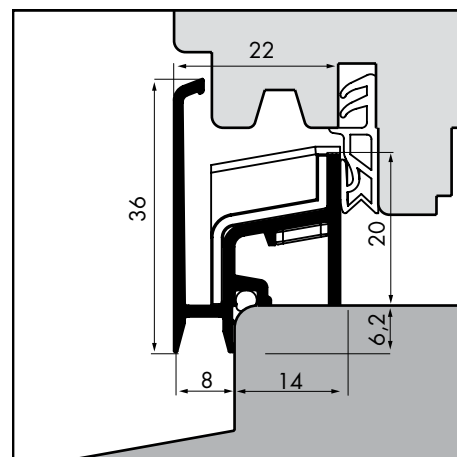


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	740350950	B5	VOM1	8711286480654	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS22-8H R	790110910	n.v.t.	Grijs	8711286480890	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS22-8H L	790110911	n.v.t.	Grijs	8711286482009	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

AS22-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

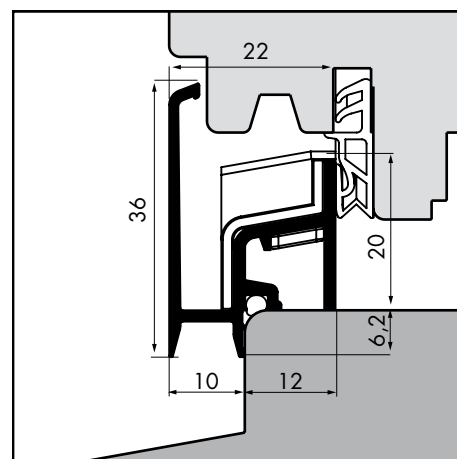

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	740450950	B4	VOM1	8711286480678	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV22-10H R	790110912	n.v.t.	Grijs	8711286482016	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV22-10H L	790110913	n.v.t.	Grijs	8711286482023	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)

AS25-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

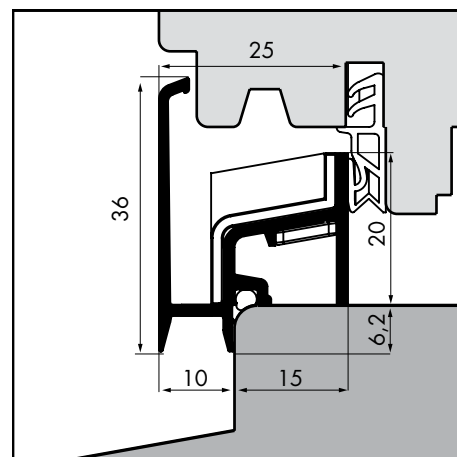

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	740550950	B3	VOM1	8711286480692	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV25-10 R	790110914	n.v.t.	Grijs	8711286482030	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV25-10 L	790110915	n.v.t.	Grijs	8711286482047	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)

AV 15-10

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

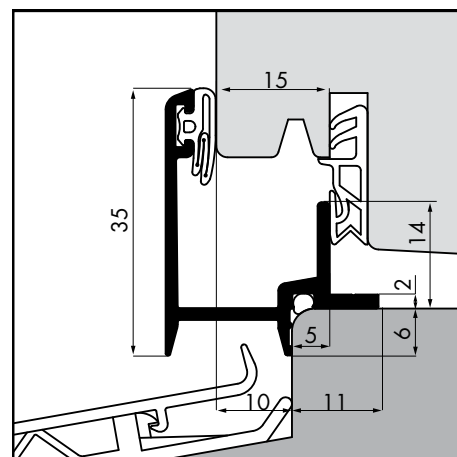


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730650950	N2	VOM1	8711286484058	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV15-10 R	790110906	n.v.t.	Grijs	8711286480852	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV15-10 L	790110907	n.v.t.	Grijs	8711286480869	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

AV 15-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

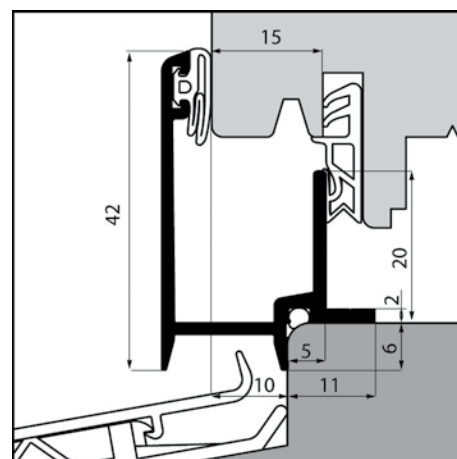

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730750950	V3	VOM1	8711286484072	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV15-10H R	790110908	n.v.t.	Grijs	8711286480876	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV15-10H L	790110909	n.v.t.	Grijs	8711286480883	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.2 Aanslagprofielen (standaard serie en vlakke variant)

AV22-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

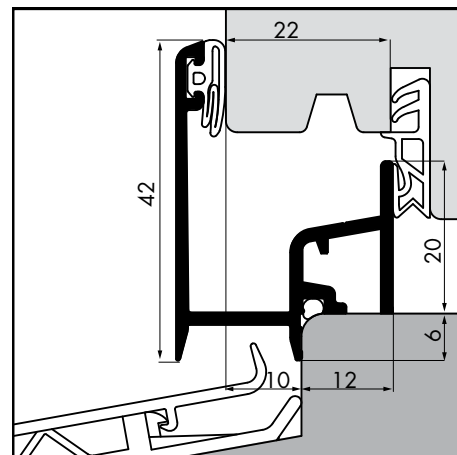


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730850950	B4	VOM1	8711286484096	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV22-10H R	790110912	n.v.t.	Grijs	8711286482016	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV22-10H L	790110913	n.v.t.	Grijs	8711286482023	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

AV25-10H

Toepassing:	Voor plaatsing bij naar binnendraaiende ramen en draaikiepramen
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Aanslagafdichting van TPE voorzien van schutfolie en hieldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse 4 (600 Pa) voor Luchtdoorlatendheid volgens EN 12207 en Klasse 9A (600 Pa) voor waterdichtheid volgens EN 12208
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Eindkapjes en EPDM snaarafdichting zijn als accessoire leverbaar

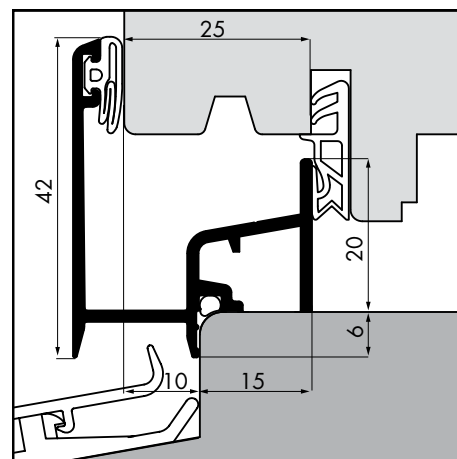

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	730950950	B3	VOM1	8711286486014	5 lgt./bundel
EINDKAPJES AS/AV25-10H R	790110914	n.v.t.	Grijs	8711286482030	50 stuks/zakje
EINDKAPJES AS/AV25-10H L	790110915	n.v.t.	Grijs	8711286482047	50 stuks/zakje
SNAARAFDICHTING	790400002	n.v.t.	Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.3 Beglazingsprofielen (standaard serie en vlakke variant)

B-8

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Hielafdichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

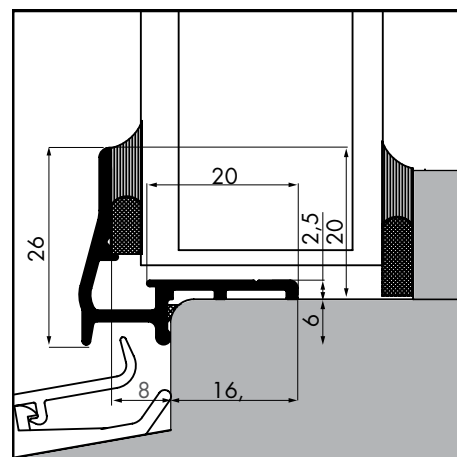


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	731050950	G8	VOM1	8711286480210	5 lgt./bundel

B-10

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Hielafdichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie:	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

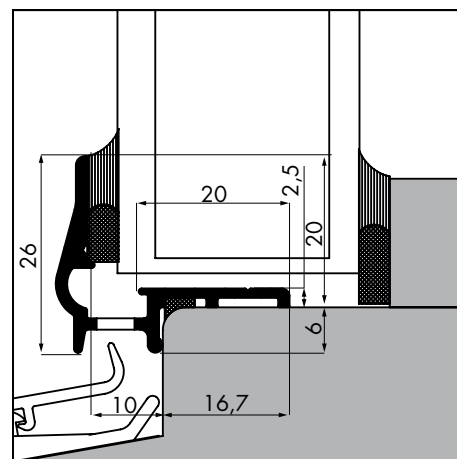

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	731150950	G5	VOM1	8711286480234	5 lgt./bundel

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.3 Beglazingsprofielen (standaard serie en vlakke variant)

B-20

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Afdichting:	Hiëldichting van EPDM
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	Profielen zijn op maat en uitgekeept leverbaar en worden standaard voorzien van een hielafdichting

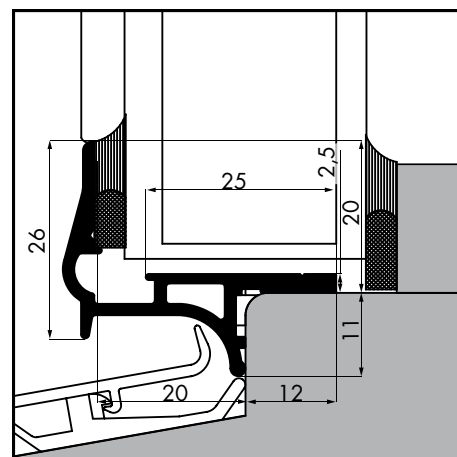

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	731250950	G9	VOM1	8711286480258	5 lgt./bundel

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.4 Beglazingsprofielen (standaard serie en vlakke variant)

BS-8

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	EPDM snaarafdichting is als accessoire leverbaar

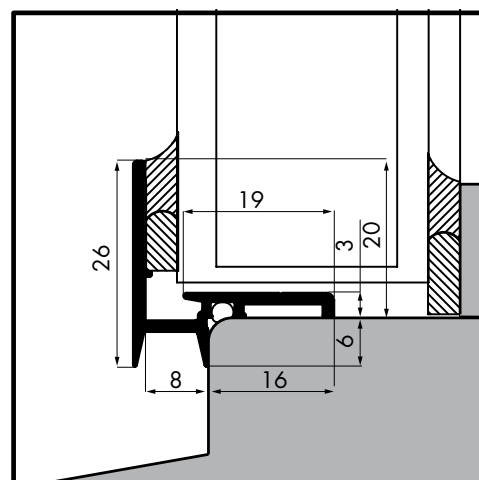


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	741050950	G8	VOM1	8711286480814	5 lgt./bundel
SNAARAFDICHTING	790400002		Zwart	8711286480845	50 m./zakje

BS-10

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	EPDM snaarafdichting is als accessoire leverbaar

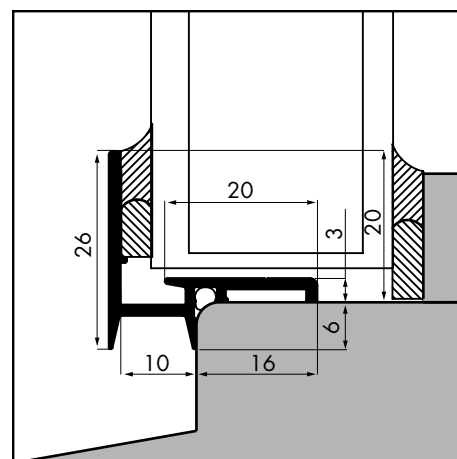

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	741150950	G5	VOM1	8711286480838	5 lgt./bundel
SNAARAFDICHTING	790400002		Zwart	8711286480845	50 m./zakje

4 Aanslag- en beglazingsprofielen

4.4 Beglazingsprofielen (standaard serie en vlakke variant)

BS-15

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	EPDM snaarafdichting is als accessoire leverbaar

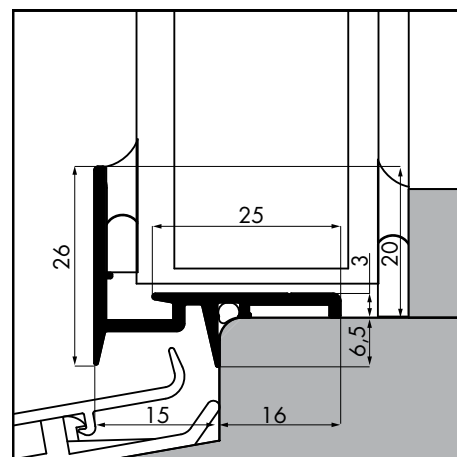


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	741250950	G15	VOM1	8711286484010	5 lgt./bundel
SNAARAFDICHTING	790400002		Zwart	8711286480845	50 m./zakje

BS-20

Toepassing:	Voor plaatsing bij ramen met binnenbeglazing
Materiaal:	Aluminium kwaliteit 6060 T66
Montage-instructie:	Raadpleeg het verwerkingsvoorschrift en de montage-instructie op de website
Prestatie	Klasse A (+2000/-2000 Pa) voor Stijfheid volgens NEN-EN 12210 en Klasse 5 (+3000/-3000 Pa) voor Sterkte volgens NEN-EN 12210
KOMO:	KOMO Gecertificeerd (certificaatnummer 40069)
Oppervlakte afwerkingen:	Naturel geanodiseerd (VOM1) of gemoffeld in een RAL kleur
Opmerking:	EPDM snaarafdichting is als accessoire leverbaar

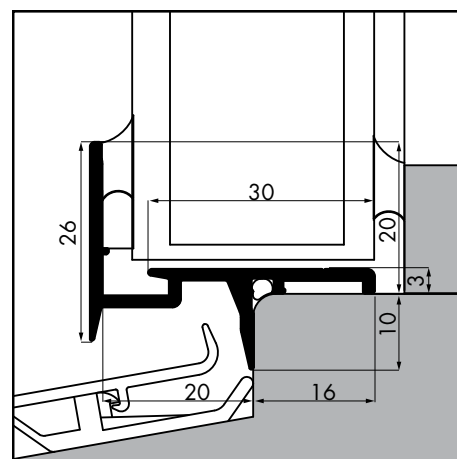

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	"NPR benaming"	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
500	741350950	G9.3	VOM1	8711286484034	5 lgt./bundel
SNAARAFDICHTING	790400002		Zwart	8711286480845	50 m./zakje

5 Hef- en Schuifdeurprofielen

5.1 Bovenrailprofielen

ABRP 976

Toepassing:	Bovenrail voor hefschuifdeuren
Montage-instructie:	Montage met verzonken schroeven, vrijwel onzichtbaar
Opmerking:	Toepasbaar in combinatie met onderrail AORP 895

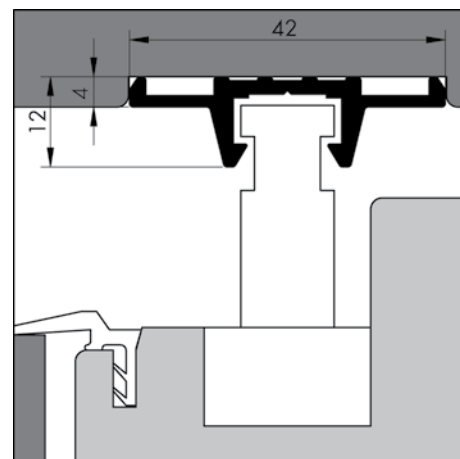


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
250	711550925	VOM1	8711286473021	5 lgt./koker
300	711440930	VOM1	8711286473045	5 lgt./koker
400	711550940	VOM1	8711286473069	5 lgt./koker
500	711550950	VOM1	8711286473076	5 lgt./koker
600	711550960	VOM1	8711286473083	10 lgt./koker

ABRP 957

Toepassing:	Bovenrail voor hefschuifdeuren
Montage-instructie:	Montage met schroeven, vrijwel onzichtbaar
Opmerking:	Toepasbaar in combinatie met onderrail AORP 895

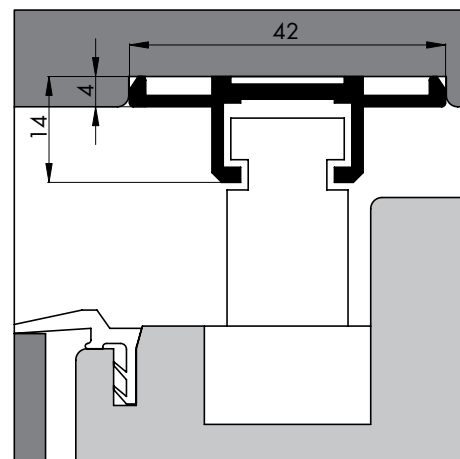

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
400	711350940	aluminium	8711286472666	5 lgt./koker
600	711350960	aluminium	8711286472628	10 lgt./koker

5 Hef- en Schuifdeurprofielen

5.2 Onderrailprofielen

AORP 971

- Toepassing:** Vlak looprailprofiel voor hefschuifdeuren
- Montage-instructie:** Verlijmbaar
- Speciale eigenschappen:** Geanodiseerd, extra harde legering. Voorzien van verzonken schroefgaten.
- Opmerking:** Standaard ongeboord

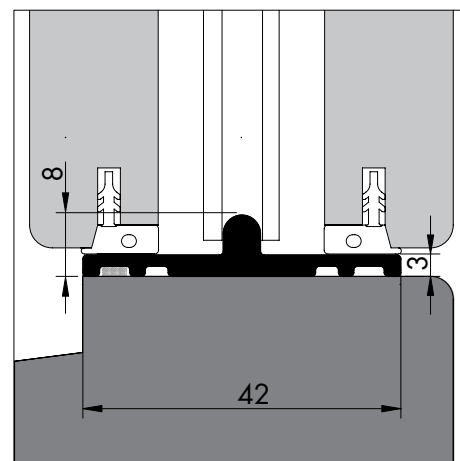


Schaal 1:1

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
300 ongeboord	710250930	VOM1	8711286471270	5 lgt./koker
600 ongeboord	710250960	VOM1	8711286471287	5 lgt./koker

AORP 999

- Toepassing:** Onderrail voor hefschuifdeuren, toepasbaar voor alle hefschuifdeurbeslagen
- Montage-instructie:** Montage met verzonken schroeven
- Speciale eigenschappen:** Geanodiseerd. Met kitgroef.
- Opmerking:** In standaardlengtes verkrijgbaar.

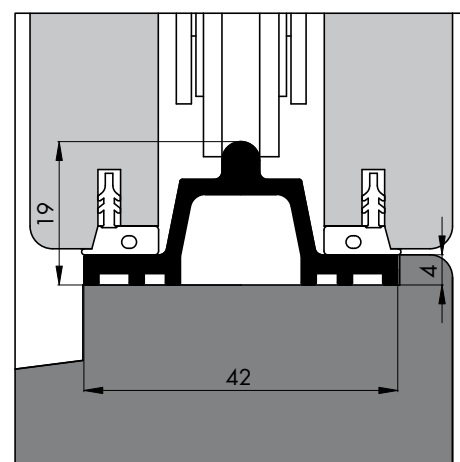

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN	Verp.eenh.
300	710150930	VOM1	8711286471225	5 lgt./koker
350	710150935	VOM1	8711286471232	5 lgt./koker
400	710150940	VOM1	8711286471249	5 lgt./koker
500	710150950	VOM1	8711286471256	5 lgt./koker
600	710150960	VOM1	8711286471263	5 lgt./koker

5 Hef- en Schuifdeurprofielen

5.2 Onderrailprofielen

AORP 895/RVS

Toepassing:	Onderrail voor hefschuifdeuren met RVS slijtvaste looprail
Montage-instructie:	Verdekt schroefbaar
Speciale eigenschappen:	Looprail voorzien van neopreendichting derhalve alleen afkitten aan de kopzijde
Opmerking:	Geen vervuiling in de schroefgaten

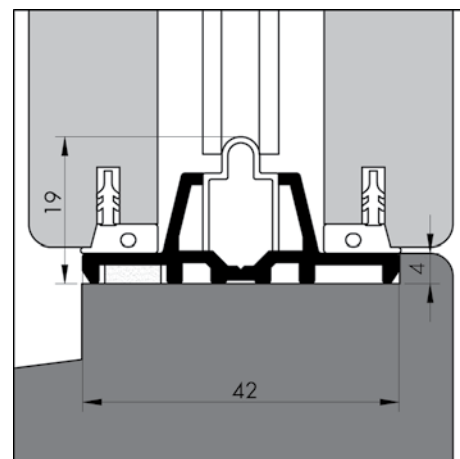

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
300	710950930	VOM1	8711286472444	5 lgt./koker
400	710950940	VOM1	8711286472468	5 lgt./koker
600	710950960	VOM1	8711286472482	5 lgt./koker

5 Hef- en Schuifdeurprofielen

5.3 Middensluiting profielen

AMSP-7210

Toepassing:	Geïsoleerde middensluiting van geanodiseerd aluminium (VOM1) en speciaal kunststof afdichtingsprofiel. Het profiel is uitgerust met een borstel voorzien van finseal inlage voor goede bescherming tegen lucht en vochtinfiltratie.
Speciale eigenschappen:	Het profiel voldoet aan inbraakwerendheid klasse 2 volgens NEN 5096 en komt daarmee tegemoet aan de eisen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Klasse 4 behaald voor luchtdoorlatendheid volgens EN 12207
Opmerking:	Klasse 3A behaald voor waterdichtheid volgens EN 12208 Klasse 5 behaald voor windbelasting volgens EN 12210

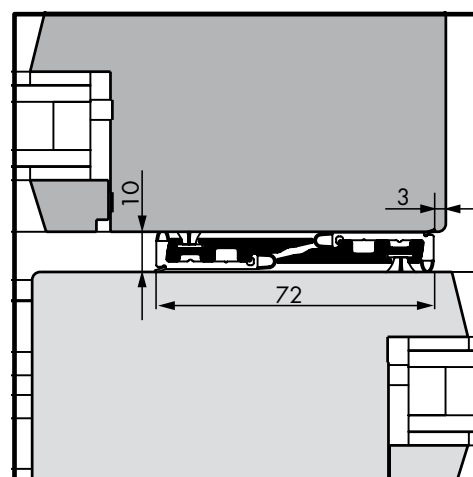

Schaal 1:1


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
250	713050925	VOM1	8711286474257	1 lgt./koker
300	713050930	VOM1	8711286474264	1 lgt./koker

6 Speciale toepassingen

6.1 Aluminium glasdeurprofielen

GDP

Toepassing:	Voor randen van glazen deuren
Materiaal afdichting:	Veloursborstel (zacht PP)
Montage-instructie:	Montage d.m.v. zelfklemmend profiel
Opmerking:	* GDP 8 mm voor glasdikte van 8 mm, * GDP 10 mm voor glasdikte van 10 mm, * GDP 12 mm voor glasdikte van 12 mm

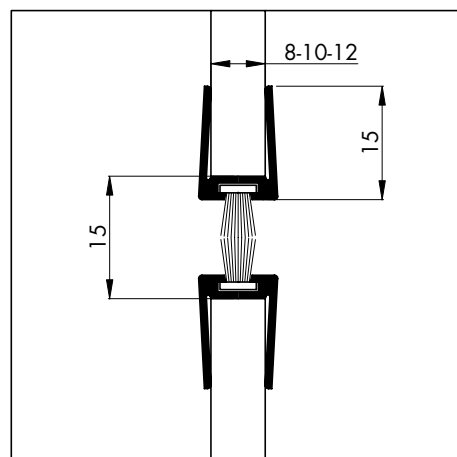

Schaal 1:1


Type	Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
GDP 8 mm	225	410150025	VOM1	8711286317011	10 lgt./koker
GDP 10 mm	225	410350025	VOM1	8711286318018	10 lgt./koker
GDP 12 mm	225	410550022	VOM1	8711286319015	10 lgt./koker

6 Speciale toepassingen

6.2 Deurnaaldprofielen

DNP

Toepassing: Voor pendel- of doordraaiende deuren
Montage-instructie: Montage met schroeven, 2,8 mm voorgeboord
Opmerking: De soepele kunststof lip kan met het randje naar buiten of naar binnen worden geplaatst (zie afbeelding) om een optimale afdichting te verkrijgen

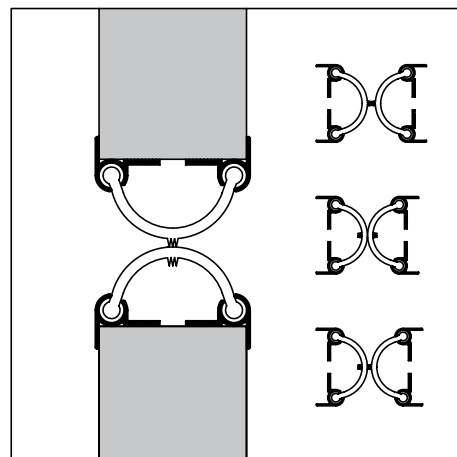

Schaal 1:2

Standaardlengten (cm)		Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
Compleet met 55 mm lip					
Voor deuren van 32 t/m 40 mm					
Aluminium 2 st.	224	400150922	VOM1	8711286310012	20 lgt./koker
PVC 1 st.	224	800400922	Zwart	8711286310019	10 lgt./doos
Aluminium 2 st.	250	400150925	VOM1	8711286310029	20 lgt./koker
PVC 1 st.	250	800400925	Zwart	8711286310026	10 lgt./doos
Compleet met 60 mm lip					
Voor deuren van 40 t/m 50 mm					
Aluminium 2 st.	224	400150922	VOM1	8711286310012	20 lgt./koker
PVC 1 st.	224	800600922	Zwart	8711286312016	10 lgt./doos
Aluminium 2 st.	250	400150925	VOM1	8711286310029	20 lgt./koker
PVC 1 st.	250	800600925	Zwart	8711286312023	10 lgt./doos
Compleet met 75 mm lip					
Voor deuren van 50 t/m 60 mm					
Aluminium 2 st.	224	400150922	VOM1	8711286310012	20 lgt./koker
PVC 1 st.	224	800800922	Zwart	8711286313013	10 lgt./doos
Aluminium 2 st.	250	400150925	VOM1	8711286310029	20 lgt./koker
PVC 1 st.	250	800800925	Zwart	8711286310020	10 lgt./doos

Onderdelen zijn ook separaat verkrijgbaar

Kunststof profiel breedte 55 mm


Deurdikte A	32	36	38	40
Maat B	24	23	22	21
Maat C	25	24	23	22

Kunststof profiel breedte 75 mm

Deurdikte A	50	52	54	56	58	60
Maat B	30	29	28	27	26	25
Maat C	31	30	29	28	27	26

Kunststof profiel breedte 60 mm

Deurdikte A	40	42	44	46	50
Maat B	25	24	23	22	20
Maat C	26	25	24	23	21

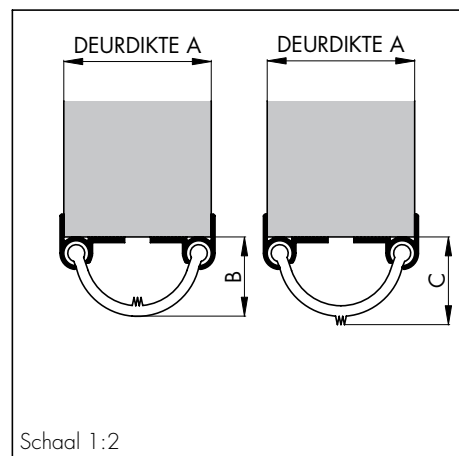

Schaal 1:2

6 Speciale toepassingen


6.3 Lekdorpels

ALD A125

Toepassing: Als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende deuren en ramen. Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst

Montage-instructie: Montage met schroeven, profielen worden ongeboord geleverd

	A	B	C
ALD A125	25	12	24

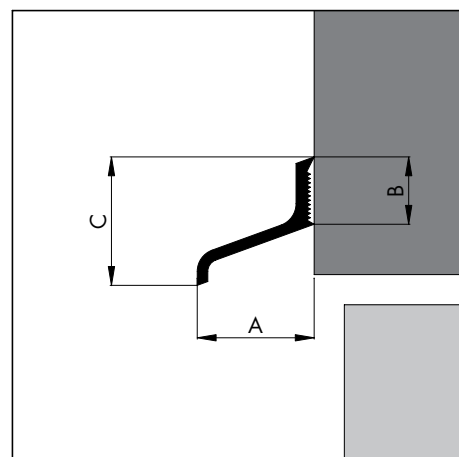

Schaal 1:1


Type	Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
ALD A125	500	430500950	Aluminium	8711286340224	10 lgt./koker

ALD A135 / 150

Toepassing: Als waterkering op de bovendorpel bij naar binnen- en buitendraaiende deuren en ramen. Het profiel kan ook aan de onderzijde van naar binnen draaiende ramen en deuren worden geplaatst.

Montage-instructie: Met schroeven, profielen worden ongeboord geleverd

	A	B	C
ALD A135	35	21	31
ALD A150	50	21	37

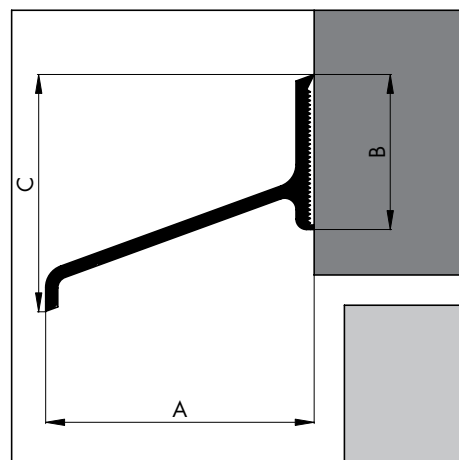

Schaal 1:1


Type	Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
ALD A135	500	430700950	Aluminium	8711286340231	10 lgt./koker
ALD A150	500	430900950	Aluminium	8711286340248	10 lgt./koker

7 Brievenbusafsluiters

7.1 Brievenbusafsluiters RVS

Brievenbus tochtafsluiter Inox

Toepassing:	Voor montage aan de binnenzijde van de deur. Dicht de brievenbus af tegen tocht
Inworp:	280 x 42 mm, voldoet aan PostNL norm
Montage-instructie:	Montage met schroeven
Speciale eigenschappen:	Uitgevoerd met RVS klep
Opmerking:	Bijpassende Inox dorpelprofielen leverbaar

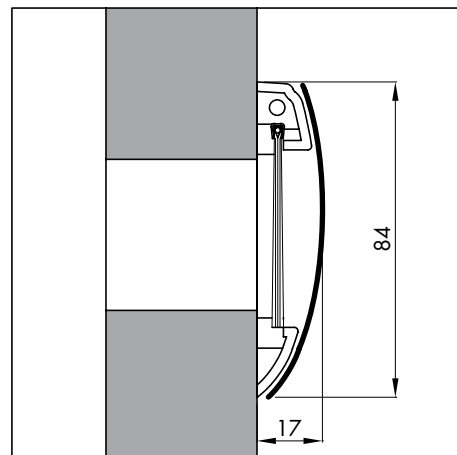

Schaal 1:2


Afmeting (mm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
340 x 84	810400000	RVS	8711286901647	5 st./doos

7 Brievenbusafsluiters

7.2 Brievenbusafsluiters kunststof

Brievenbus tochtafsluiter met klep

Toepassing:	Voor montage aan de binnenzijde van de deur. Dicht de brievenbus af tegen tocht
Inworp:	280 x 42 mm, voldoet aan PostNL norm
Montage-instructie:	Montage met schroeven
Speciale eigenschappen:	Uitgevoerd met klep

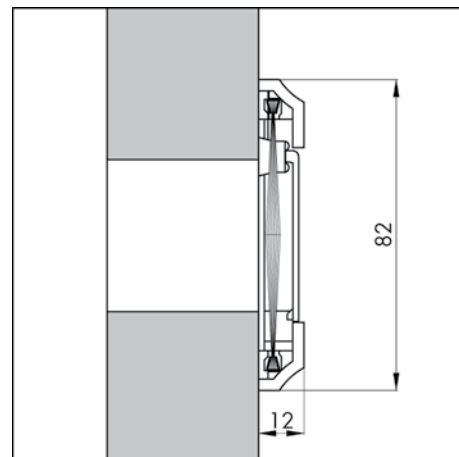


Schaal 1:1

Afmeting (mm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
340*80 mm	810201000	Wit	8711286901012	10 st./doos
340*80 mm	810202000	Bruin	8711286901616	10 st./doos

Brievenbus tochtafsluiter

Toepassing:	Voor montage aan de binnenzijde van de deur. Dicht de brievenbus af tegen tocht
Inworp:	280 x 42 mm, voldoet aan PostNL norm
Montage-instructie:	Montage met schroeven

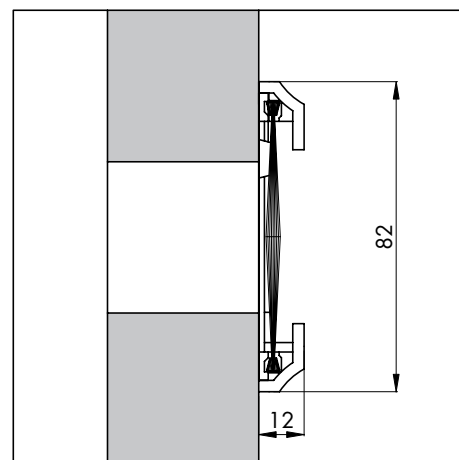

Schaal 1:2


Afmeting (mm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
340*80 mm	810301000	Wit	8711286901623	10 st./doos

8 Vingerbeschermingsprofielen

8.1 Finprotect Plus

Finprotect Plus 5090

Toepassing:	Speciaal voor toepassing bij standaard stompe- en opdekdeuren. Voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde
Montage-instructie:	Raadpleeg voorafgaand aan de montage altijd de montagehandleiding en gebruiksinstructie
Inkortbaarheid:	Eenvoudig in te korten op de gewenste lengte
Opmerking:	TÜV gecertificeerd
Accessoires:	Zelfborende schroeven voor montage op metaal. Dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing), zie pagina 75

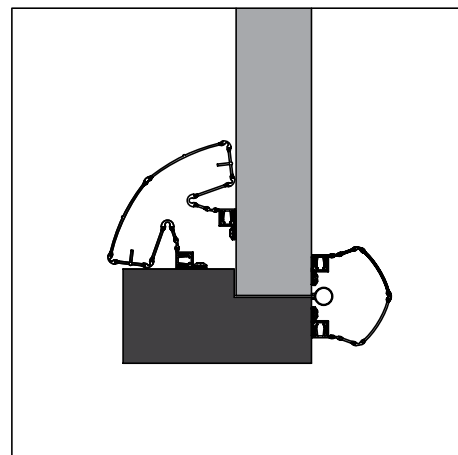


Schaal 1:4

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
198	805301198	wit	8711286337408	5 sets/doos
250	805301250	wit	8711286337415	5 sets/doos
198	805304198	zwart	8711286337422	5 sets/doos
250	805304250	zwart	8711286337439	5 sets/doos
198	805312198	blauw	8711286338207	5 sets/doos
198	805319198	rood	8711286337446	5 sets/doos
198	805320198	geel	8711286338214	5 sets/doos
198	805321198	brons	8711286337460	5 sets/doos
250	805321250	brons	8711286337477	5 sets/doos
198	805322198	zilver	8711286337484	5 sets/doos
250	805322250	zilver	8711286337491	5 sets/doos
198	805310198	antraciet	8711286338825	5 sets/doos
250	805310250	antraciet	8711286338832	5 sets/doos

Finprotect Plus 90120

Toepassing:	Speciaal voor toepassing bij metalen- en kunststofdeuren met grote scharnieren. Voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde
Montage-instructie:	Raadpleeg voorafgaand aan de montage altijd de montagehandleiding en gebruiksinstructie
Inkortbaarheid:	Eenvoudig in te korten op de gewenste lengte
Opmerking:	TÜV gecertificeerd
Accessoires:	Zelfborende schroeven voor montage op metaal. Dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing), zie pagina 75

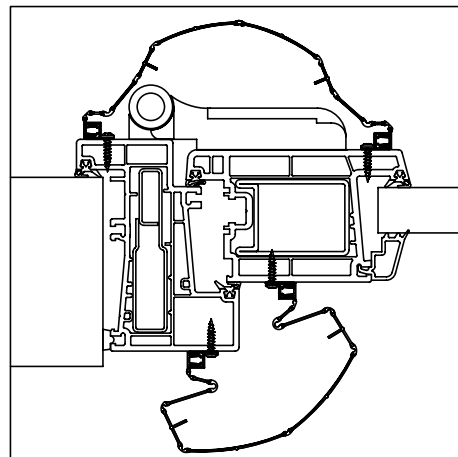

Schaal 1:4


Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
198	805501198	wit	8711286337804	1 st./koker
250	805501250	wit	8711286337810	1 st./koker
198	805504198	zwart	8711286337828	1 st./koker
250	805504250	zwart	8711286337835	1 st./koker
198	805521198	brons	8711286337866	1 st./koker
250	805521250	brons	8711286337873	1 st./koker
198	805522198	zilver	8711286337880	1 st./koker
250	805522250	zilver	8711286337897	1 st./koker
198	805510198	antraciet	8711286338863	1 st./koker
250	805510250	antraciet	8711286338870	1 st./koker

8 Vingerbeschermingsprofielen

8.1 Finprotect Plus

Finprotect Plus 9090

Toepassing:	Speciaal voor toepassing bij pendeldeuren met bommerscharnieren. Voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde
Montage-instructie:	Raadpleeg voorafgaand aan de montage altijd de montagehandleiding en gebruiksinstructie
Inkortbaarheid:	Eenvoudig in te korten op de gewenste lengte
Opmerking:	TÜV gecertificeerd
Accessoires:	Zelfborende schroeven voor montage op metaal. Dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing). Koppelprofiel voor afwijkende situaties, zie pagina 75

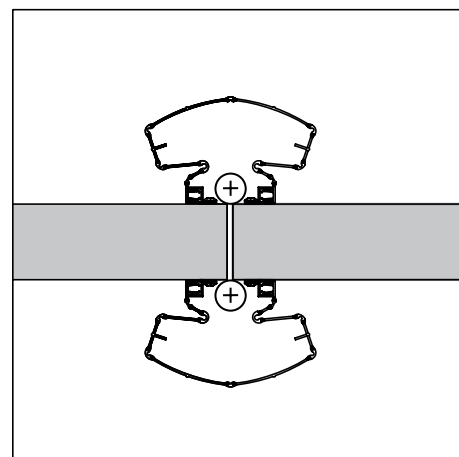


Schaal 1:4

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
198	805401198	wit	8711286337606	3 st./doos
250	805401250	wit	8711286337613	3 st./doos
198	805404198	zwart	8711286337620	3 st./doos
250	805404250	zwart	8711286337637	3 st./doos
198	805412198	blauw	8711286338221	3 st./doos
198	805419198	rood	8711286337644	3 st./doos
198	805420198	geel	8711286338238	3 st./doos
198	805421198	brons	8711286337668	3 st./doos
250	805421250	brons	8711286337675	3 st./doos
198	805422198	zilver	8711286337682	3 st./doos
250	805422250	zilver	8711286337699	3 st./doos
198	805410198	antraciet	8711286338849	3 st./doos
250	805410250	antraciet	8711286338856	3 st./doos

Finprotect Plus 120120

Toepassing:	Speciaal voor toepassing bij pendeldeuren met vloerveren. Voorkomt beknelde vingers tussen deur en kozijn aan de scharnierzijde
Montage-instructie:	Raadpleeg voorafgaand aan de montage altijd de montagehandleiding en gebruiksinstructie
Inkortbaarheid:	Eenvoudig in te korten op de gewenste lengte
Opmerking:	TÜV gecertificeerd
Accessoires:	Zelfborende schroeven voor montage op metaal. Dubbelzijdige tape voor montage op glas, metaal en kunststof (alleen binnentoepassing), zie pagina 75

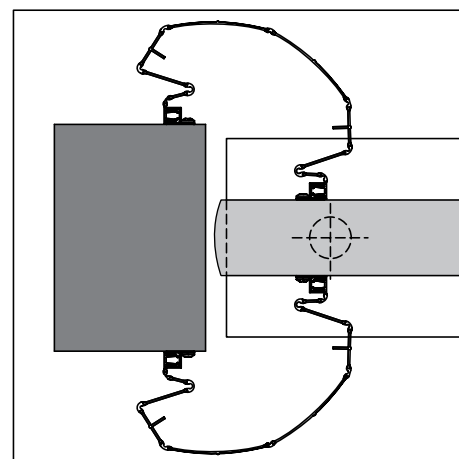

Schaal 1:4

Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
198	805601198	wit	8711286338009	1 st./koker
250	805601250	wit	8711286338016	1 st./koker
198	805604198	zwart	8711286338023	1 st./koker
250	805604250	zwart	8711286338030	1 st./koker
198	805621198	brons	8711286338061	1 st./koker
250	805621250	brons	8711286338078	1 st./koker
198	805622198	zilver	8711286338085	1 st./koker
250	805622250	zilver	8711286338092	1 st./koker
198	805610198	antraciet	8711286338887	1 st./koker
250	805610250	antraciet	8711286338894	1 st./koker

8 Vingerbeschermingsprofielen

8.2 Accessoires Finprotect Plus

Zelfborende schroeven Finprotect Plus

Uitvoering	Art.nr.	EAN (stuks)	Verp.eenh.
2,9 x 9,5 mm (35 st. per zakje)	850100906	8711286904075	10st/doos

Dubbelzijdige tape Finprotect Plus

Uitvoering	Art.nr.	EAN (stuks)	Verp.eenh.
Finprotect DZ Tape 10m	805700000	8711286338290	12st/doos

Koppelprofiel Finprotect Plus

Toepassing:	Probleemoplosser voor deuren met een extreem grote openingshoek
Speciale eigenschappen:	Met dit profiel koppel je eenvoudig twee 90 of twee 120 profielen aan elkaar vast waardoor het afdekbereik wordt vergroot. Met deze probleemoplosser kan Finprotect Plus probleemloos worden toegepast bij deursituaties met extreme openingshoeken.



Uitvoering	Art.nr.	EAN (stuks)	Verp.eenh.
FINPROTECT KOPPELPROFIEL	805700250	8711286338689	1st/koker

9 Accessoires en gereedschap

9.1 Bevestigingsartikelen

Tochtstripnagels

Uitvoering	Art.nr.	Materiaaltype/oppervlaktebedekking	EAN (stuks)	Verp.eenh.
1,6 x 25 mm (55st. per zakje)	850100900.1	Ijzer vernikkeld	8711286904013	20st/doos
1,6 x 25 mm (55st. per zakje)	850100903.1	RVS	8711286904020	20st/doos
1,6 x 25 mm	850100901	Ijzer vernikkeld	8711286904044	1 kg/doos
1,6 x 25 mm	850100904	RVS	8711286904068	1 kg/doos

Tochtstrip Schroeven

Uitvoering	Art.nr.	Materiaaltype/oppervlaktebedekking	EAN (stuks)	Verp.eenh.
2,5 x 16 mm (55st. per zakje)	850100905.1	verzinkt	8711286904037	20st/doos

9 Accessoires en gereedschap

9.2 KADERKNIPTANG

KADERKNIPTANG

Omschrijving: Speciale tang voor het in verstek knippen van kaderprofielen



Standaardlengten (cm)	Art.nr.	Kleur	EAN (stuks)	Verp.eenh.
n.v.t.	654900929	Blauw	8711286807604	1st/doos

10 Extra bewerkingen

Espagnolet uitsparing

Uitkepen

De profielen ANB S5 en ANB S6 kunnen op aanvraag en tegen meerprijs worden uitgekeept.

Op maat zagen

Profielen kunnen, tegen meerprijs, door Elton op maat worden gezaagd.


Espagnolet uitsparing

De volgende valdorpels kunnen worden voorzien van een uitsparing voor een espagnoletsluiting:

- EllenMatic Brush
- EllenMatic Uni-Proof
- EllenMatic Soundproof
- EllenMatic Ferro
- EllenMatic Ferro-S

Anodiseren en lakken

Een deklaag van geanodiseerd aluminium of lak zorgt voor extra bescherming en geeft het profiel een fraaie uitstraling. De niet-geanodiseerde Ellen profielen zijn op verzoek en tegen meerprijs ook gelakt of geanodiseerd leverbaar.

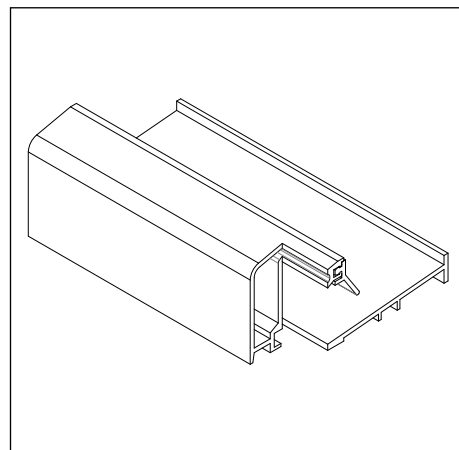

Bestekteksten

STABU is uitgever en beheerder van een bouwbreed informatiesysteem voor de woning- en utiliteitsbouw. Met behulp van de computer en de STABU-systematiek kunnen bestekschrijvers snel en systematisch projectbestekken maken en bewerken.

Kijk voor meer informatie op www.stabu.org



Scan onderstaande QR-codes met uw telefoon of tablet voor de Fabrikant gebonden Product Specificaties (FPS-en) van onze producten.

QR-codes:

FPS Aanslagprofielen



FPS Beglazingsprofielen



FPS Dorpelafdekkende profielen



FPS Vingerbeschermingsprofiel



Colofon

Deze catalogus is een uitgave van Elton B.V. Middels deze catalogus informeren wij u vrijblijvend over onze productoplossingen. Aanvullende informatie en advies kan door onze verkoopmedewerkers aan u worden gegeven.

Fouten en veranderingen in het assortiment worden voorbehouden. Aansprakelijkheid als gevolg van drukfouten wordt uitgesloten. Het professionele Ellen assortiment wordt uitsluitend via de vakhandel geleverd.

Notities



www.elton.nl

Elton B.V.

Postbus 5, 9300 AA Roden
T. +31 (0)50 502 11 99, F. +31 (0)50 501 47 72
www.elton.nl, ellen@elton.nl



Dicht Perfect.