

Montagehandleiding / Installation manual

Sluitkommenset / Strikebox set

VPM 5012

Nemef®

nemef.nl



Montagetips

- Voor een efficiënte en foutloze montage adviseren wij gebruik te maken van freesapparatuur.
- Gebruik houtschroeven van A-kwaliteit zoals van Heco, ABC of Spax.
- Alle schroeven voorboren met een boor kleiner dan de kerndiameter van de schroef en minimaal de halve schroeflengte diep.
- Alle schroeven niet meer dan handvast aandraaien.

Mounting tips


- For efficient and flawless assembly, we recommend using milling equipment.
- Use A-quality wood screws such as from Heco, ABC or Spax.
- Pre-drill all screws with a drill bit smaller than the core diameter of the screw and at least half the screw length deep.
- Do not tighten all screws more than hand-tight.



Ø25mm




Torx 25





4mm

Part of **Yale**

VS 5002 - Hoofdkom / Main strike

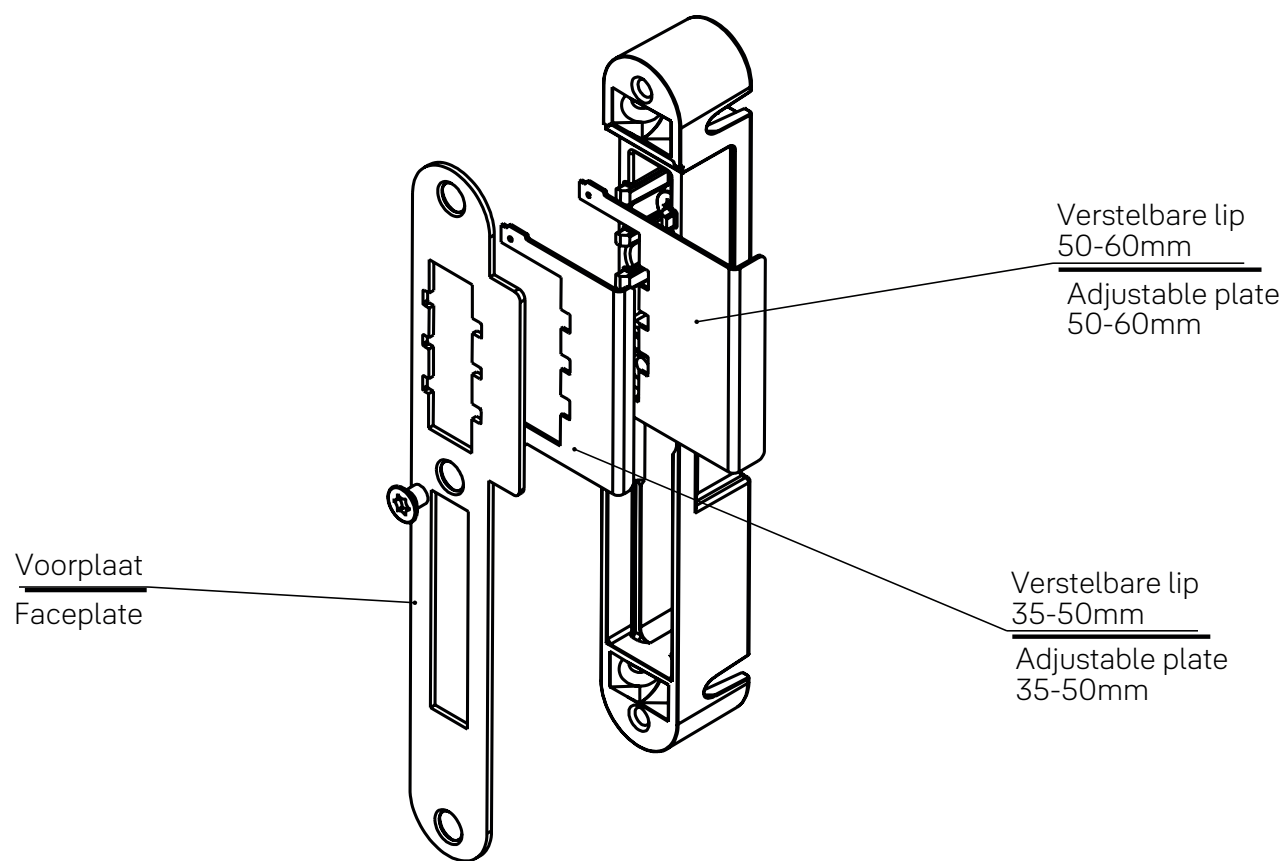




VS 5015 Bijkomende kom / Auxiliary strike

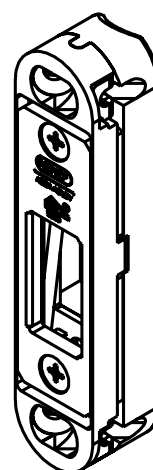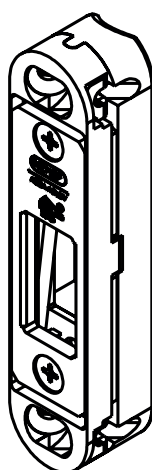

Montagestappen / Mounting steps




1.A

VS 5002 - Instellen blokschoot / Set up deadbolt

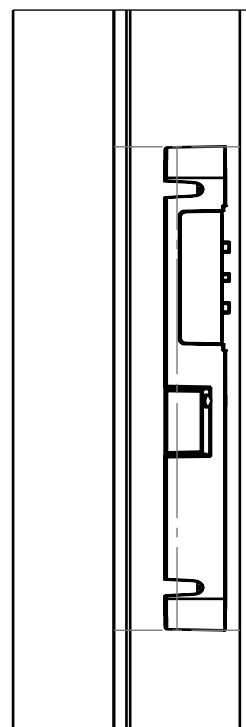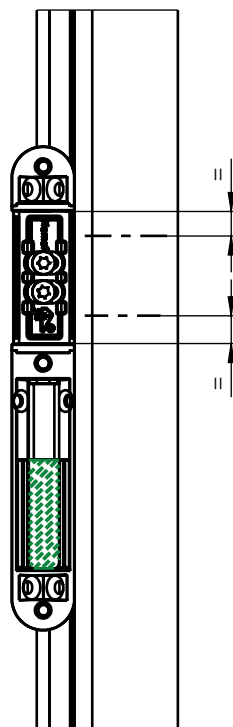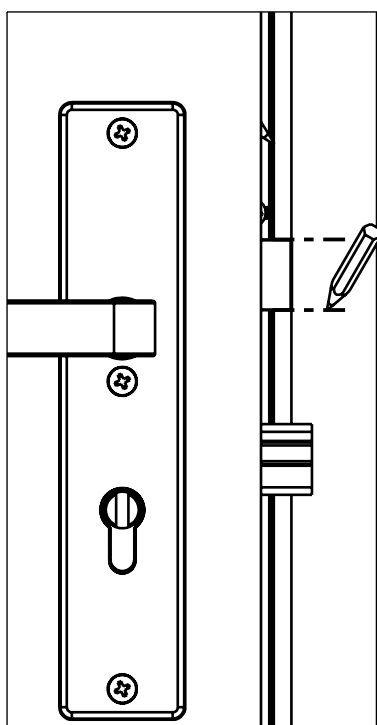


1.B

VS 5002 - Instellen comforte / Set up comfort

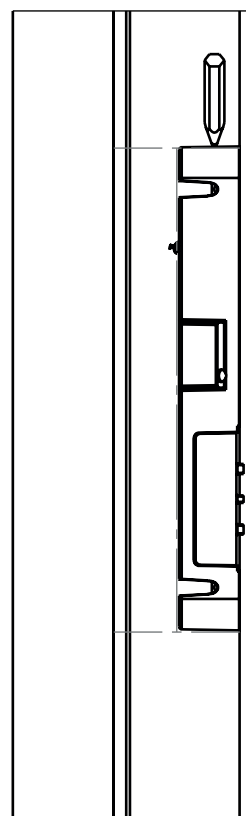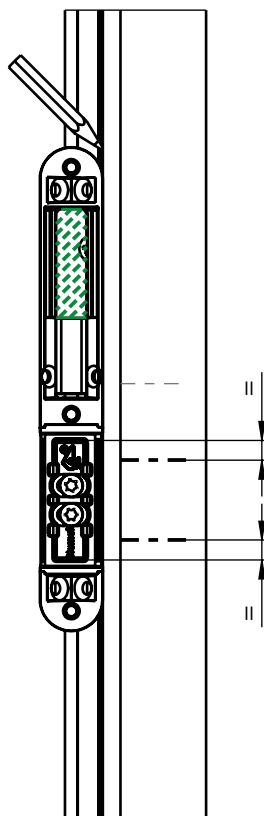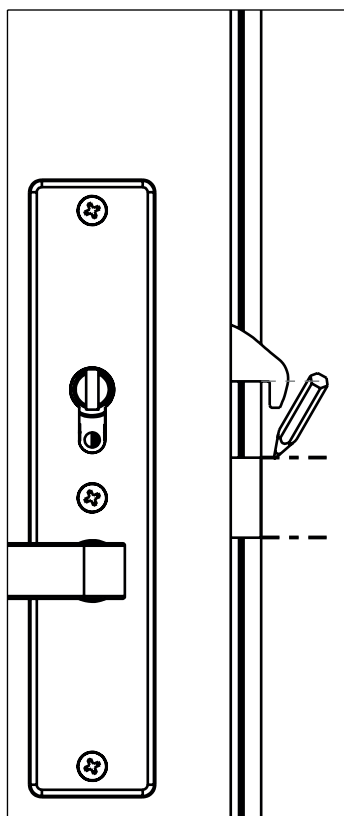

1.C

Instellen bijkomende schoot / Set up auxiliary strike

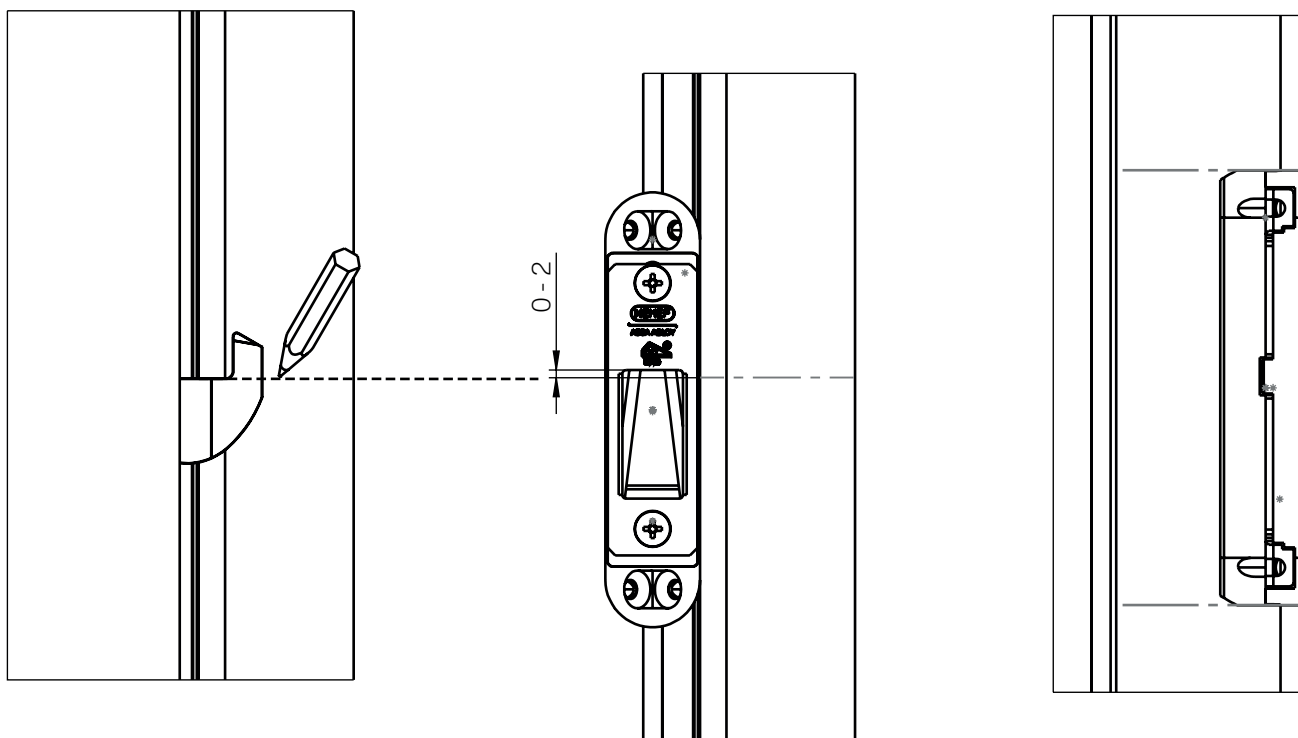

2.A

Hoofdkom / Main strike

1


Sluit de deur tegen tochtstrip
Close door against weatherstrip

3


(X) Meet de afstand dagschoot tot deur
(X) Measure distance latch to door

2

Teken een lijn op het kozijn
Draw a line on the frame

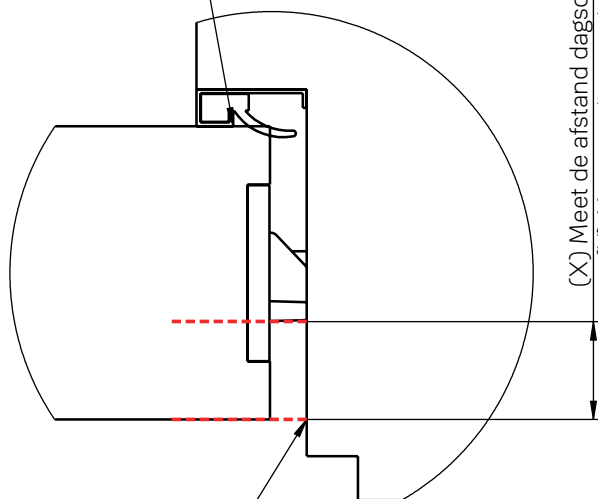



= X + 7mm

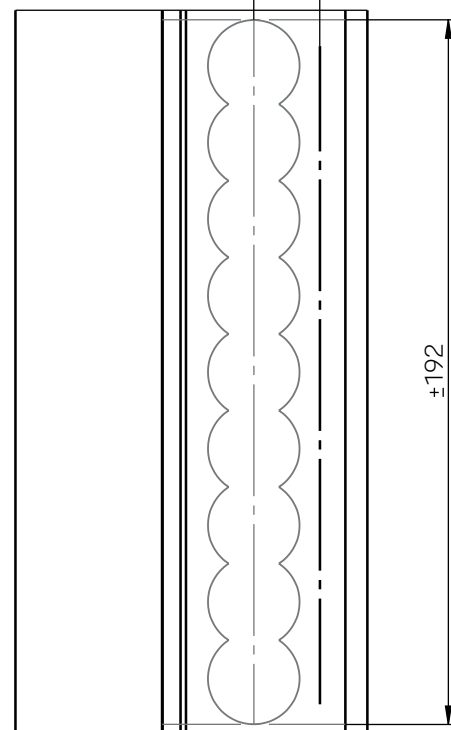

2.B

Bijkomende kom / Auxiliary strike


Uitlijnen midden van het slot
Align with center of the lock

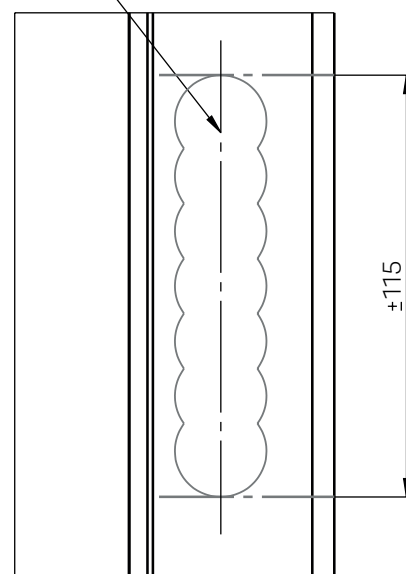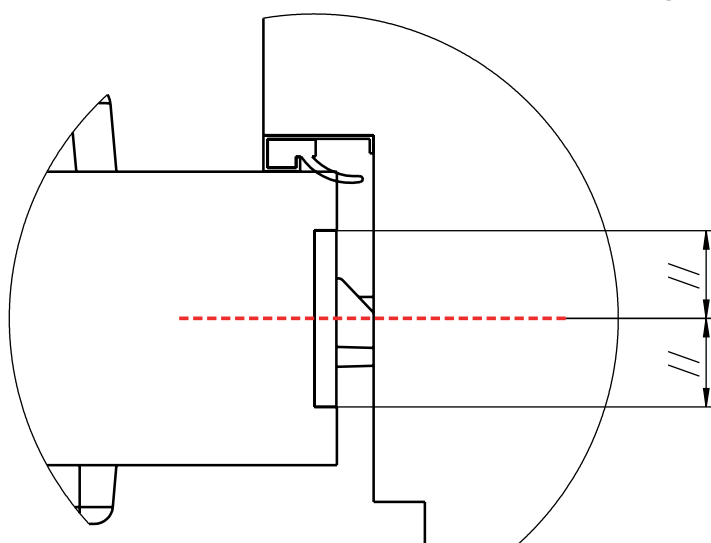

3




Ø25mm

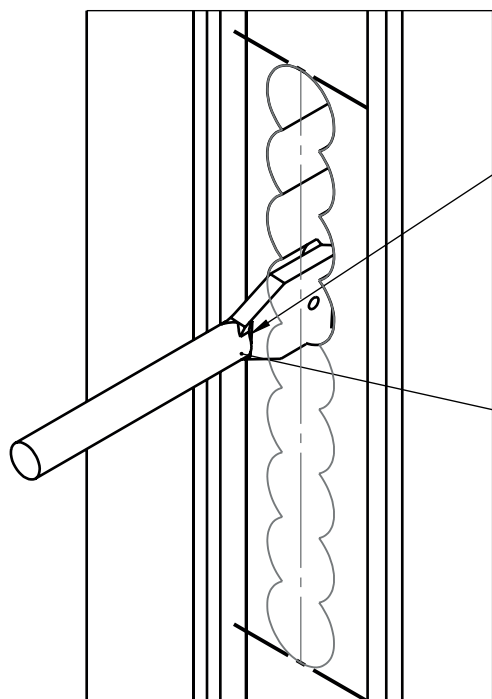


Diepte: 25,5mm voor
sluitkom en sluitplaat
Dept 25,5 for
strikebox and plate

Diepte: 22mm voor
bijkomende kom
Dept: 22mm for
auxiliary strike


4

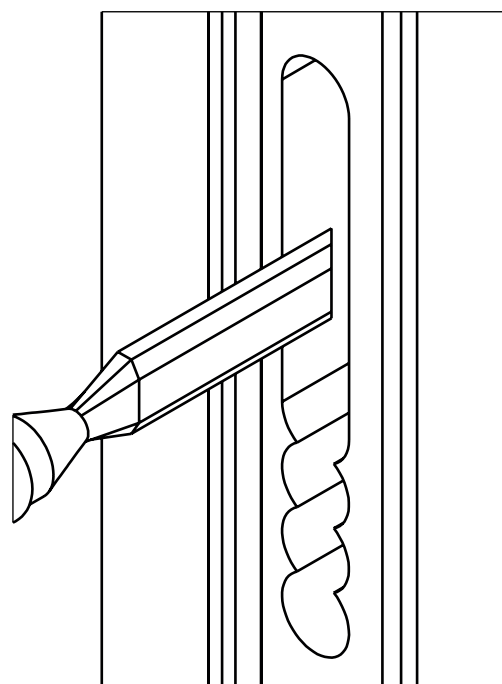

5

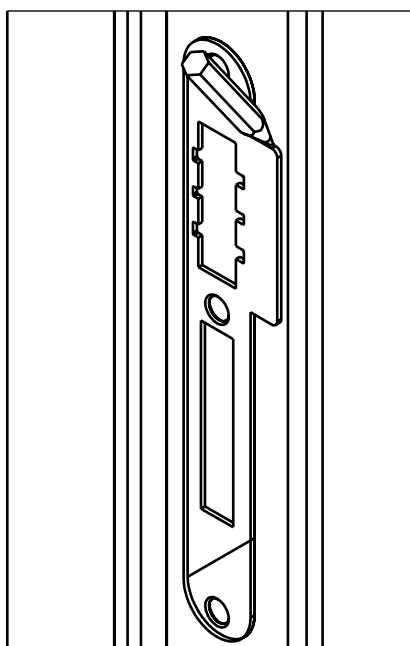


6

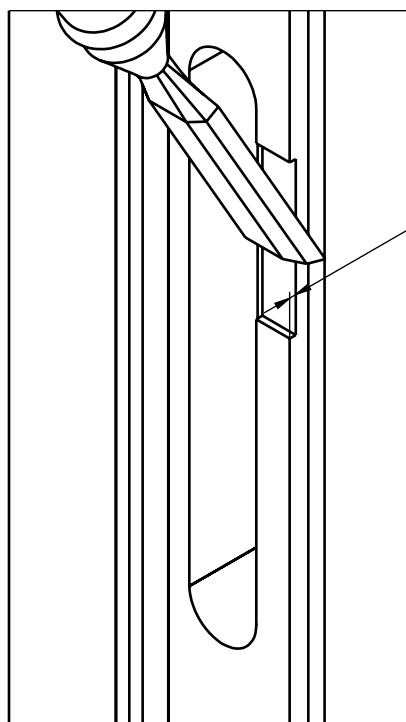

min. 2,3mm

7

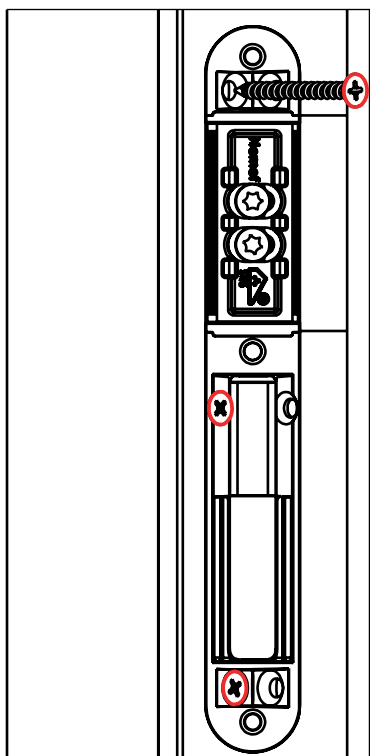

Hout/wood


3 st 4,5 x 40 schuin/side
2st 4,5 x 50 recht/middle

8




Torx 25


Schroeven nog niet
volledig aandraaien
Don't tighten the
screw

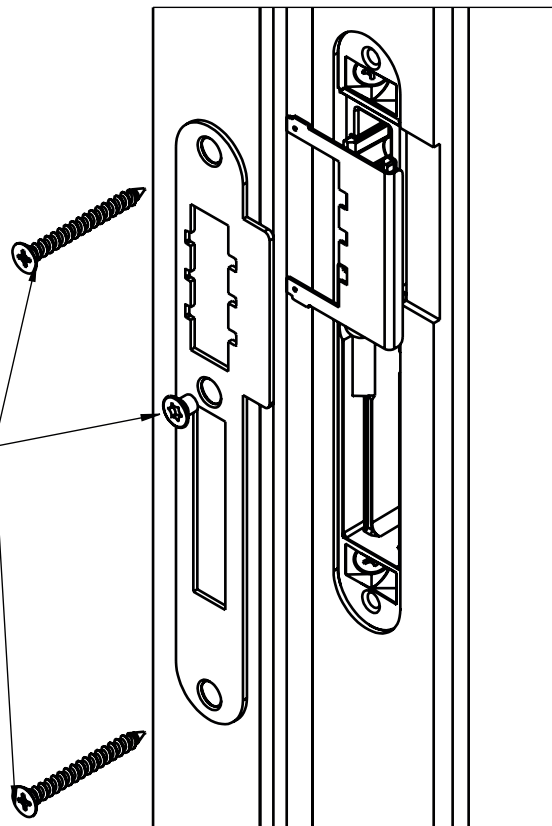


9

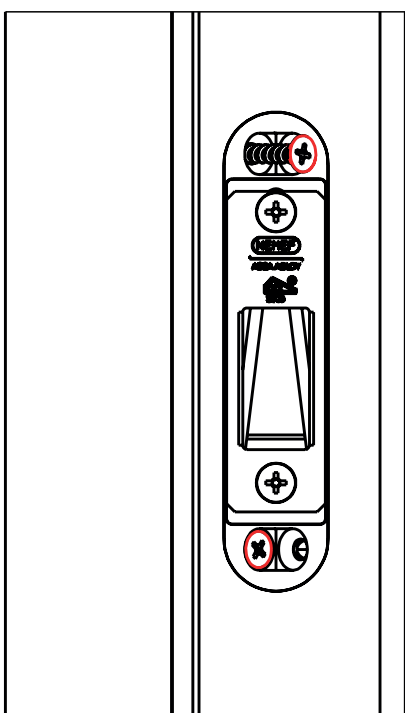

10

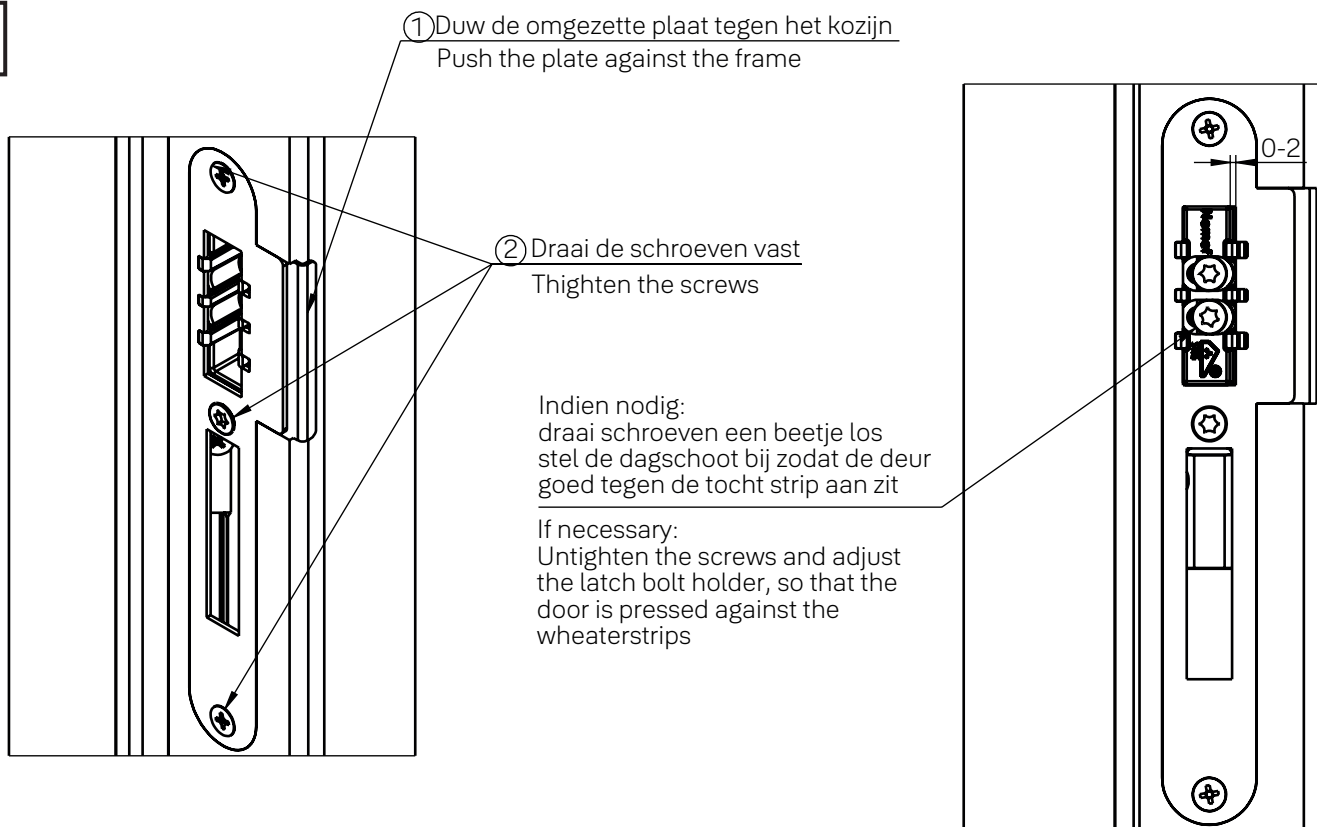

11

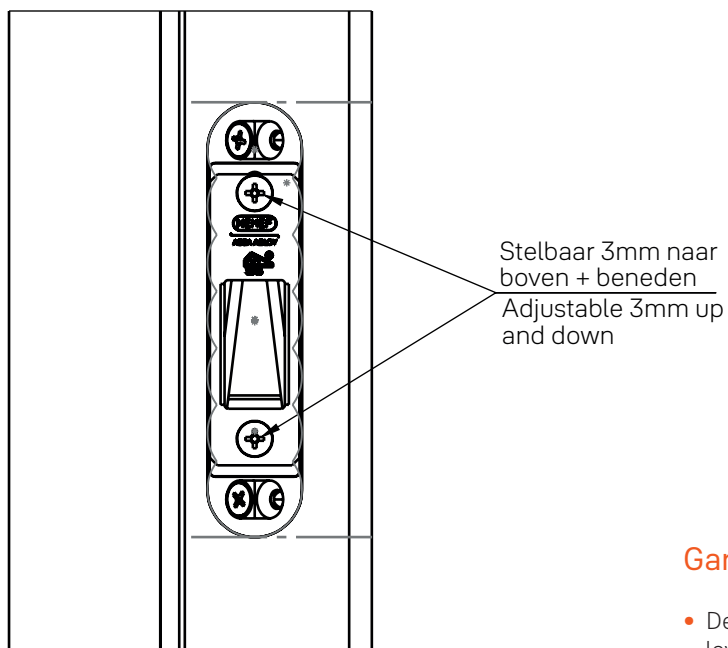

Garantie / Warranty

- De wettelijke garantietermijn en de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ASSA ABLOY Nederland (www.nemef.nl) zijn van toepassing.
- The legal warranty period and general sales and delivery conditions from ASSA ABLOY Netherlands (www.nemef.nl) are applicable.