

- ▶ Meer dan volledig uittrekbare geleider KA 290 voor groefmontage
- ▶ Belastbaarheid 20 kg




- ▶ Meer dan volledig uittrekbare geleider met uittrekaanslag en uitloop-preventie
- ▶ Geleider en kogelkooi vormen een complete, niet scheidbare eenheid
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Verzinkt staal

Kogelgeleider KA 290, 27 mm groef

Nominale lengte mm	Schuifladelengte SL mm	Meer dan volledig uittrekbare geleider OE mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand C mm	Kastgeleider mm	Schuifladegeleider mm	Bestelnr.	VE
250 - 310	200 - 310	24	192	165	246	197	0 026 561	1/5 set
310 - 450	310 - 450	24	256	271	310	303	0 026 562	1/5 set
450 - 550	450 - 550	40	256	296	310	328	0 026 578	1/5 set

Planningsmaten

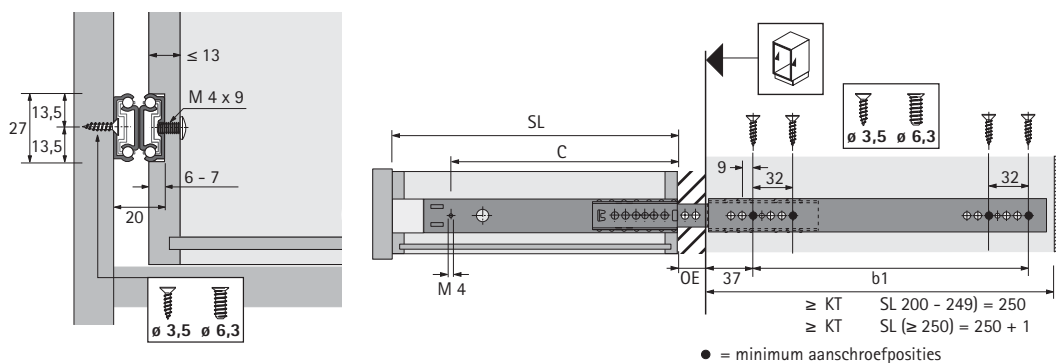

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1521
 Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537