




- De gescheiden montage van bodem- en klepdeel maakt het mogelijk om naderhand een klep in te bouwen
- Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- Afstellen van de kleppen d.m.v. hoogte-, zij- en diepteverstelling
- Identieke inboormaten in bodem- en klepdeel
- Secure passing door telkens drie bevestigingsschroeven in bodem- en klepdeel
- Onzichtbare houtuitfrezing door afdekrand aan beide delen
- In geopende staat zonder hoogteverstelling liggen bodem en klep aan de binnenkant op één lijn
- Alleen in combinatie met klephouders, zie pagina's 288 - 289
- Bevestiging m.b.v. houtschroeven met verzonken kop $\varnothing 3 \times 15$ mm of $\varnothing 3 \times 13$ mm, kopdiameter 6 mm
- Spuitgietzink


Klepscharnier Markant 11

Oppervlak	Bestelnr.	VE
vernikkeld	0 040 242	1/20 st.
gebruineerd	0 040 243	1/20 st.
vermessingd	0 040 244	1/20 st.

Aanslagvoorbeeld

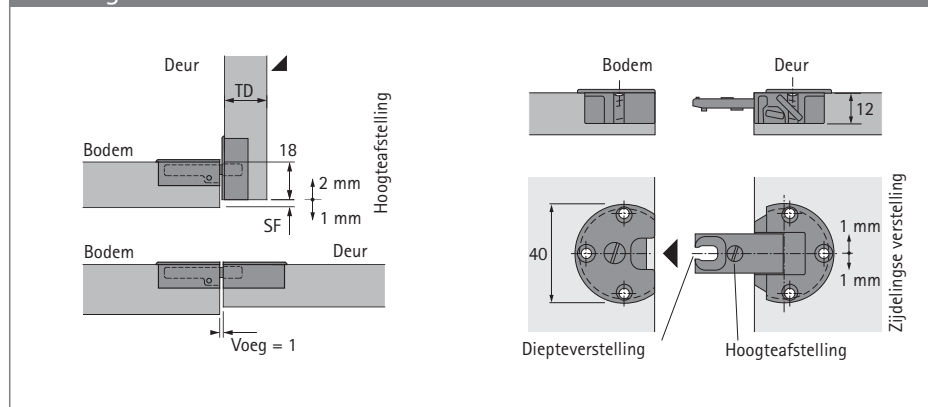

Boorbeeld

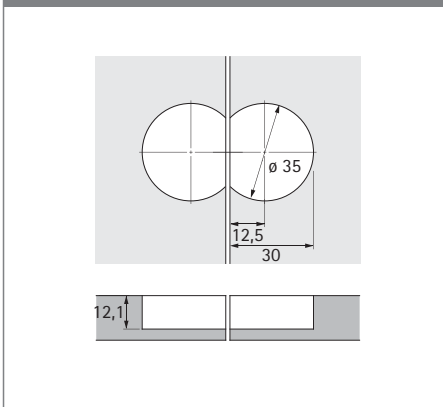

Klepdikte TD mm	Minimumvoeg SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5