

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider FR 602 met Stop Control
- Belastbaarheid 30 kg




- **Stop Control** - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- Met dubbele stop en uitlooppventie
- Met éézijdige dwanggeleiding
- Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- Staal met poedercoating, wit of bruin

Rolgeleider FR 602

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Bestelnr.		VE
						wit	bruin	
250	253	74				0 041 657		1/20 set
300	303	74	96			0 041 659		1/20 set
350	353	74	96	64		0 041 661	0 041 660	1/20 set
400	403	74	96	96		0 041 663	0 041 662	1/20 set
450	453	87	96	128		0 041 665	0 041 664	1/20 set
500	503	87	96	128	96	0 041 667	0 041 666	1/20 set
550	553	102	96	128	128	0 041 669	0 041 668	1/20 set
600	603	102	96	128	128	0 041 671	0 041 670	1/20 set
650	653	112	224	224		0 041 673		1/10 set
700	703	122	224	256		0 041 675		1/10 set
750	753	137	224	256		0 041 677		1/10 set
800	803	137	224	256	128	0 041 679		1/10 set

Planningsmaten

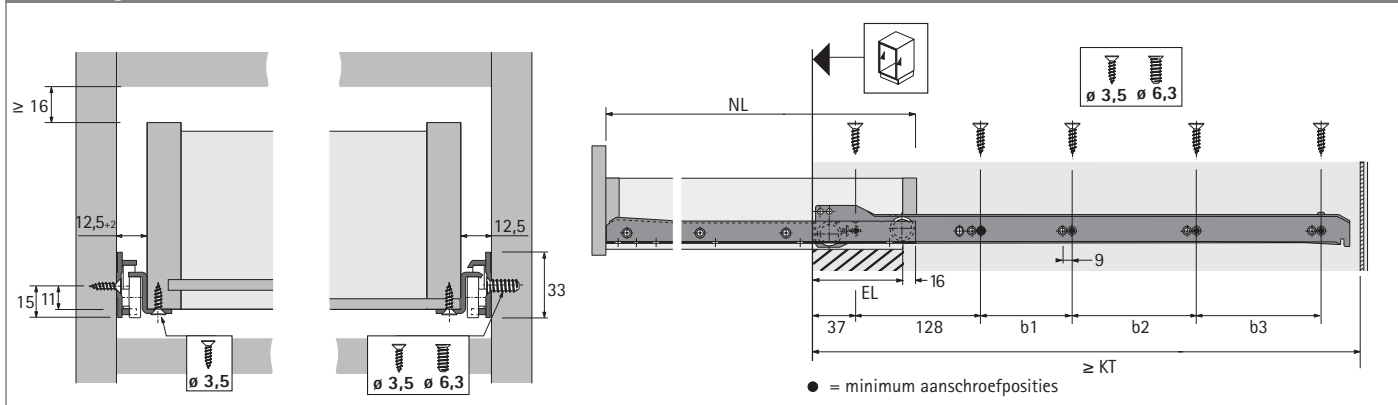

Opmerkingen

Technische informatie, zie pagina 1538
 Toebehoren, zie pagina 1533 - 1537