

Snelmontagepotscharnier


- Intermat 9930 voor hoekkast-vouwdeuren
- Openingshoek 50° / 65°



- Automatisch scharnier met opkliktechniek
- Kwaliteitsindelingen volgens EN 15570, level 2
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 11,1 mm (Fix 11,6 mm)
- Diagonale verstelling + 9,5 mm / - 9,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling, zie tekening
- Geïntegreerde diepteverstelling, zie tekening
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Materiaal scharnierarm: spuitgietzink vernikkeld
- Materiaal scharnierpot: vernikkeld staal

Intermat 9930, openingshoek 50°/65°

Voorliggend



Potmontage	Boorbeeld		VE
voor schroefbevestiging TH 42		0 045 036	1/50 st.
om in te drukken TH 43		0 045 037	1/50 st.
snelle montage Flash TH 44		0 045 039	1/50 st.
snelle montage Fix TH 45		0 045 042	1/50 st.
om in te drukken TB 43		0 045 038	1/50 st.
snelle montage Fix TB 45		0 045 043	1/50 st.

- Intermat 9930 voor hoekkast-vouwdeuren
- Openingshoek 50° / 65°

Variant A - potboringen in een deur

- Alle potboringen in een deur
- Haarvoeg tussen de deurelementen mogelijk
- Geen afgeschuinde potboring noodzakelijk
- Deurbreedte bij beide elementen gelijk
- Aanpassing aan de deurdikte alleen d.m.v. diagonale verstelling
- Dezelfde potafstand op beide zijden van de deur aan de kast
- Afstand van de rijboring in de vrije deur 37 mm
- Voor deurdiktes van 16 - 21 mm
- Potafstand C van 3 - 6 mm

Variant B - potboringen in beide deuren

- Beide deurelementen zijn gelijk
- Geen afgeschuinde potboring noodzakelijk
- Aanpassing aan de deurdikte alleen d.m.v. diagonale verstelling
- Afstand van de rijboring in de deur aan de kast 41 mm
- Voor deurdiktes van 16 - 21 mm
- Potafstand C van 3 - 6 mm

Variant A - berekening van de deurbreedte

Deurbreedte = kastbreedte - voeg F - deurdikte

Variant B - berekening van de deurbreedte

Deurbreedte = kastbreedte - voeg F - deurdikte - 5 mm

Variant A - berekening van de montageplaatdikte



Bij potafstand C = 4,5 mm: montageplaatdikte D = 0 mm
Bij potafstand C = 3,0 mm: montageplaatdikte D = 1,5 mm

Afwijkende potafstanden kunnen gecompenseerd worden d.m.v. diepte- en diagonale verstelling.

Variant B - berekening van de montageplaatdikte

Bij potafstand C = 4,5 mm: montageplaatdikte D = 0 mm
Bij potafstand C = 3,0 mm: montageplaatdikte D = 1,5 mm

Afwijkende potafstanden kunnen gecompenseerd worden d.m.v. diepte- en diagonale verstelling.

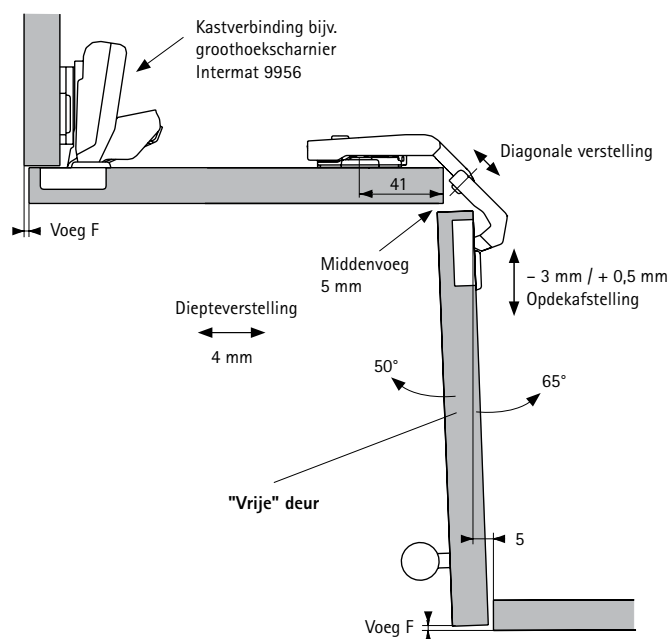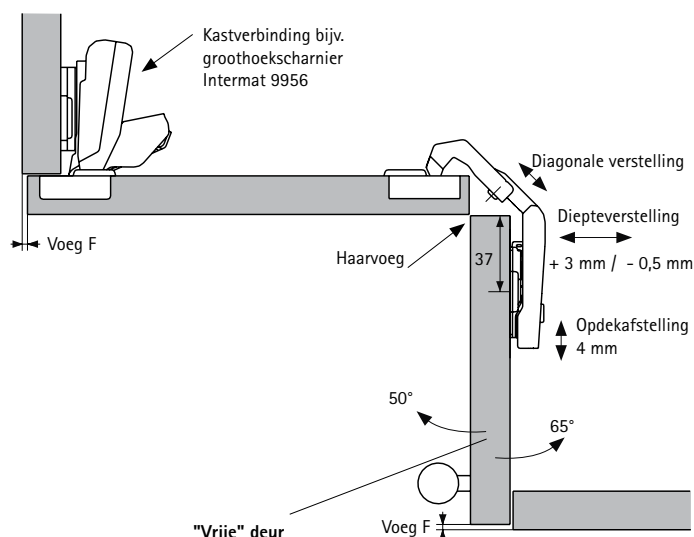

► Opmerkingen

Montageplaten en toebehoren, zie pagina's 48 - 51, 106 - 111

Aanslagoplossingen, verwerkingsinstructies, montage-aanwijzingen en kwaliteitscriteria, zie pagina's 160 - 168, 191