

Speciaal scharnier

► ET 582

► Voor koelkastkasten, openingshoek 95°

Hett
CAD




- Voor deurdiktes vanaf 16 mm
- Potdiameter 35 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Met automatische sluiting
- Compleet met montageplaat en opgeklikte kunststof afstandsplaat
- Bij gebruik van de kunststof afstandsplaat ontstaat een montageplaatdikte van 3 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling ± 1 mm
- Diepteverstelling ± 3 mm
- Scharnierarm: staal
- Scharnierpot: spuitgietzink

Speciaal scharnier ET 582

Oppervlak	Bestelnr.	VE
vernikkeld	0 072 134	1/10 st.

Aanslagvoorbeeld

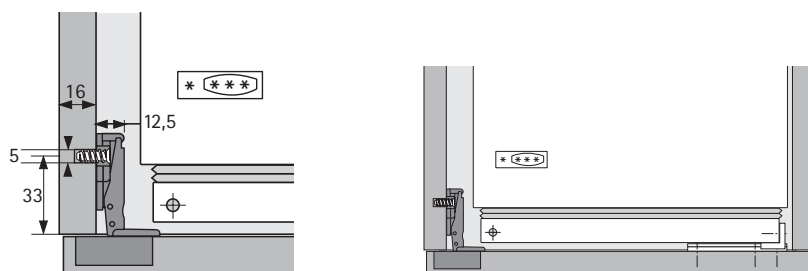


Opmerking

Bevestiging van de montageplaat:
op een afstand van 33 mm van de voorkant
Opdek 14,5 mm bij montageplaatdikte 3 mm
en C-maat 4,5 mm.

Bevestiging scharnierpot m.b.v.
schroeven met verzonken kop $\varnothing 3,5 \times 16$ mm
Bevestiging scharnierarm m.b.v.
directbevestigingsschroeven $\varnothing 6,3 \times 11$ mm
 $\varnothing 6,3 \times 13$ mm of $\varnothing 6,3 \times 15$ mm.

Schroeven, zie pagina 110

Boormaten

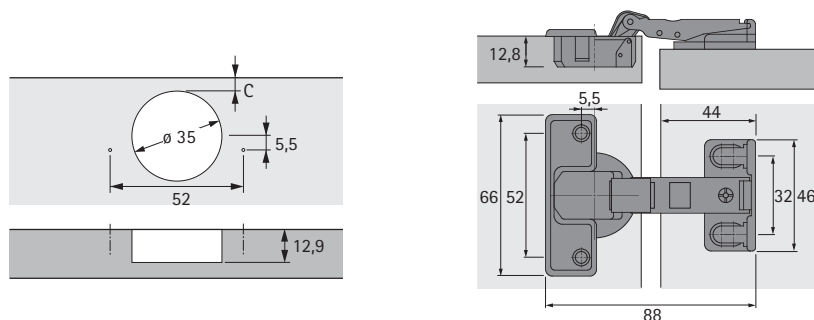

Opmerking

De C-maat kan van 3 mm tot 5 mm vrij worden gekozen.

Montageplaat + kunststof afstandsplaat = montageplaatdikte 3 mm		Montageplaat zonder kunststof afstandsplaat = montageplaatdikte 0 mm	
C-maat mm	Opdek mm	C-maat mm	Opdek mm
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0