

Uittrekbare ladegeleiders voor houten schuifladen

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider KA 5332 voor zijwandmontage
- ▶ Belastbaarheid 30 kg





- ▶ Volledig uittrekbare precisiegeleider met uittrekaanslag en uitlooppreventie
- ▶ Met behulp van een ontgrendelingshefboom kan de schuiflade van de geleiding worden gescheiden en kan dus probleemloos uitgenomen en weer ingezet worden
- ▶ Soepele loop en goede zijdelingse stabiliteit door exacte geleiding
- ▶ Voor in een groef geplaatste, gefelste of opgezette bodemvarianten
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 1
- ▶ Verzinkt staal, blauw gepassiveerd

Kogelgeleider KA 5332, 12,7 mm inbouwbreedte

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Gatenafstand b4 mm	Gatenafstand b5 mm	Gatenafstand C mm	Bestelnr.	VE
250	254						192	9 070 496	1/10 sets
300	304	96					242	9 070 498	1/10 sets
350	354	96					292	9 057 402	1/10 sets
400	404	96	96				342	9 057 403	1/10 sets
450	454	96	128				392	9 057 404	1/10 sets
500	504	96	128	64			442	9 057 405	1/10 sets
550	554	96	128	64	32	32	492	9 057 407	1/10 sets

Planningsmaten

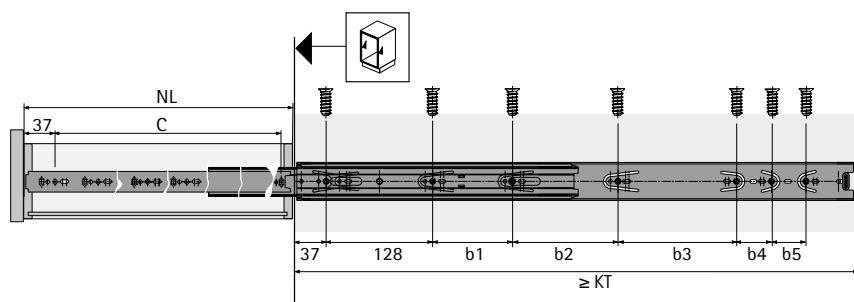

Opmerkingen

- ▶ Technische informatie, zie pagina's 1610 - 1612
- ▶ Toebehoren, zie pagina's 1636 - 1641