


Uittrekbare geleidingen

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider Quadro 25 met Stop Control
- Belastbaarheid 25 kg

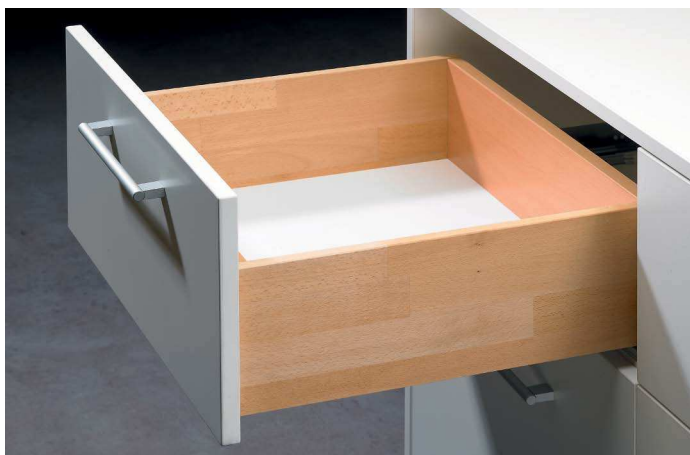

- **Stop Control** - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- Comfortabele opschuifmontage met snappers en gereedschaploze hoogteverstelling
- Flexibel wisselsysteem - van Quadro gedeeltelijk naar volledig uittrekbare geleider zonder de kast-, lade- of frontplaatmaten te veranderen
- Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- Verzinkt staal

Quadro 25 met Stop Control

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Bestelnr.	
				1 set	15 sets
250	263	50	160	0 072 904	9 080 260
280	293	50	160	0 048 901	9 080 261
300	313	50	160	0 072 905	9 080 262
320	333	62	192	0 048 902	9 080 263
350	363	62	192	0 073 210	9 080 264
380	393	62	224	0 048 903	9 080 265
400	413	74	224	0 073 211	9 080 266
420	433	74	224	0 033 686	9 080 267
450	463	86	256	0 073 212	9 080 268
480	493	86	256	0 047 481	9 080 269
500	513	98	288	0 033 687	9 080 270
520	533	98	288	0 047 482	9 080 271
550	563	98	320	0 073 214	9 080 272
580	593	110	352	0 048 904	9 080 273
600	613	110	352	0 073 215	9 080 274
650	663	134	352	0 073 216	9 080 275

Bij gebruik van de opsteekhouder wordt de schuifladelengte (NL) 10 mm korter

Snapper voor houten schuifladen met in een groef geplaatste bodem




- Voor de veilige, gereedschaploze verbinding van Quadro-geleider en houten schuiflade
- Traploze hoogteverstelling tot +2 mm m.b.v. het kartelwielje
- Kunststof zwart

Artikel	Bestelnr.	VE
Snapper links	9 144 830	100 st.
Snapper rechts	9 144 841	100 st.
Set links/rechts	9 144 597	1/5 set

- Gedeeltelijk uittrekbare geleider Quadro 25 met Stop Control
- Belastbaarheid 25 kg


Snapper voor legplanken/houten schuifladen met vlakke bodem

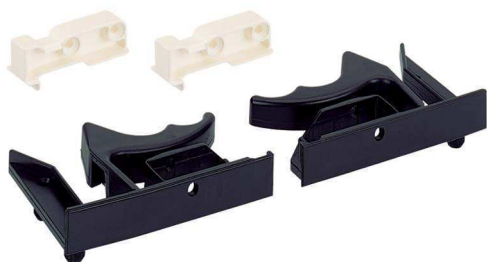


- Voor de veilige, gereedschaploze verbinding van Quadro-geleider en legplank/houten schuiflade met vlakke bodem incl. opsteekhouder
- Voor 16 - 19 mm dikke legplanken
- Kunststof zwart/wit

Bestelnr.	VE
0 075 808	1/5 set

Planningsmaten

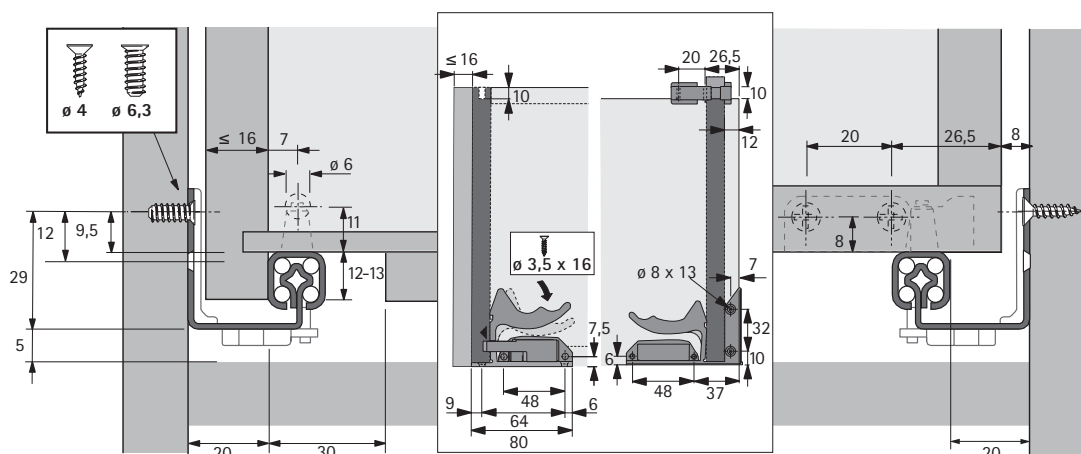

Planningsmaten

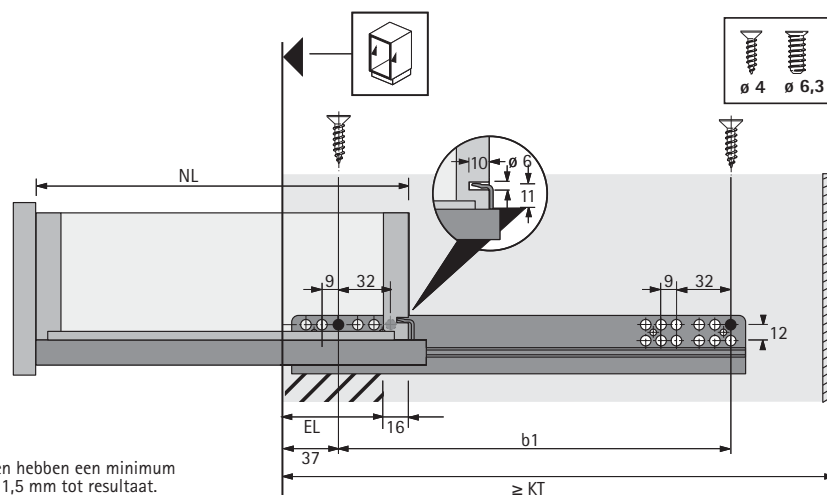

De opgegeven maten hebben een minimum frontplaatvoeg van 1,5 mm tot resultaat.
Met dikkere aanslagdempers voor frontplaten moet rekening worden gehouden bij het boorbeeld van de kast.

● = minimum aanschroefposities

Technische informatie, zie pagina's 1494 - 1496
Toebehoren, zie pagina's 1491 - 1493