

## ESPAGNOLETSLUITINGEN

Pompespagnoletten & DX Veiligheidsespagnolet



# DX Veiligheidsespagnoletsluiting



## ► Vormgeving

Esthetisch slank model passend binnen de hedendaagse bestaande bouw en nieuwbouw.

## ► Veilig

Degelijke inbraakwerende sluiting met SKG\*\*®-keurmerk.

## ► Gebruiksvriendelijk

Heldere Nederlandstalige montage-instructie voor een gemakkelijke montage.

## ► Universeel

Gemakkelijk op maat te maken en op te nemen in een sluitplan.

## ► Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

## ► Laag voorraadbeslag

Per stuk te bestellen waardoor het voorraadbeslag beperkt is.

## ► Logistiek gemak

Verpakt in een stevige koker met heldere productinformatie en scanbare EAN codes.

## Advies en ondersteuning

Voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden en montage of een passend advies voor uw project of toepassing kunt u contact met ons opnemen op:

Tel.: +31 578 57 92 31  
E-mail: [sales@dulimex.nl](mailto:sales@dulimex.nl)

## DX Opbouw veiligheidsspagnoletten



Een opbouw veiligheidsspagnolet is een veel gebruikte opbouwsluiting op stolpdeuren, ook wel openslaande deuren genoemd. Door het ontbreken van een kozijnstijl in het midden sluiten de twee deuren in elkaar, vaak door de toepassing van een deurnaald (stolpnaald). Een simpelere, niet SKG uitvoering van de espagnolet is de van oudsher gebruikte pompespagnolet.

De veiligheidsspagnoletsluiting wordt vaak toegepast op de dubbele deuren die uitkomen op bijvoorbeeld een terras of balkon. Hierbij kan gedacht worden aan utiliteitsgebouwen zoals hotels, wellness centra of restaurants, maar ook op tuin- en balkondeuren in de woningbouw.

### De werking

De DX veiligheidsspagnolet SKG<sup>®</sup> is opgebouwd uit de greep, een slot, twee afsluitkappen, stangen en stanggeleiders en twee sluitplaten. Door de greep 90° te draaien worden de twee verticale stangen 20 mm uitgeschoven en vergrendeld in de sluitplaat. De greep wordt vergrendeld door een halve Euro (SKG) profielcilinder. **De (SKG) cilinder wordt niet meegeleverd** met als voordeel dat de espagnolet gemakkelijk opgenomen kan worden in een eigen sluitplan.

De DX veiligheidsspagnolet SKG<sup>®</sup> is zowel links als rechts toepasbaar op een raam- of deurkozijn van 530 mm tot maximaal 2.500 mm hoog. De afsluitkappen en 10 mm dikke stangen zijn inkortbaar tot de gewenste raam- en deurhoogte.

### Inbraakwerend door sterke onderdelen


Door de gebruikte materialen bij de samenstelling van de DX veiligheidsspagnolet, vormt het geheel een zeer degelijke SKG<sup>®</sup> sluiting die tegen een stootje kan. De greep is gemaakt van het sterke materiaal zamac en de afsluitkappen van aluminium. De verticale stangen zijn gemaakt van gehard staal en sluiten in de RVS sluitplaten.

### Esthetisch aanzicht

De DX veiligheidsspagnolet SKG<sup>®</sup> past qua vormgeving en kleurstelling perfect in de bestaande bouw en nieuwbouw. Het unieke, slanke model van de greep is comfortabel bij het bedienen en het model valt in één lijn met de afsluitkappen. Dit zorgt voor een esthetisch aangezicht van het gehele raam- en/of deurkozijn. De DX veiligheidsspagnolet SKG<sup>®</sup> wordt geleverd in F1 alu finish (RAL 9006) en wit geëpoxeerd (RAL 9016), twee finishes die perfect passen bij het hedendaagse raam- en deurbeslag.

### Logistiek gemak

De DX veiligheidsspagnolet SKG<sup>®</sup> wordt geleverd in een stevige koker wat ervoor zorgt dat het geheel onbeschadigd en compleet op de bouwplaats terecht komt. De koker is voorzien van duidelijke productinformatie en een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is ingesloten. Liggend of staand in het magazijn geplaatst, met de sticker op de zijkant en op de dop is de inhoud direct zichtbaar en het artikel gemakkelijk scanbaar.



Degelijk en slank model zamac greep



RVS sluitplaat



10 mm gehard stalen schoten




Stevige verpakking met duidelijke productinformatie

### LET OP!

De veiligheidsspagnolet wordt **zonder** (SKG) cilinder geleverd en is daarmee gemakkelijk gelijksluitend te maken met het sluitplan van een gebouw.

# Afmetingen DX Veiligheidsspagnolet

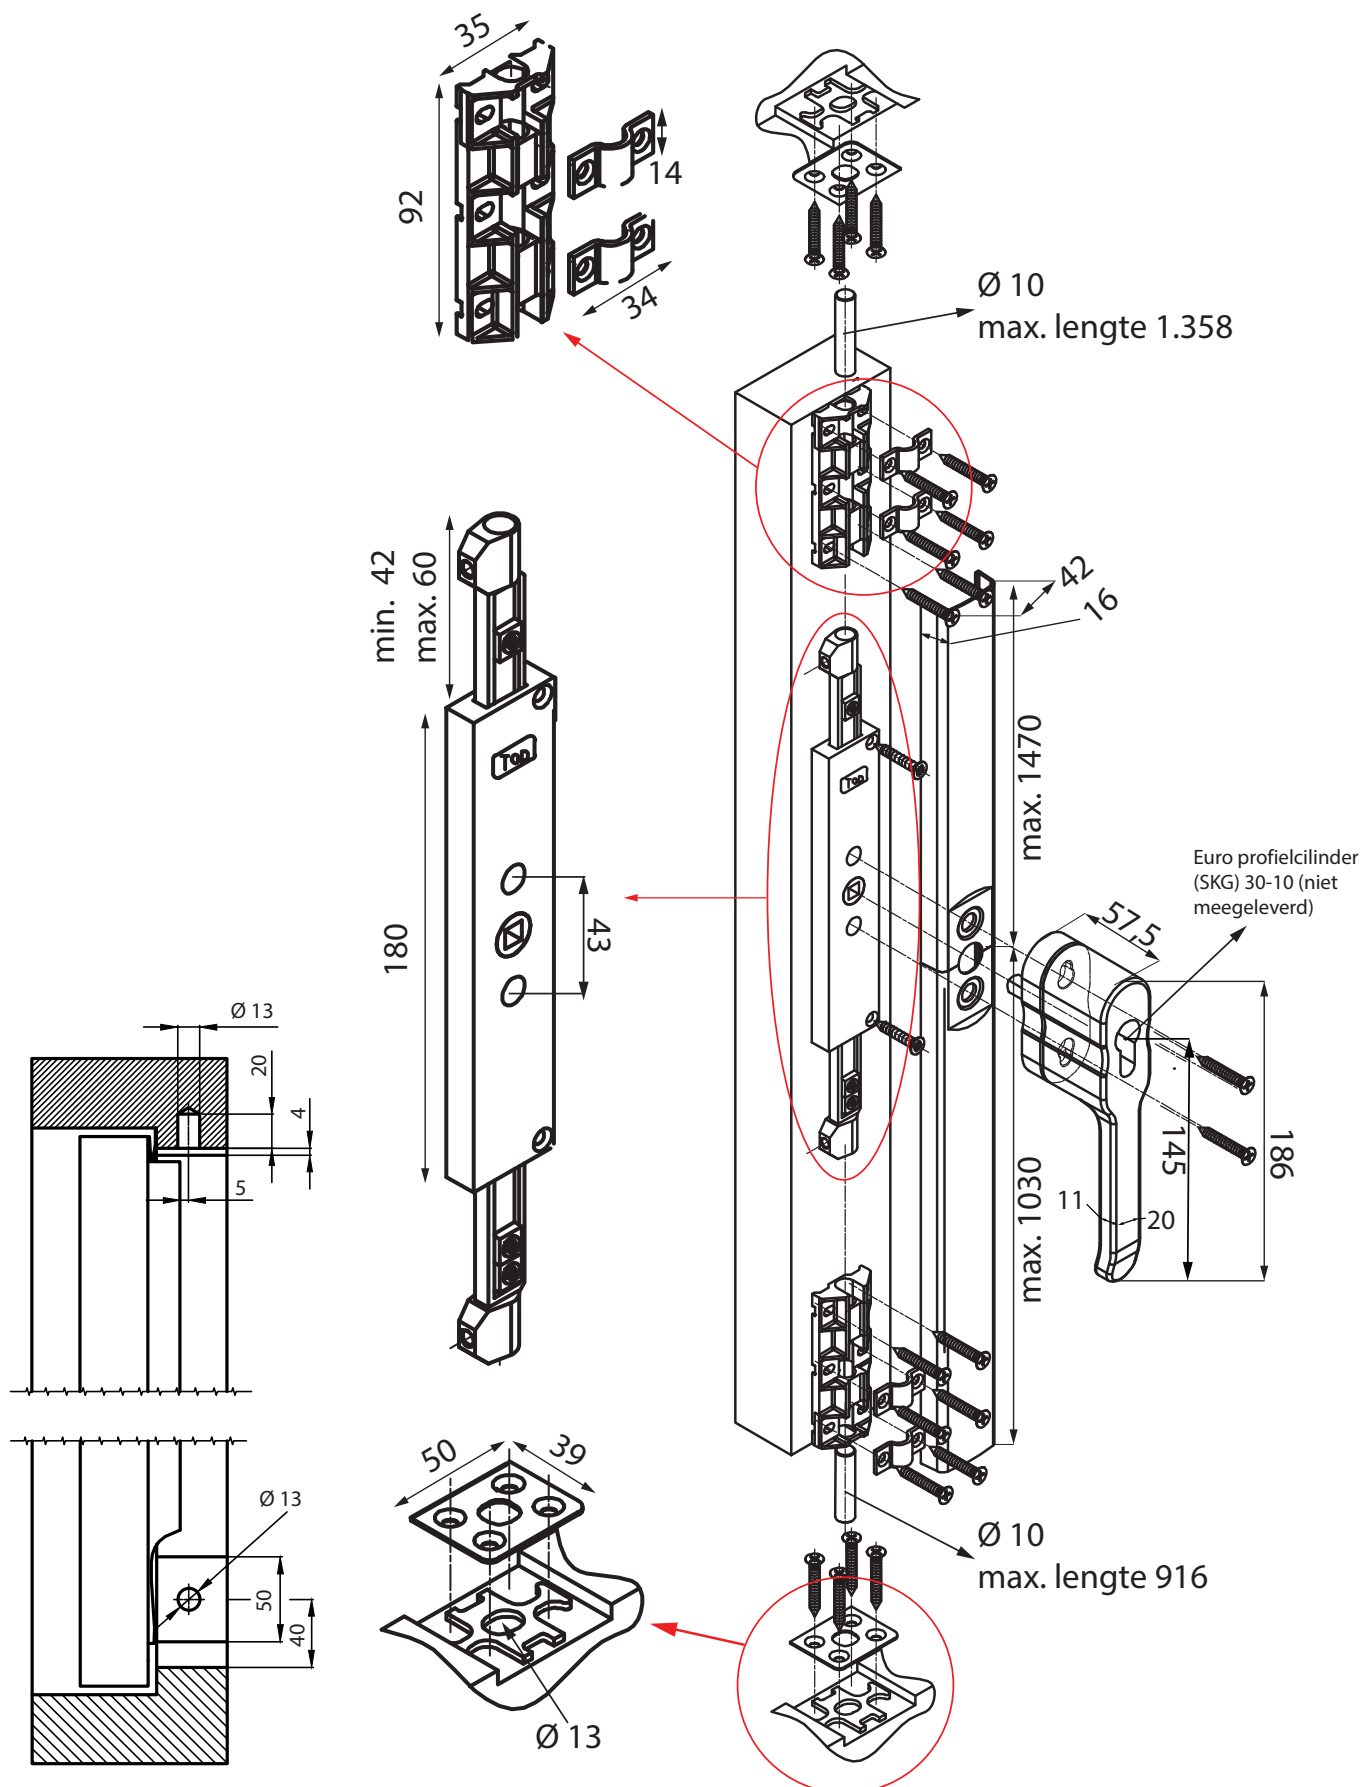

# Pompespagnoletten

► **Kracht van de eenvoud**

Simpele oplossing, zowel in toepassing als montage.

► **Universeel**

Gemakkelijk op maat te maken.

► **Voorraad**

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

► **Laag voorraadbeslag**


Per stuk te bestellen waardoor het voorraadbeslag beperkt is.

► **Synergyvoordeel**

Snel en gemakkelijk franco mee te bestellen met uw overige DX assortiment.

► **Gemak**

Voorzien van EAN code voor snel bestellen en afrekenen.

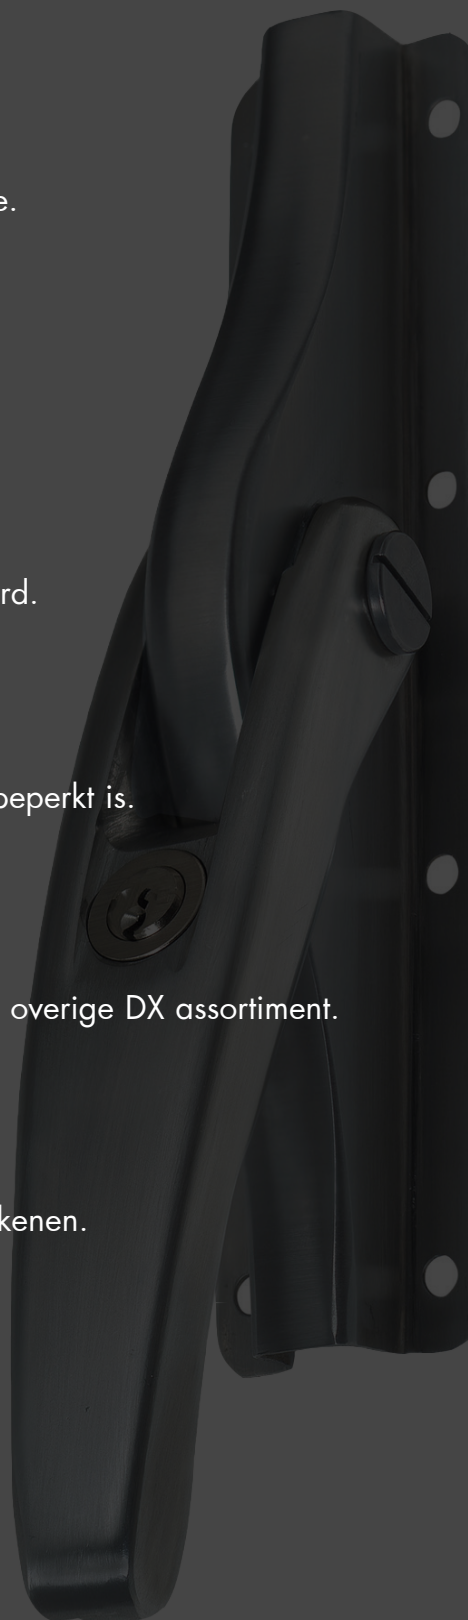

## **Advies en ondersteuning**

Voor meer informatie over toepassingsmogelijkheden en montage of een passend advies voor uw project of toepassing kunt u contact met ons opnemen op

Tel.: +31 578 57 92 31  
E-mail: [sales@dulimex.nl](mailto:sales@dulimex.nl)

## Opbouw pompespagnoletten

De pompespagnolet is van oudsher een veel gebruikte opbouwsluiting op stolpdeuren, ook wel openslaande deuren genoemd. Door het ontbreken van een kozijnstijl in het midden sluiten de twee deuren in elkaar, vaak door de toepassing van een deurnaald (stolpnaald). De pompespagnolet wordt vaak toegepast op de dubbele deuren die uitkomen op bijvoorbeeld een terras of balkon. Hierbij kan gedacht worden aan utiliteitsgebouwen zoals hotels, sportkantines of restaurants, maar ook op tuin- en balkondeuren in de woningbouw voor een ouderwetste stijl.

### De keuzes bij een pompespagnolet

Een pompespagnolet bestaat uit een hendel die twee rechthoekige stangen aandrijft. De hendel is leverbaar met en zonder ingebouwde cilinder. Met de cilinder kan de hendel vergrendeld worden. Dit voorkomt dat de hendel gemakkelijk van buitenaf open geduwd kan worden, maar biedt geen 100% garantie tegen inbraak. Voor nog meer veiligheid kan de pompespagnolet gecombineerd worden met aanvullende beveiligingsproducten met het SKG keurmerk, zoals onze smalle oplegraamsloten (SLS 10-serie).

De stangen zijn leverbaar met een dikte van 10, 13 en 16 mm en zichtbaar over de gehele lengte van de deur. Ze kunnen enkel sluiten in een sluitpot of -plaat in de boven- en/of onderdorpel. De onderste stang is altijd 1.100 mm lang. De bovenste stang is 1.400 mm of 1.900 mm lang afhankelijk van de deurhoogte. Voor de gewenste lengte zijn de stangen aan 1 zijde in te korten.

Bij de aanschaf van een pompespagnolet moet ieder los onderdeel apart besteld worden. Met onderstaand schema stelt u gemakkelijk uw pompespagnolet samen.



## Productwijzer

| Max. deur-hoogte | Artikelnummer    | STANG 1025 | STANG 1325 | STANG 1330 | STANG 1630 | (STOF) POT 10 | (STOF) POT 13 | (STOF) POT 16 | HSP 10 | HSP 13 | HSP 16 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 2.500 mm         | ESPOMP 10 mm     | ●          |            |            |            | ●             |               |               | ●      |        |        |
|                  | ESPOMP 13 mm     |            | ●          |            |            |               | ●             |               |        | ●      |        |
|                  | ESPOMP 16 mm     |            |            |            | ●          |               |               | ●             |        |        | ●      |
|                  | ESPOMP 13 mm CIL |            | ●          |            |            |               | ●             |               |        | ●      |        |
|                  | ESPOMP 16 mm CIL |            |            |            | ●          |               |               | ●             |        |        | ●      |
| 3.000 mm         | ESPOMP 13 mm     |            |            | ●          |            |               | ●             |               |        | ●      |        |
|                  | ESPOMP 16 mm     |            |            |            | ●          |               |               | ●             |        |        | ●      |
|                  | ESPOMP 13 mm CIL |            |            | ●          |            |               | ●             |               |        | ●      |        |
|                  | ESPOMP 16 mm CIL |            |            |            | ●          |               |               | ●             |        |        | ●      |

HSP = Hoeksluitplaat      CIL = Cilinder


### GEEF INBREKERS GEEN KANS!

Combineer een pompespagnolet met twee of vier SKG<sup>®</sup> DX smalle oplegraamsloten uit de SLS 10-serie.


Met deze aanvullende beveiliging wordt de hengelmethode voor het openduwen van de hendel voorkomen.

## Afmetingen pompespagoletten


Max. deurhoogte 2.500 mm

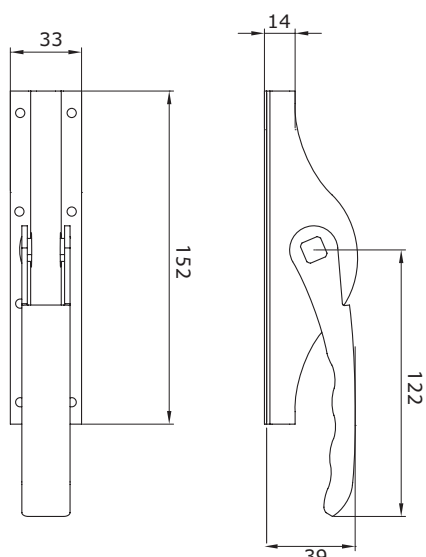


ESPOMP 10

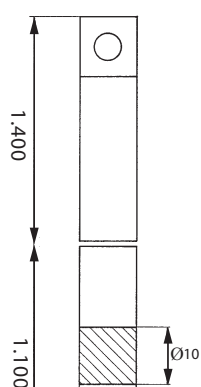

STANG1025

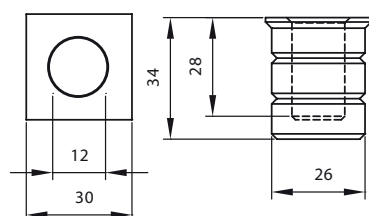


POT 10 & STOFFPOT 10

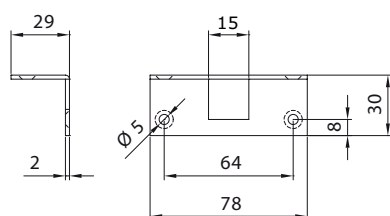


HSP 10

Max. deurhoogte 2.500-3.000 mm

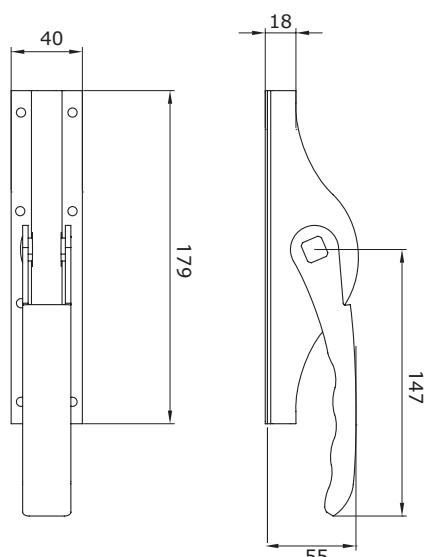


ESPOMP 13

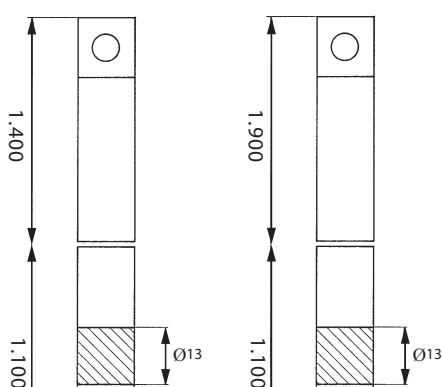


STANG1325

STANG1330

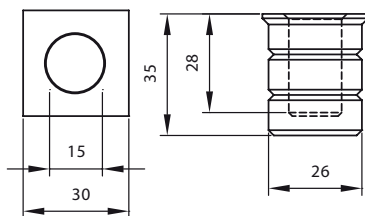


POT 13 & STOFFPOT 13

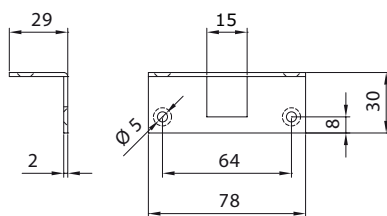


HSP 13


Max. deurhoogte 3.000 mm

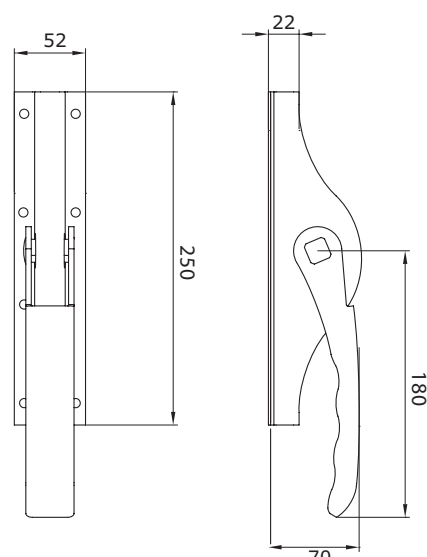


ESPOMP 16

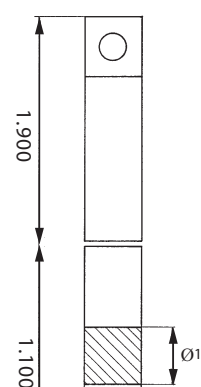

STANG1330

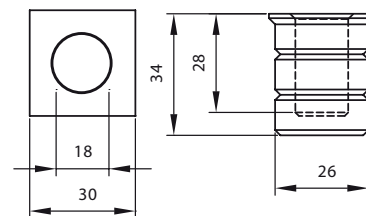

POT 16 & STOFFPOT 16

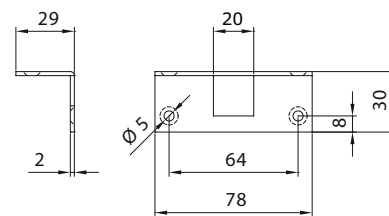

HSP 16

## Artikelgegevens

| Artikelnummer | Labelcode    | EAN code      | Omschrijving                                                                      |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0160.500.2500 | ESPA AF      | 8714140201938 | Espagnoetsluiting SKG*** / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac F1 alu finish         |
| 0160.500.2525 | ESPA BE      | 8714140211982 | Espagnoetsluiting SKG*** / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac zwart                 |
| 0160.500.2550 | ESPA WE      | 8714140201969 | Espagnoetsluiting SKG*** / max. deurhoogte 2.500 mm / zamac wit geëpoxeerd        |
|               |              |               |                                                                                   |
| 0160.505.1000 | ESPOMP 10    | 4016753149121 | Pompespagnolet 10 mm / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt                  |
| 0160.505.1010 | ESPOMP 13    | 4016753149299 | Pompespagnolet 13 mm / max. deurhoogte 3.000 mm / staal verzinkt                  |
| 0160.505.1020 | ESPOMP 16    | 4016753149367 | Pompespagnolet 16 mm / max. deurhoogte 3.000 mm / staal verzinkt                  |
|               |              |               |                                                                                   |
| 0160.505.2000 | ESPOMP 13CIL | 4016753022127 | Pompespagnolet 13 mm met cilinderslot / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt |
| 0160.505.2010 | ESPOMP 16CIL | 4016753022158 | Pompespagnolet 16 mm met cilinderslot / max. deurhoogte 2.500 mm / staal verzinkt |
|               |              |               |                                                                                   |
| 0160.506.1000 | STANG 1025   | 4016753022363 | Pompespagnoletstangen 10 mm / 1.100 mm en 1.400 mm / staal verzinkt               |
| 0160.506.1010 | STANG 1325   | 4016753022608 | Pompespagnoletstangen 13 mm / 1.100 mm en 1.400 mm / staal verzinkt               |
| 0160.506.1015 | STANG 1330   | 4016753022660 | Pompespagnoletstangen 13 mm / 1.100 mm en 1.900 mm / staal verzinkt               |
| 0160.506.1020 | STANG 1630   | 4016753022912 | Pompespagnoletstangen 16 mm / 1.100 mm en 1.900 mm / staal verzinkt               |
|               |              |               |                                                                                   |
| 0160.507.1000 | POT 10       | 8714140206827 | Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 10 mm / aluminium                             |
| 0160.507.1010 | POT 13       | 8714140206858 | Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 13 mm / aluminium                             |
| 0160.507.1020 | POT 16       | 8714140206889 | Sluitpot t.b.v. pompespagnoletstang 16 mm / aluminium                             |
| 0160.508.1000 | STOFFPOT 10  | 8714140206919 | Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 10 mm / aluminium   |
| 0160.508.1010 | STOFFPOT 13  | 8714140206940 | Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 13 mm / aluminium   |
| 0160.508.1020 | STOFFPOT 16  | 8714140206971 | Sluitpot met uitneembaar stofpotje t.b.v. pompespagnoletstang 16 mm / aluminium   |
|               |              |               |                                                                                   |
| 0160.509.1000 | HSP 10       | 8714140207008 | Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 10 mm / staal                                      |
| 0160.509.1010 | HSP 13       | 8714140207039 | Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 13 mm / staal                                      |
| 0160.509.1020 | HSP 16       | 8714140207060 | Hoeksluitplaat t.b.v. sluitpot 16 mm / staal                                      |



### DULIMEX QUALITY HARDWARE B.V.

TALHOUTWEG 11 - 8171 MB VAASSEN - THE NETHERLANDS  
PHONE +31 (0)578 571124 SALES +31 (0)578 579231 FAX +31 (0)578 571157  
WWW.DULIMEX.NL - SALES@DULIMEX.NL

► KWALITEIT + ► DESKUNDIGHEID + ► BESCHIKBAARHEID =