

Raamsluitingen & -uitzetters



Accessoires voor raam- en deurbeslag in dezelfde finish

De meegeleverde accessoires bij het raam- en deurbeslag van Dulimex B.V. hebben dezelfde finish als het beslag. Daarnaast zijn er aparte accessoires leverbaar voor verschillende raam- en deursituaties. Ook deze accessoires zijn qua finish afgestemd op het beslag.

Sluitkast

Ten behoeve van de raamboompjes uit de RBM 1200 en 1250 serie.




Onderlegplaat

Ten behoeve van de raamboompjes uit de RBM 1200 en 1250 serie.



Tussenplaat

Ten behoeve van de raamboompjes uit de RBM 1200 en 1250 serie.



Sluithaak

Ten behoeve van de raamboompjes uit de RBM 1200 en 1250 serie. De sluithaak maakt het mogelijk het raamboompje voor naar binnendraaiende ramen en deuren toe te passen.



De onderlegplaat maakt het mogelijk om het raamboompje te monteren op smalle kozijnen vanaf 30 mm breed. Het plaatje verlegt de montagepunten van het raamboompje waardoor deze veilig langs het glas gemonteerd kan worden. Daarnaast wordt het raamboompje verhoogd met 8 mm waardoor de afstand tot de sluitplaat kan worden overbrugd (bijvoorbeeld in het geval van een tochtstrip).

De tussenplaat maakt montage mogelijk wanneer een tochtstrip is toegepast. Door een tochtstrip wordt de sluitplaat verder van het raam- of deurkozijn gemonteerd. Het plaatje verhoogt het raamboompje met 8 mm waardoor een aanwezige tochtstrip en daarmee de afstand tot de sluitplaat wordt overbrugd.

Voetplaat RUZT

Ten behoeve van de Telescopische raamuitzetter (RUZT)



Net als bij de teleuitzetter geldt hier dat met 1 raamboompje zowel een naar binnen- als naar buitendraaiende situatie kan worden ingevuld. Dit komt de voorraadpositie ten goede.


WIST U DAT?

Onze teleuitzetters voor zowel naar binnen- als naar buitendraaiende ramen en deuren toegepast kunnen worden?

Door de standaard meegeleverde hoekplaat kan de raamuitzetter ook eenvoudig voor een naar binnendraaiende situatie ingezet worden.

U grijpt dus nooit meer mis en u bespaart op uw voorraad.

De voetplaat geeft de telescopische raamuitzetter een stevigere montage doordat deze met 4 montagepunten wordt vastgezet i.p.v. 2. De voetplaat wordt met name ingezet bij een zwaardere toepassing van de teleuitzetter, bijvoorbeeld bij deuren.

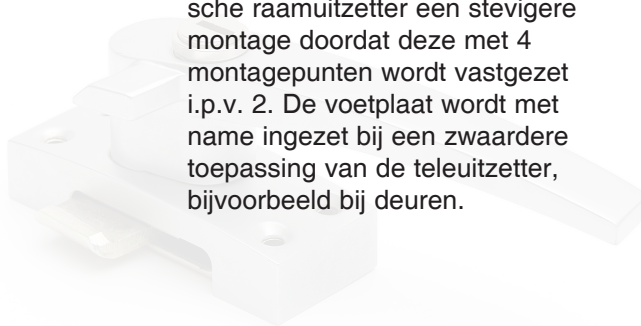

Eén sluitende oplossing!

Bij de keuze voor raambeslag wordt vaak alleen gekeken naar de functionaliteit van het beslag en of het de behoefte naar behoren invult. Daarbij wordt voorbij gegaan aan de esthetische aspecten van het beslag en de uitstraling van het kozijn als geheel. Bij het ontwerp van het DX raambeslag is juist met deze punten rekening gehouden. Qua design, kleurstelling en toepassingsmogelijkheden is het raambeslag op elkaar afgestemd en daardoor perfect met elkaar te combineren. Kortom; Eén sluitende oplossing voor het raam en deurkozijn.

Eén kleur

Het raambeslag is epoxy gecoat. Door de materiaalkeuzes wordt kleurechtheid en een probleemloze montage gewaarborgd. De kleuren die gekozen zijn voor het raambeslag maken het mogelijk om maar liefst 6 kleurencombinaties te maken. Met het raamboompje als basis zijn de volgende kleurencombinaties mogelijk:

Raamboompje (RBM)		Raamuitzetters (RUZT, RUZS, RUZW)			Oplegraamsloten (SLS)	
		Wit	Antraciet	RVS-Antraciet	Wit	Antraciet
	Kleurcode	WE	GR	SS	WE	GR
Wit	WE	●			●	
Antraciet	GR		●			●
Antraciet	GR			●		●
RVS finish	SF			●		●
F1 Alu	AF	●			●	
F1 Alu	AF			●		●

Eén sluiting

Het afsluitbare raam- en deurbeslag is uitgerust met dezelfde cilinder. Hierdoor is dit beslag met 1 sleutel te bedienen (sleutelnummer 011).

