


Productkenmerken


- voorkomt doorklimmen inbrekers
- toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen
- sierlijkere barrière-stang
- speciaal voor ramen met hoge combi uitzetter >150mm
- staal voorzien van poedercoating
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)
- voldoet aan PKVW® bij raamhoogte tot 400mm ('rechte' wit stalen stang voldoet tot 320mm)

Montagemateriaal


- 16 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop, in de dag
- 12 spaanplaatschroeven 5x50mm verzonken kop, op de dag
- afdekdopjes/ringetjes

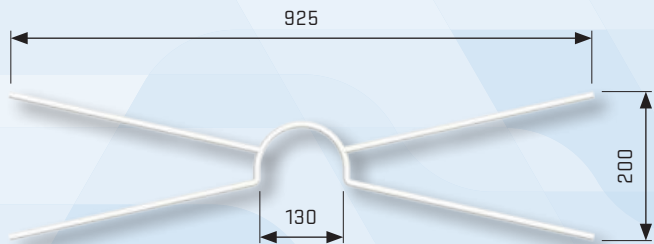

in de dag montage



op de dag montage



type	artikelnummer	montagemaat(mm)	RAL kleur	gekeurd voor kozijnsoort(en)	SKG	PKVW
SecuBar Combi-4 idd	2010.356.001	360-950	9010 wit	hout, kunststof*	★★	✓
SecuBar Combi-4 odd	2010.356.003	280-950	9010 wit	hout, kunststof*	★★	✓
montagemateriaal tbv kunststof kozijnen op de dag montage	1010.049.002		9010 wit	kunststof	★★	✓

idd = in de dag, odd= op de dag, * alleen montagemateriaal voor hout wordt meegeleverd



in de dag montage



op de dag montage

TIPS

- bij een raam vanaf H300mm moeten normaal 2 rechte barrièrestangen worden toegepast. Bij een raam tot H400mm is 1 Combi4 voldoende
- voldoet ook aan PKVW® bij kunststof kozijnen (montage materiaal apart bestellen)
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, pre-ventief, eenvoudig installeren