


Productkenmerken

- voorkomt doorklimmen inbrekers
- toepassing: bovenlichtjes, klap-, toilet- en andere ramen
- uitschuifbaar – past altijd (inkorten niet nodig)
- vierkant model met aangelaste steunen
- staal voorzien van poedercoating
- geschikt voor binnen-montage (niet in vochtige ruimtes)
- bij montage buiten (of vochtige ruimtes):
kies RVS barrière-stang

Montagemateriaal

- 8 spaanplaat Schroeven 5x50mm verzonken kop
- 1 borgschroeven 4,8x19mm (plaat Schroef)
- afdek dopjes / ringetjes

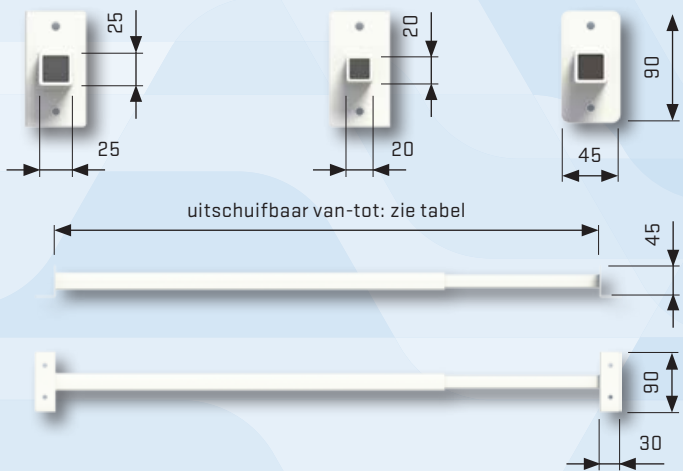

type	artikelnummer	lengte (mm) (uitschuifbaar)	RAL kleur	gekeurd voor kozijnsoort(en)	SKG	PKVW VEILIG WONEN
SecuBar Single 40-60	2010.356.014	400-600	9010 wit	hout	★★	✓
SecuBar Single 60-110	2010.356.011	600-1100	9010 wit	hout	★★	✓
SecuBar Single 100-180*	2010.356.015	1000-1800	9010 wit	hout	★★	✓

* voldoet alleen bij een maximale lengte van 1100mm



in de dag montage



op de dag montage ook
mogelijk (geen keurmerk)

TIPS

- plaatsing op de dag mogelijk (voldoet niet aan PKVW®)
- voordelen barrière-stangen: veilig ventileren, voordelig, preventief, eenvoudig installeren
- bij op de dag montage geen SKG/PKVW keurmerk, kies voor goedgekeurde op de dag oplossing voor SecuBar Twist Staal, zie pag. 44